

Jääpala- ja jäähilekoneet

Jääpalakone 23 kg (14gr.) / 24 h - 6 kg astia

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



730300 (ICA22I6SNP)

Jääpalakone 22 kg (14gr.) /
24 h, mukana 6kg
jäänkeräysastia

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Jääpalakone 6 kg astialla. Koneessa on korkeussäädettävät jalat ja sen ulkopinta on valmistettu AISI 304 ruostumatonta teräksestä. Automaattinen puhdistusjärjestelmä turvaa helpon puhdistettavuuden. Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon sekä hygieenisesti puhtaat jääkuutiot. Mukana vesijohto, tyhjennysletku ja kauha. Vähäiset ympäristövaikutukset R290-kylmäaineen ansiosta.

Ominaisuudet

- Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon.
- Automaattinen puhdistusjärjestelmä takaa helpon puhdistettavuuden: puhdistuskytkin aktivoi veden kierron ja huuhtelun.
- Jääpalojen valmistusmenetelmä (tasoruiskutus) takaa kompaktit, hygieeniset sekä kristallinkirkkaat palat, jotka sulavat hitaasti.
- Tuottavuus on laskettu käytettäessä 15 asteista vettä ja ympäristön lämpötilan ollessa 21 °C.
- Jääpalakoneiden kompaktien mittojen ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pieniin tiloihin.
- Pyramidin muotoiset jääpalat
- Täysautomaattinen käyttötila.
- Säiliön pyöristetyt sisäkulmat takaavat helpon puhdistuksen.
- Elintarvikehyväksytty ABS-sisusta.
- Soveltuu ainoastaan painovoimatyhjennykseen.
- RST astia jääpaloille vakiona
- Täyttää CE vaatimukset.
- Innovatiivinen kalkinpoistojärjestelmä joustavilla suuttimilla auttaa välttämään kalkkikertymiä.

Rakenne

- Rakennusmateriaalit (etu- ja yläosa sekä sivut AISI 304 ruostumatonta terästä) takaavat kestävän rakenteen ja luotettavan toiminnan.
- Ruostumattomat suihkuvarret mahdollistavat helpon virtauksen ja estävät kalkin muodostumista.
- Ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Alumiininen höyrystin varmistaa turvallisen kosketuksen jään kanssa.
- Tukeva oven (AISI 304 teräs) avausjärjestelmä.
- ABS-valmisteiset sisäiset jääastiat.
- Muoviset suihkuvarret irrotettavissa ilman työkaluja.
- Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- On-Off kytkin
- Säädettävät jalat.
- Pistoke vakiona.

Vastuullisuus


- Kylmäainekaasu R290, jolla on pienin ympäristövaikutus (GWP=3) - CFC- ja HCFC-vapaa.
- Säiliö on tehokkaasti eristetty

Lisävarusteet


- Poistopumppu jääpalakoneille PNC 880690 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____

Takaosa

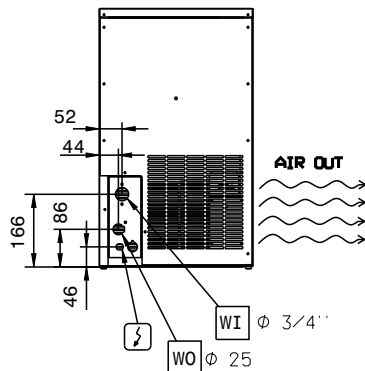


Sivulta




CWI = Kylmän veden sisääntulo
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Edestä

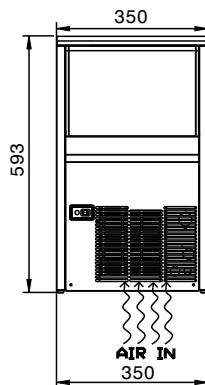

Päältä



Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 0.26 kW

Kapasiteetti

Säiliön kapasiteetti 6 kg

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 350 mm
 Ulkomitat, syvyys: 475 mm
 Ulkomitat, korkeus: 601 mm
 Nettopaino: 32 kg
 Tuotto: 22 kg/päivä
 Jääpalan tyyppi: Jääpala 14 g

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290
 Kylmäaineen paino: 70 g
 Veden kulutus: 4.1 lt/hr