

## Jääpala- ja jäähilekoneet

### Jääpalakone 47 kg (22gr.) / 24 h - 20 kg astia

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730303 (ICB47I20SNP)

Jääpalakone 47 kg (22gr.) /  
24 h, mukana 20 kg  
jäänkeräysastia

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Jääpalakone 20 kg astialla. Koneessa on korkeussäädettävät jalat ja sen ulkopinta on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Automaattinen puhdistusjärjestelmä turvaa helpon puhdistettavuuden. Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon sekä hygieenisesti puhtaat jääkuutiot. Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha. Vähäiset ympäristövaikutukset R290-kylmäaineen ansiosta.

### Ominaisuudet

- Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon.
- Automaattinen puhdistusjärjestelmä takaa helpon puhdistettavuuden: puhdistuskytkin aktivoi veden kierron ja huuhtelun.
- Jääpalojen valmistusmenetelmä (tasoruiskutus) takaa kompaktit, hygieeniset sekä kristallinkirkkaat palat, jotka sulavat hitaasti.
- Tuottavuus on laskettu käytettäessä 15 asteista vettä ja ympäristön lämpötilan ollessa 21 °C.
- Jääpalakoneiden kompaktien mittojen ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pieniin tiloihin.
- Kartion muotoiset pyöreät jääpalat.
- Täysautomaattinen käyttötila.
- Säiliön pyöristetyt sisäkulmat takaavat helpon puhdistuksen.
- Elintarvikehyväksytty ABS-sisusta.
- Soveltuu ainoastaan painovoimatyhjennykseen.
- RST astia jääpaloille vakiona
- Täyttää CE vaatimukset.
- Innovatiivinen kalkinpoistojärjestelmä joustavilla suuttimilla auttaa välttämään kalkkikertymiä.

### Rakenne

- Rakennusmateriaalit (etu- ja yläosa sekä sivut AISI 304 ruostumatonta terästä) takaavat kestävän rakenteen ja luotettavan toiminnan.
- Ruostumattomat suihkuvarret mahdollistavat helpon virtauksen ja estävät kalkin muodostumista.
- Ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Alumiininen höyrystin varmistaa turvallisen kosketuksen jään kanssa.
- Tukeva oven (AISI 304 teräs) avausjärjestelmä.
- ABS-valmisteiset sisäiset jääastiat.
- Muoviset suihkuvarret irrotettavissa ilman työkaluja.
- Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- On-Off kytkin
- Säädettävät 105-155 mm jalat.
- Pistoke vakiona.

### Vastuullisuus

- Kylmäainekaasu R290, jolla on pienin ympäristövaikutus (GWP=3) - CFC- ja HCFC-vapaa.
- Säiliö on tehokkaasti eristetty

### Lisävarusteet

- Poistopumppu jääpalakoneille PNC 880690 ☐
- Lyhyet jalat (4 kpl), 13 mm (0/+22 mm) PNC 880692 ☐


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Jääpala- ja jäähilekoneet Jääpalakone 47 kg (22gr.) / 24 h - 20 kg astia

Takaosa

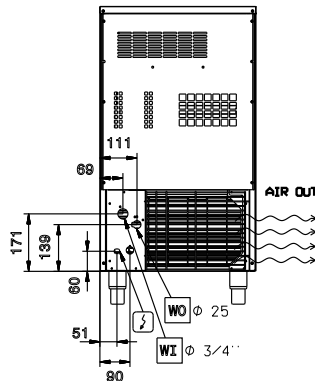


Sivulta

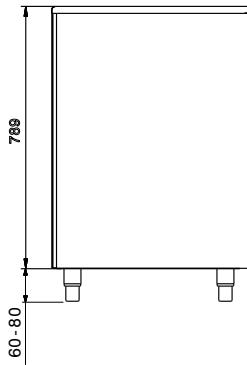


CWII = Kylmän veden sisääntulo  
D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Edestä



Päältä



### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 0.44 kW

### Kapasiteetti

Säiliön kapasiteetti ISO 9001; ISO 14001 kg

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 465 mm  
Ulkomitat, syvyys: 595 mm  
Ulkomitat, korkeus: 849 mm  
Nettopaino: 45 kg  
Tuotto: 47 kg/päivä  
Jääpalan tyyppi: Jääpala 22 g

### Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290  
Kylmäaineen paino: 70 g  
Veden kulutus: 5.3 lt/hr



Jääpala- ja jäähilekoneet  
Jääpalakone 47 kg (22gr.) / 24 h - 20 kg astia

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.11