

## Jääpala- ja jäähilekoneet

### Jääpalakone 153 kg (22gr.) / 24 h - 75 kg astia

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730307 (ICB153I75SNP)

Jääpalakone 153 kg (22gr.) /  
24 h, mukana 75 kg  
jäänkeräysastia

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Jääpalakone 75 kg astialla. Koneessa on korkeussäädettävät jalat ja sen ulkopinta on valmistettu AISI 304 ruostumatonta teräksestä. Automaattinen puhdistusjärjestelmä turvaa helpon puhdistettavuuden. Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon sekä hygieenisesti puhtaat jääkuutiot. Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha. Vähäiset ympäristövaikutukset R290-kylmäaineen ansiosta.

### Ominaisuudet

- Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon.
- Automaattinen puhdistusjärjestelmä takaa helpon puhdistettavuuden: puhdistuskytkin aktivoi veden kierron ja huuhtelun.
- Innovatiivinen kalkinpoistojärjestelmä joustavilla suuttimilla auttaa välttämään kalkkikertymiä.
- Jääpalojen valmistusmenetelmä (tasoruiskutus) takaa kompaktit, hygieeniset sekä kristallinkirkkaat palat, jotka sulavat hitaasti.
- Tuottavuus on laskettu käytettäessä 15 asteista vettä ja ympäristön lämpötilan ollessa 21 °C.
- Jääpalakoneiden kompaktien mittojen ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pieniin tiloihin.
- Karton muotoiset pyöreät jääpalat.
- Täysautomaattinen käyttötila.
- Säiliön pyörästetyt sisäkulmat takaavat helpon puhdistuksen.
- Elintarvikehyväksytty ABS-sisusta.
- Soveltuu ainoastaan painovoimatyhjennykseen.
- RST astia jääpaloille vakiona
- Täyttää CE vaatimukset.

### Rakenne

- Rakennusmateriaalit (etu- ja yläosa sekä sivut AISI 304 ruostumatonta terästä) takaavat kestävän rakenteen ja luotettavan toiminnan.
- Ruostumattomat suihkuvarret mahdollistavat helpon virtauksen ja estävät kalkin muodostumista.
- Ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Alumiininen höyrystin varmistaa turvallisen kosketuksen jään kanssa.
- Tukeva oven (AISI 304 teräs) avausjärjestelmä.
- ABS-valmisteiset sisäiset jääastiat.
- Muoviset suihkuvarret irrotettavissa ilman työkaluja.
- Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- On-Off kytkin
- Säädettävät 105-155 mm jalat.
- Pistoke vakiona.

### Vastuullisuus


- Kylmäainekaasu R290, jolla on pienin ympäristövaikutus (GWP=3) - CFC- ja HCFC-vapaa.
- Säiliö on tehokkaasti eristetty

### Lisävarusteet


- Poistopumppu jääpalakoneille PNC 880690 ☐

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

**Jääpala- ja jäähilekoneet**  
**Jääpalakone 153 kg (22gr.) / 24 h -**  
**75 kg astia**

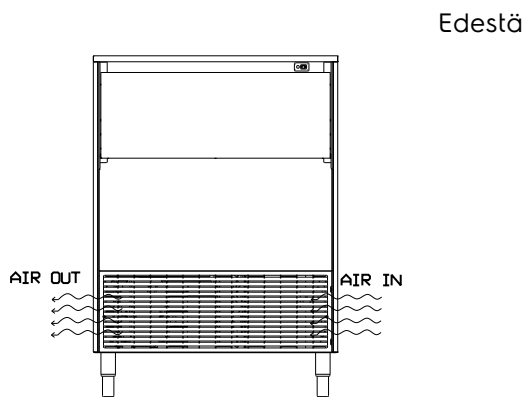


Edestä

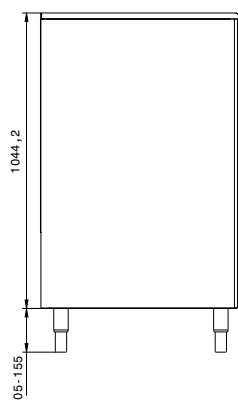


Sivulta

CWII = Kylmän veden sisääntulo  
D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

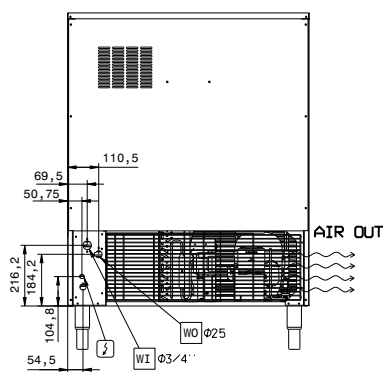

Takaosa



## Päältä

## Sähkö

**Jännite:** 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Liitântäteho, maksimi:** 1.06 kW

## Kapasiteetti

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Säiliön kapasiteetti | 75 kg |
|----------------------|-------|

## Avaintieto

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys: | 860 mm |
|--------------------|--------|

Ulkomitat, syvyys: 700 mm

**Ulkomitat, korkeus:** 1149 mm

Nettopaino: 95 kg

**Tuotto** 153 kg/päivä

Jääpalan tyyppi Jääpala 22 g

## Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290

Kylmäaineen paino: 140 g

**Veden kulutus:** 20 lt/hr