

Jääpalakoneet

Jääpalakone 37 kg (22gr.) / 24 h - 20 kg astia, poistopumppu

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



730320 (ICB37I20SDP)

Jääpalakone 37 kg (22gr.) /
24 h - 20 kg astia,
poistopumppu

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Jääpalakone 20 kg astialla. Koneessa on korkeussäädettävät jalat ja sen ulkopinta on valmistettu AISI 304 ruostumatonta teräksestä. Automaattinen puhdistusjärjestelmä turvaa helpon puhdistettavuuden. Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon sekä hygieenisesti puhtaat jääkuutiot. Mukana vesijohto, tyhjennysletku ja kauha. Vähäiset ympäristövaikutukset R290-kylmäaineen ansiosta. Jääpalakone on varustettu poistopumpulla.

Ominaisuudet

- Automaattinen puhdistusjärjestelmä takaa helpon puhdistettavuuden: puhdistuskytkin aktivoi veden kierron ja huuhtelun.
- Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon.
- Jääpalojen valmistusmenetelmä (tasoruiskutus) takaa kompaktit, hygieeniset sekä kristallinkirkkaat palat, jotka sulavat hitaasti.
- Tuottavuus on laskettu käytettäessä 15 asteista vettä ja ympäristön lämpötilan ollessa 21 °C.
- Jääpalakoneiden kompaktien mittojen ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pieniin tiloihin.
- Kartion muotoiset pyöreät jääpalat.
- Täysautomaattinen käyttötila.
- Säiliön pyöristetyt sisäkulmat takaavat helpon puhdistuksen.
- Elintarvikehyväksytty ABS-sisusta.
- RST astia jääpaloille vakiona.
- Täyttää CE vaatimukset.
- Innovatiivinen kalkinpoistojärjestelmä joustavilla suuttimilla auttaa välttämään kalkkikertymiä.

Rakenne

- Rakennusmateriaalit (etu- ja yläosa sekä sivut AISI 304 ruostumatonta terästä) takaavat kestävän rakenteen ja luotettavan toiminnan.
- Ruostumattomat suihkuvarret mahdollistavat helpon virtauksen ja estävät kalkin muodostumista.
- Ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Alumiininen höyrystin varmistaa turvallisen kosketuksen jään kanssa.
- Tukeva oven (AISI 304 teräs) avausjärjestelmä.
- ABS-valmisteiset sisäiset jääastiat.
- Muoviset suihkuvarret irrotettavissa ilman työkaluja.
- Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha.
- Koneessa integroitu poistopumppu
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- On-Off kytkin
- Säädettävät 105-155 mm jalat.
- Pistoke vakiona.

Vastuullisuus

- Kylmäainekaasu R290, jolla on pienin ympäristövaikutus (GWP=3) - CFC- ja HCFC-vapaa.
- Säiliö on tehokkaasti eristetty

Lisävarusteet

- Poistopumppu jääpalakoneille PNC 880690 ☐
- Lyhyet jalat (4 kpl), 13 mm (0/+22 mm) PNC 880692 ☐


HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Jääpalakoneet Jääpalakone 37 kg (22gr.) / 24 h - 20 kg astia, poistopumppu

Takaosa

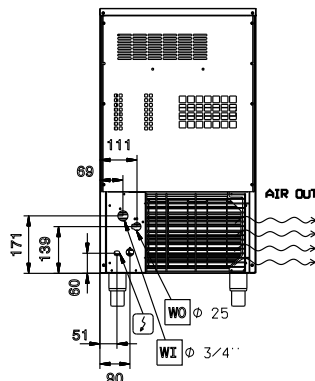


Sivulta




CWI = Kylmän veden sisääntulo
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Edestä



Päältä



Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 0.38 kW

Kapasiteetti

Säiliön kapasiteetti ISO 9001; ISO 14001 kg

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 465 mm
Ulkomitat, syvyys: 595 mm
Ulkomitat, korkeus: 849 mm
Nettopaino: 45 kg
Tuotto: 37 kg/päivä
Jääpalaan tyyppi: Jääpala 22 g

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290
Kylmäaineen paino: 110 g
Veden kulutus: 4 lt/hr



Jääpalakoneet
Jääpalakone 37 kg (22gr.) / 24 h - 20 kg astia, poistopumppu
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.02