

## Jääpalakoneet

### Jääpalakone 47 kg (22gr.) / 24 h - 20 kg astia, poistopumppu

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730321 (ICB47I20SDP)

Jääpalakone 47 kg (22gr.) /  
24 h - 20 kg astia,  
poistopumppu

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Jääpalakone 20 kg astialla. Koneessa on korkeussäädettävät jalat ja sen ulkopinta on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Automaattinen puhdistusjärjestelmä turvaa helpon puhdistettavuuden. Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon sekä hygieenisesti puhtaat jääkuutiot. Mukana vesijohto, tyhjennysletku ja kauha. Vähäiset ympäristövaikutukset R290-kylmäaineen ansiosta. Jääpalakone on varustettu poistopumpulla.

### Ominaisuudet

- Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon.
- Automaattinen puhdistusjärjestelmä takaa helpon puhdistettavuuden: puhdistuskytkin aktivoi veden kierron ja huuhtelun.
- Innovatiivinen kalkinpoistojärjestelmä joustavilla suuttimilla auttaa välttämään kalkkikertymiä.
- Jääpalojen valmistusmenetelmä (tasoruiskutus) takaa kompaktit, hygieeniset sekä kristallinkirkkaat palat, jotka sulavat hitaasti.
- Tuottavuus on laskettu käytettäessä 15 asteista vettä ja ympäristön lämpötilan ollessa 21 °C.
- Jääpalakoneiden kompaktien mittojen ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pieniin tiloihin.
- Kartion muotoiset pyöreät jääpalat.
- Täysautomaattinen käyttötila.
- Säiliön pyörästetyt sisäkulmat takaavat helpon puhdistuksen.
- Elintarvikehyväksytty ABS-sisusta.
- RST astia jääpaloille vakiona
- Täyttää CE vaatimukset.

### Rakenne

- Rakennusmateriaalit (etu- ja yläosa sekä sivut AISI 304 ruostumatonta terästä) takaavat kestävän rakenteen ja luotettavan toiminnan.
- Ruostumattomat suihkuvartet mahdollistavat helpon virtauksen ja estävät kalkin muodostumista.
- Ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Alumiininen höyrystin varmistaa turvallisen kosketuksen jään kanssa.
- Tukeva oven (AISI 304 teräs) avausjärjestelmä.
- ABS-valmisteiset sisäiset jääastiat.
- Muoviset suihkuvartet irrotettavissa ilman työkaluja.
- Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha.
- Koneessa integroitu poistopumppu
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- On-Off kytkin
- Säädettävät 105-155 mm jalat.
- Pistoke vakiona.

### Vastuullisuus


- Kylmäainekaasu R290, jolla on pienin ympäristövaikutus (GWP=3) - CFC- ja HCFC-vapaa.
- Säiliö on tehokkaasti eristetty

### Lisävarusteet


- Poistopumppu jääpalakoneille PNC 880690
- Lyhyet jalat (4 kpl), 13 mm (0/+22 mm) PNC 880692

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Takaosa

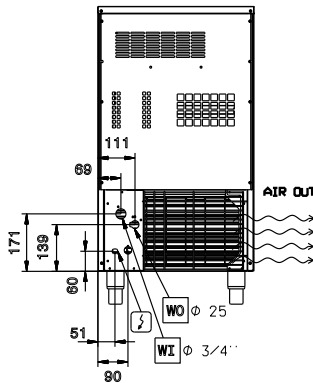


Sivulta

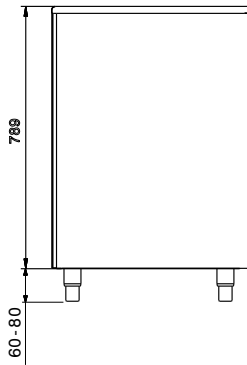


CWII = Kylmän veden sisääntulo  
 D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä

Edestä



Päältä



### Sähkö

#### Jännite:

730321 (ICB47I20SDP)

220-240 V/1N ph/50 Hz

#### Liitäntäteho, maksimi:

0.44 kW

### Kapasiteetti

#### Säiliön kapasiteetti

ISO 9001; ISO 14001 kg

### Avaintieto

#### Ulkomitat, leveys:

465 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

595 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

849 mm

#### Nettopaino:

45 kg

#### Tuotto

47 kg/päivä

#### Jääpalan tyyppi

Jääpala 22 g

### Vastuullisuus

#### Kylmäaineen tyyppi:

R290

#### Kylmäaineen paino:

70 g

#### Veden kulutus:

5.3 lt/hr