

## Jääpalakoneet

### Jääpalakone 112 kg (22gr) / 24h - 60 kg astia, poistopumppu

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



730324 (ICB112I60SDP)

Jääpalakone 112 kg (22gr) /  
24 h - 60 kg astia,  
poistopumppu

#### Lyhyt spesifikaatio

##### Kapp. Nro.

Jääpalakone 60 kg astialla. Koneessa on korkeussäädettävät jalat ja sen ulkopinta on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Automaattinen puhdistusjärjestelmä turvaa helpon puhdistettavuuden. Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon sekä hygieenisesti puhtaat jääkuutiot. Mukana vesijohto, tyhjennysletku ja kauha. Vähäiset ympäristövaikutukset R290-kylmäaineen ansiosta. Jääpalakone on varustettu poistopumppulla.

#### Ominaisuudet

- Automaattinen puhdistusjärjestelmä takaa helpon puhdistettavuuden: puhdistuskytkin aktivoi veden kierron ja huuhtelun.
- Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon.
- Jääpalojen valmistusmenetelmä (tasoruiskutus) takaa kompaktit, hygieeniset sekä kristallinkirkkaat palat, jotka sulavat hitaasti.
- Tuottavuus on laskettu käytettäessä 15 asteista vettä ja ympäristön lämpötilan ollessa 21 °C.
- Jääpalakoneiden kompaktien mittojen ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pieniin tiloihin.
- Kartion muotoiset pyöreät jääpalat.
- Täysautomaattinen käyttötila.
- Säiliön pyörästetyt sisäkulmat takaavat helpon puhdistuksen.
- Elintarvikehyväksytty ABS-sisusta.
- RST astia jääpaloille vakiona.
- Täyttää CE vaatimukset.
- Innovatiivinen kalkinpoistojärjestelmä joustavilla suuttimilla auttaa välttämään kalkkikertymiä.

#### Rakenne

- Rakennusmateriaalit (etu- ja yläosa sekä sivut AISI 304 ruostumatonta terästä) takaavat kestävän rakenteen ja luotettavan toiminnan.
- Ruostumattomat suihkuvarret mahdollistavat helpon virtauksen ja estävät kalkin muodostumista.
- Ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Alumiininen höyrystin varmistaa turvallisen kosketuksen jään kanssa.
- Tukeva oven (AISI 304 teräs) avausjärjestelmä.
- ABS-valmisteiset sisäiset jääastiat.
- Muoviset suihkuvarret irrotettavissa ilman työkaluja.
- Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha.
- Koneessa integroitu poistopumppu
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- On-Off kytkin
- Säädettävät 105-155 mm jalat.
- Pistoke vakiona.

#### Vastuullisuus

- Kylmäainekaasu R290, jolla on pienin ympäristövaikutus (GWP=3) - CFC- ja HCFC-vapaa.
- Säiliö on tehokkaasti eristetty

#### Lisävarusteet

- Poistopumppu jääpalakoneille PNC 880690 ☐


HYVÄKSYNTÄ:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Jääpalakoneet Jääpalakone 112 kg (22gr) / 24h - 60 kg astia, poistopumppu

Edestä

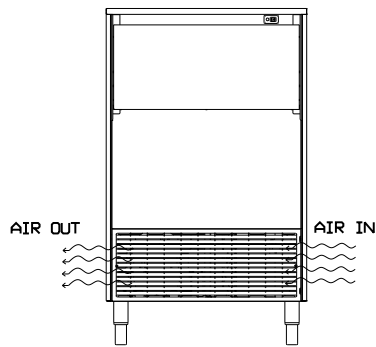


Sivulta

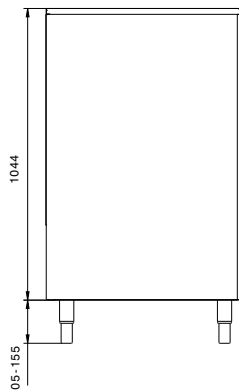


CW11 = Kylmän veden sisääntulo  
D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Takaosa

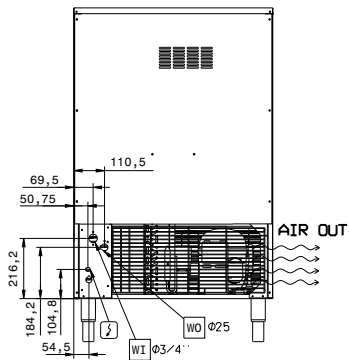

Päältä



### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 0.82 kW

### Kapasiteetti

Säiliön kapasiteetti 60 kg

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 715 mm  
Ulkomitat, syvyys: 700 mm  
Ulkomitat, korkeus: 1149 mm  
Nettopaino: 81 kg  
Tuotto 112 kg/päivä  
Jääpalan tyyppi Jääpala 22 g

### Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290  
Kylmäaineen paino: 140 g  
Veden kulutus: 14.1 lt/hr



Jääpalakoneet  
Jääpalakone 112 kg (22gr) / 24h - 60 kg astia, poistopumppu  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.11