

Korikuljetinkoneiden astiankäsittely Syöttökaarre 180°, veto astianpesukoneelta, vastapäivään

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



865459 (HSLC180CC)

Syöttökaarre 180°, veto
astianpesukoneelta,
vastapäivään

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kaarre on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on kallistettu pohja sekä poistoaukko. Radan jalat ovat profiililtaan 40x40 mm ja niissä on korkeudensäätö. Suunniteltu 500x500mm koreille ja yksikkö toimitetaan osissa. Korien syöttösuunta on vastapäivään. Sisältää syöttötangon ja kaarre on astianpesukonevetoinen.

Ominaisuudet

- Suunniteltu 500 x 500 mm astianpesukoreille
- Avaimenreikä ja snap on -järjestelmät varmistavat nopean ja helpon asennuksen.
- Kaarre on astianpesukonevetoinen. Kurvin syöttötanko liitetään astianpesukoneen kuljettimeen.
- [NOT TRANSLATED]
- Voimansiirtojärjestelmä on yksikön alapuolella, jotta altaaseen pääsee helpommin käsiksi.
- 45 asteen kulma vähentää tilantarvetta.
- Click in -toiminto mahdollistaa helpon kytkennän liikuteltavien rullaratojen kanssa.
- Astianpesukoneen 180° kaarre on tarkoitettu asennettavaksi koneen ja liikuteltavan rullaradan väliin.
- Korin liike alapuolella parantaa turvallisuutta.

Rakenne


- Kaikki pinnat sileitä ja kiillotettuja.
- 1,2 mm:n AISI 304 ruostumaton teräsallas.
- 40 x 40 mm:n ruostumattomasta teräksestä valmistetut putki- ja suorakulmaiset jalat.
- Paksut hitsatut laipat takaavat kestävästä rakenteesta laitteiden välillä.
- Altaan kalteva pohja takaa tasaisen ja nopean tyhjennyksen.
- Sisältyy kolme jalkaa
- 50 mm säätöjalat ovat ruostumatonta terästä

HYVÄKSYNTÄ:


Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	
865459 (HSLC180CC)	1450 mm
Ulkomitat, syvyys:	850 mm
Ulkomitat, korkeus:	910 mm
Nettopaino:	40 kg
Korkeudensäätö:	50/50 mm
Sijainti astianpesukoneeseen	Syöttöpää
Altaan materiaali	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301

Edestä

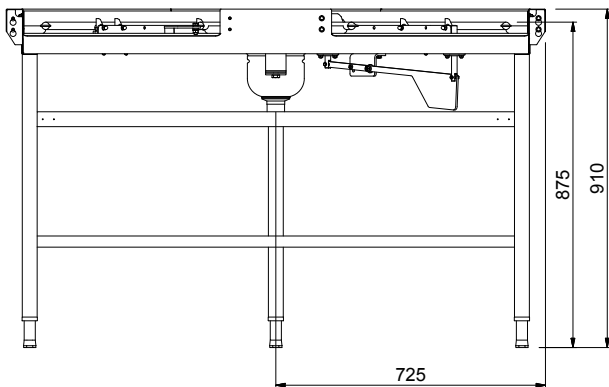

Sivulta

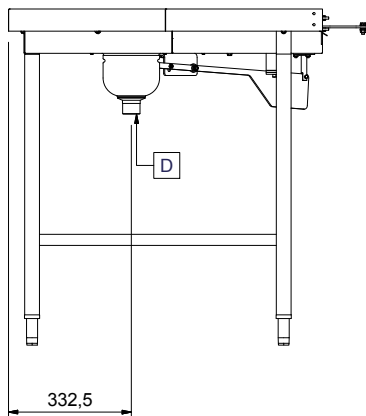

D = Poisto

Päältä

