

## Ravintolalaitteet 900XP 1200mm HP parila, harjattu kromi

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391404 (E9IIKDAOMIA)

HP parila 1200 mm, harjattu  
kromi - paistopinta  
naarmuuntumatonta kromia

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

1200 mm leveä tehoparila, takaa suuren paistokapasiteetin. Paistopinta on 20 mm paksu, jolla saavutetaan erinomainen lämmön tasainen jakautuminen pinnan joka osaan. Erittäin suuri tuottavuus, koska koko alue on hyötykäytössä ja parilassa on erikoiskäsittely kromipinta.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet


- Ainutlaatuinen IcyHot asennus: yhdistä HP parila erityiseen ref-freezer jalustaan. Jäähdytetyn jalustan voi säätää joko toimimaan kylmävet-olaatikostona tai pakastimena. Näin yhdellä laitteella lisätään tuottavuutta ja helpotetaan paisto- ja säilytystoimenpiteitä.
- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Tehokkaat infrapunavastukset on asennettu paistopinnan alapuolelle.
- Turvatermostaatti ja termostaattiohjaus.
- Rasva poistuu paistopinnassa olevasta kahdesta suuresta tyhjennysreiästä erilliseen 3 litran vetoiseen keräyssäiliöön, joka on paistopinnan alapuolella.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat paistopinnan takana ja sivuilla.
- Käytösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Laitteessa on neljä itsenäisesti säädettävää kuumennusaluetta.
- Naarmuuntumaton ja kestävä parila nitridi käsitellyn kromipinnan ansiosta.
- Helppo hoitaa ja puhdistaa ruostumattoman kromipinnan ansiosta.
- Lämpötila-alue 100°C - 280°C
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne


- Paistopinta on täysin sileä.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Naarmuuntumaton paistopinta on jopa 20 mm paksu, jonka ansiosta saavutetaan herkkä paistotulos ja laitteen käyttö on helppoa

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

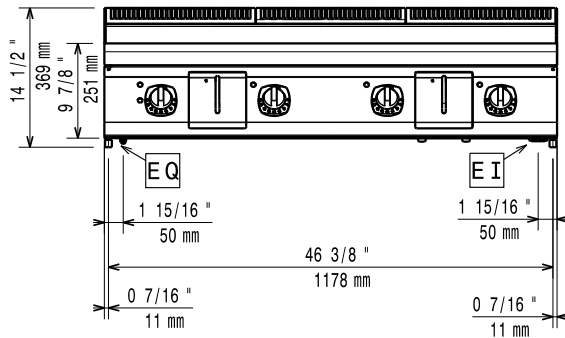


Sivulta

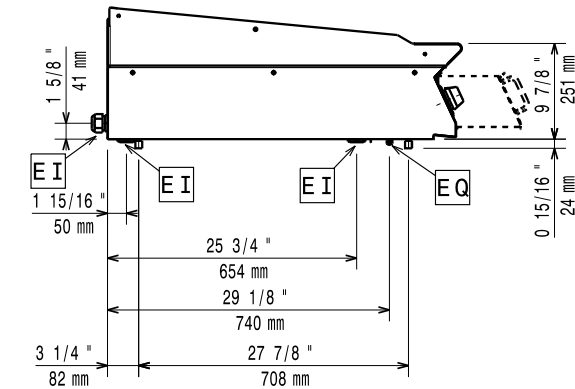

EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

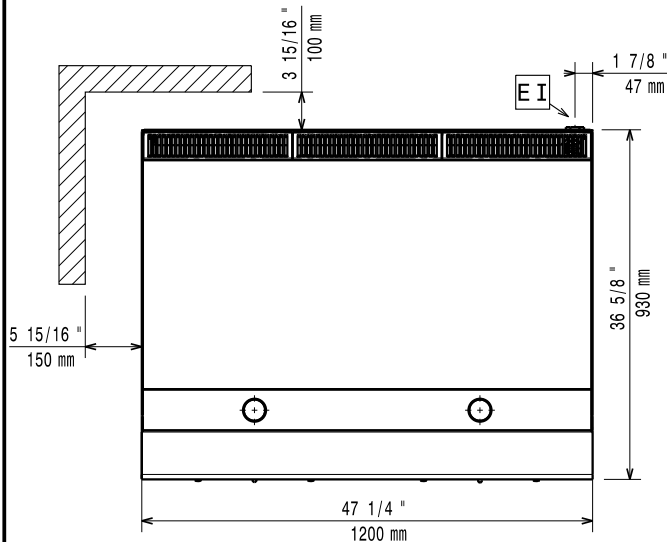

### Sähkö

Jännite: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz  
 Kokonaisteho: 20 kW

### Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 120 °C  
 Työskentelylämpötila MAX: 280 °C  
 Ulkomitat, leveys: 1200 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 930 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm  
 Nettopaino: 150 kg  
 Kuljetuspaino: 191 kg  
 Kuljetuskorkeus: 580 mm  
 Kuljetusleveys: 1010 mm  
 Kuljetussyvyys: 1260 mm  
 Kuljetustilavuus: 0.74 m³  
 Konfiguraatio: Pöytämalli  
 Paistoalan leveys: 1194 mm  
 Paistoalan syvyys: 610 mm

### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255

### Lisävarusteet

- Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255 ☐
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139 ☐
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140 ☐
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141 ☐
- takakaide 1200 mm PNC 206309 ☐
- Vedenpoisto HP parilat PNC 206345 ☐
- PARILAN KANSI PNC 206455 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐