



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
900XP HP kaasugrilli 400 mm,
pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391219 (E9GRGDGC0P)

HP KAASUGRILLI 400MM,
PÖYTÄMALLI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyneen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Ruostumattomat teräspolttimet itsetasapainottuvalla liekillä.
- Polttimia suojaavat AISI 441 ruostumattomasta teräksestä valmistetut taipuvat alustat, joiden lämpötila nousee jopa noin 700 °C. Päälli- ja sivusäteilijät varmistavat lämmön tasaisen jakautumisen ja estävät rasvaa tippumasta alustoihin ja minimoivat leimahduksia (PATENTTI VIREILLÄ).
- Grilliritilä saavuttaa 350 °C lämpötilan.
- Täyspitkään rasvan keruulaatikkoon kerääntyy paistorasvajäämät. Laatikossa on aukko, joka ilmaisee, milloin laatikko on täynnä. Laatikoon voidaan laittaa vettä höyryn saamiseksi.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat takana ja sivuilla.
- Kaikki komponentit (alustat, säteilijät, grilliritilät, roiskesuojat) voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten.
- "Power control" toiminto: säätönupilla saadaan teho säädettyä tarkasti 240° kääntösäteellä minimin ja maksimin välillä, jolla optimoidaan kulutus ja saadaan paras teho kypsennettävälle ruoalle.
- "Stand-by" asento, jonka avulla minimoidaan kulutus hiljaisempina aikoina ja saavutetaan nopea lämmön palautuminen.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne


- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Sivu ja takapaneelit AISI 304 ruostumatonta terästä
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Kaikkiin toiminnallisiin komponentteihin on helppo pääsy edestä.

HYVÄKSYNTÄ: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Edestä

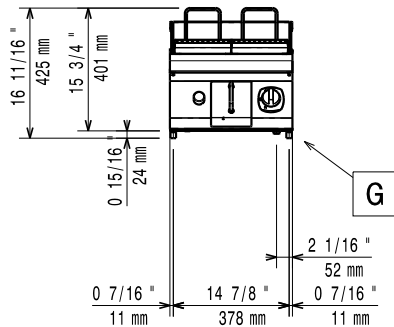


Sivulta

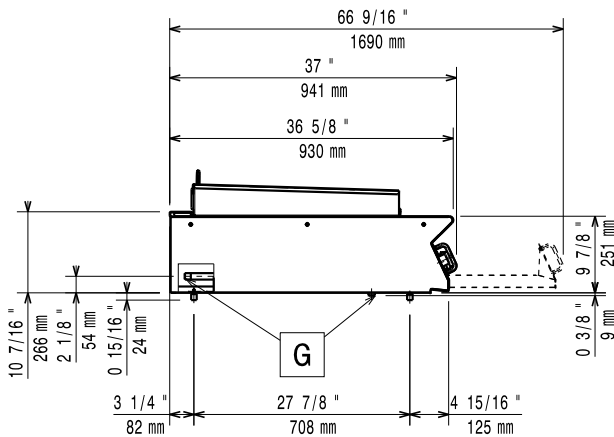

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
 G = Kaasuliitäntä

Päältä

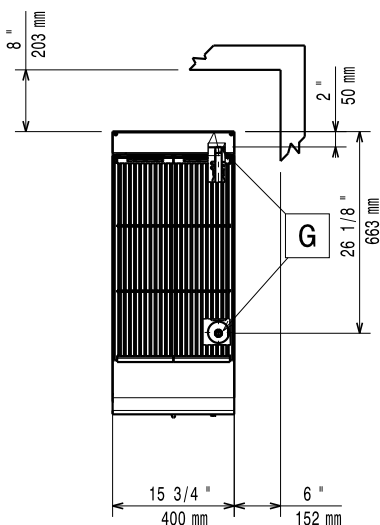

Kaasu

Maakaasu, paine:

391219 (E9GRGDGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

Nestekaasu, paine:

11" w.c. (27.7 mbar)

Kaasuteho:

10.5 kW

Vakio kaasutyyppi:

Maakaasu (20 mbar)

Kaasutyyppi, optio:

Nestekaasu/Maakaasu

Kaasun sisääntulo:

3/4"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

930 mm

Ulkomitat, korkeus:

250 mm

Nettopaino:

60 kg

Sertifiointi ryhmä

N9EGG

Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137 ☐
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138 ☐
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139 ☐
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140 ☐
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141 ☐
- Tuki 400 mm silta-asennus PNC 206154 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- takakaide 1200 mm PNC 206309 ☐
- Kaavinsarja koukulla HP grilliin PNC 206347 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044 ☐
- Etukaide, 400mm PNC 216046 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225 ☐