



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
900XP HP kaasugrilli 800 mm,
pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391065 (E9GRGHGC0P)

HP GRILLI 800 MM, KAASU,
PÖYTÄMALLI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyneen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Ruostumattomat teräspolttimet itsetasapainottuvalla liekillä.
- Polttimia suojaavat AISI 441 ruostumattomasta teräksestä valmistetut taipuvat alustat, joiden lämpötila nousee jopa noin 700 °C. Päälli- ja sivusäteilijät varmistavat lämmön tasaisen jakautumisen ja estävät rasvaa tippumasta alustoihin ja minimoivat leimahduksia (PATENTTI VIREILLÄ).
- Grilliritilä saavuttaa 350 °C lämpötilan.
- Täyspitkään rasvan keruulaatikkoon kerääntyy paistorasvajäämät. Laatikossa on aukko, joka ilmaisee, milloin laatikko on täynnä. Laatikoon voidaan laittaa vettä höyryn saamiseksi.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat takana ja sivuilla.
- Kaikki komponentit (alustat, säteilijät, grilliritilät, roiskesuojat) voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten.
- "Power control" toiminto: säätönupilla saadaan teho säädettyä tarkasti 240° kääntösäteellä minimin ja maksimin välillä, jolla optimoidaan kulutus ja saadaan paras teho kypsennettävälle ruoalle.
- "Stand-by" asento, jonka avulla minimoidaan kulutus hiljaisempina aikoina ja saavutetaan nopea lämmön palautuminen.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.


Rakenne

- Sivut ja takapaneelit AISI 304 ruostumatonta terästä
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhdistus on helppoa.
- Kaikkiin toiminnallisiin komponentteihin on helppo pääsy edestä.


HYVÄKSYNTÄ: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

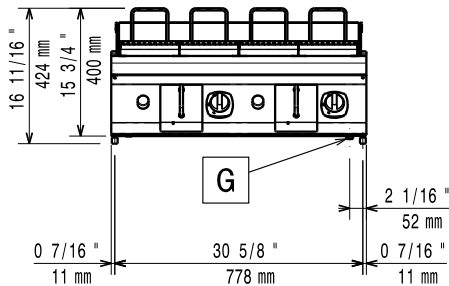


Edestä

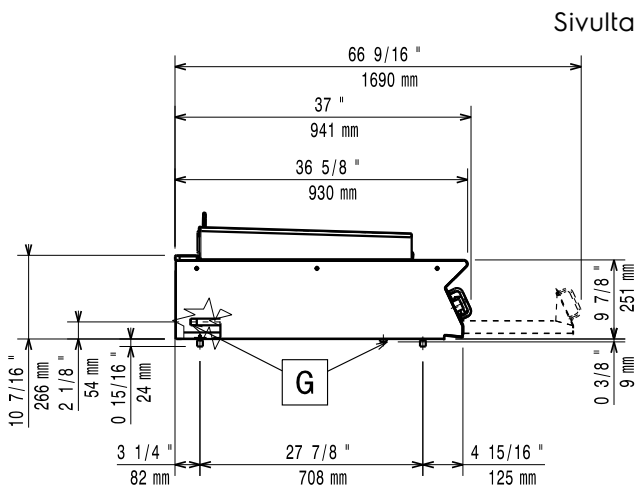

Sivulta

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
G = Kaasuliitântä

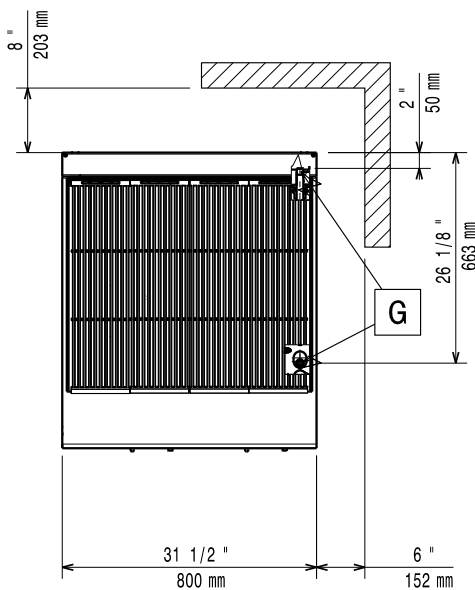

Päältä

Kaasu

Maakaasu, paine:

391065 (E9GRGHGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

Nestekaasu, paine:

11" w.c. (27.7 mbar)

Kaasuteho:

21 kW

Vakio kaasutyyppi:

Maakaasu (20 mbar)

Kaasutyyppi, optio:

Nestekaasu/Maakaasu

Kaasun sisäntulo:

1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

800 mm

Ulkomitat, syvyys:

930 mm

Ulkomitat, korkeus:

250 mm

Nettopaino:

110 kg

Sertifiointi ryhmä

N9EGG

Lisävarusteet

- | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☒ |
| • Tuki 800 mm silta-asennus | PNC 206137 | ☐ |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus | PNC 206138 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • takakaide 1200 mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Kaavinsarja koukulla HP grilliin | PNC 206347 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206462 | ☐ |
| • Sivukaide oikea/vasen (900XP) | PNC 216044 | ☐ |
| • Etukaide, 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Leveä kaide, 800mm | PNC 216186 | ☐ |