



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 900XP Induktioallas, 4 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391278 (E9INEH4008)

INDUKTIOALIASI 800 MM,
PÖYTÄMALLI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistysellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Lasikeraaminen paistopinta, jossa neljä erikseen säädettävää induktioaluetta ja 5 kW:n teho aluetta kohti.
- Lähes koko keraamisen levyn pintaa voidaan käyttää keittoalueena.
- Yksi merkkivalo kullekin alueelle sijaitsee ohjauskonsolissa.
- Induktiolevyt on varustettu ylikuumenemissuojalla.
- Lieden herkillä lämpötilasäätimillä saa asetettua jokaiselle keittotasolle juuri sopivan lämpötilan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Keittotasoa on sileää lasikeramiikkaa. Levyn pinta ei kuumennu suoraan, joten pintaan ei jää ikäviä palojälkiä.
- IPX5-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Vastuullisuus



- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Tuki 800 mm silta-asennus | PNC 206137 | ☐ |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus | PNC 206138 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Vesiputken jatko hanalle 900XP | PNC 206290 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm | PNC 216278 | ☐ |
| • RST paistinpannu, RST kahvalla (halk. 200 mm), soveltuu induktiolle sekä kaikille muille liesille | PNC 653596 | ☐ |
| • Paistinpannu RST kahvalla (halk. 240 mm), soveltuu induktiolle sekä kaikille muille liesille | PNC 653597 | ☐ |
| • Paistinpannu RST kahvalla (halk. 280 mm), soveltuu induktiolle sekä kaikille muille liesille | PNC 653598 | ☐ |

Edestä

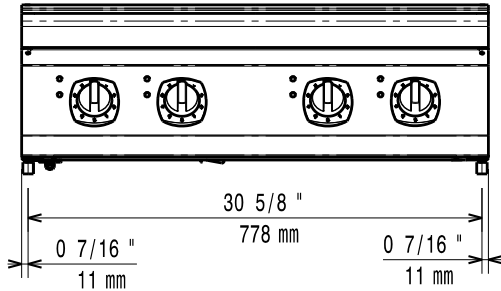


Sivulta

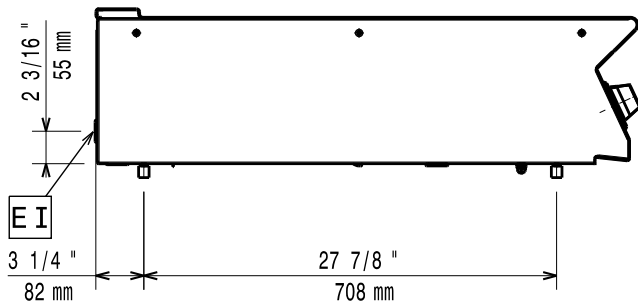

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

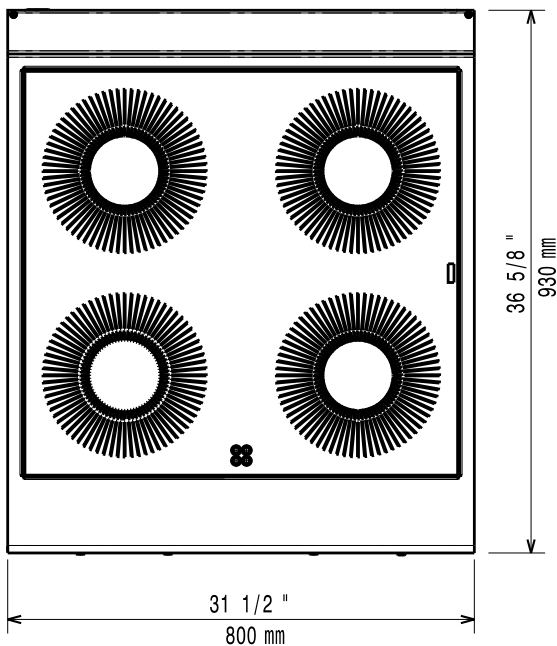
Sähkö

Jännite: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 20 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 800 mm
 Ulkomitat, syvyys: 930 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 65 kg
 Sertifiointi ryhmä: IH940
 Etulevyjen teho: 5 - 5 kW
 Takalevyjen teho: 5 - 5 kW
 Etulevyjen koko: Ø 280 Ø 280
 Takalevyjen koko: Ø 280 Ø 280