

## Ravintolalaitteet

### 900XP Parila, sileä/harjattu-uritettu kromi, kaasu, kallistettu 800mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391403 (E9IIMAAOMEA)

Parila, sileä/harjattu-uritettu  
kromi, kaasu, kallistettu  
800mm

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Rasva poistuu paistopinnassa olevasta suuresta tyhjennysreiästä suureen 1,5 litran vetoiseen keräyssäiliöön, joka on paistopinnan alapuolella.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuojat voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten ja ne ovat konepesun kestäviä.
- Pietsoytytytys ja termostaattiventtiili takaavat turvallisuuden.
- Kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta.
- Lämpötila-alue 90°C - 270°C
- Harjattu kromipinta helpottaa puhdistustoimenpiteitä, sekä estää pinnan naarmuuntumista
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Paistopinta on 15mm harjattua kromia jolla saavutetaan optimaalinen paistotulos
- Paistopinta on 2/3 sileä ja 1/3 uritettu.


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

**Sisältyvät varusteet**

- 1 kpl Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255
- 1 kpl Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen myös terän sileälle tasolle PNC 206420

**Lisävarusteet**

- Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255
- Liitossarja PNC 206086
- Vedonkatkaisija, pystysuora PNC 206132
- Sovitusrengas 150mm piipulle PNC 206133
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141
- Piippu PNC 206246
- takakaide 800 mm PNC 206308
- takakaide 1200 mm PNC 206309
- Rasvankeräyssarja 700XP parilat (400/800 mm) ja 900XP parilat (800 mm) PNC 206346
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400
- Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen myös terän sileälle tasolle PNC 206420
- PARILAN KANSI PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044
- Etukaide, 800mm PNC 216047
- Etukaide, 1200mm PNC 216049
- Etukaide, 1600mm PNC 216050
- Vedenpoisto 800 parilat PNC 216153
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm PNC 216278
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225

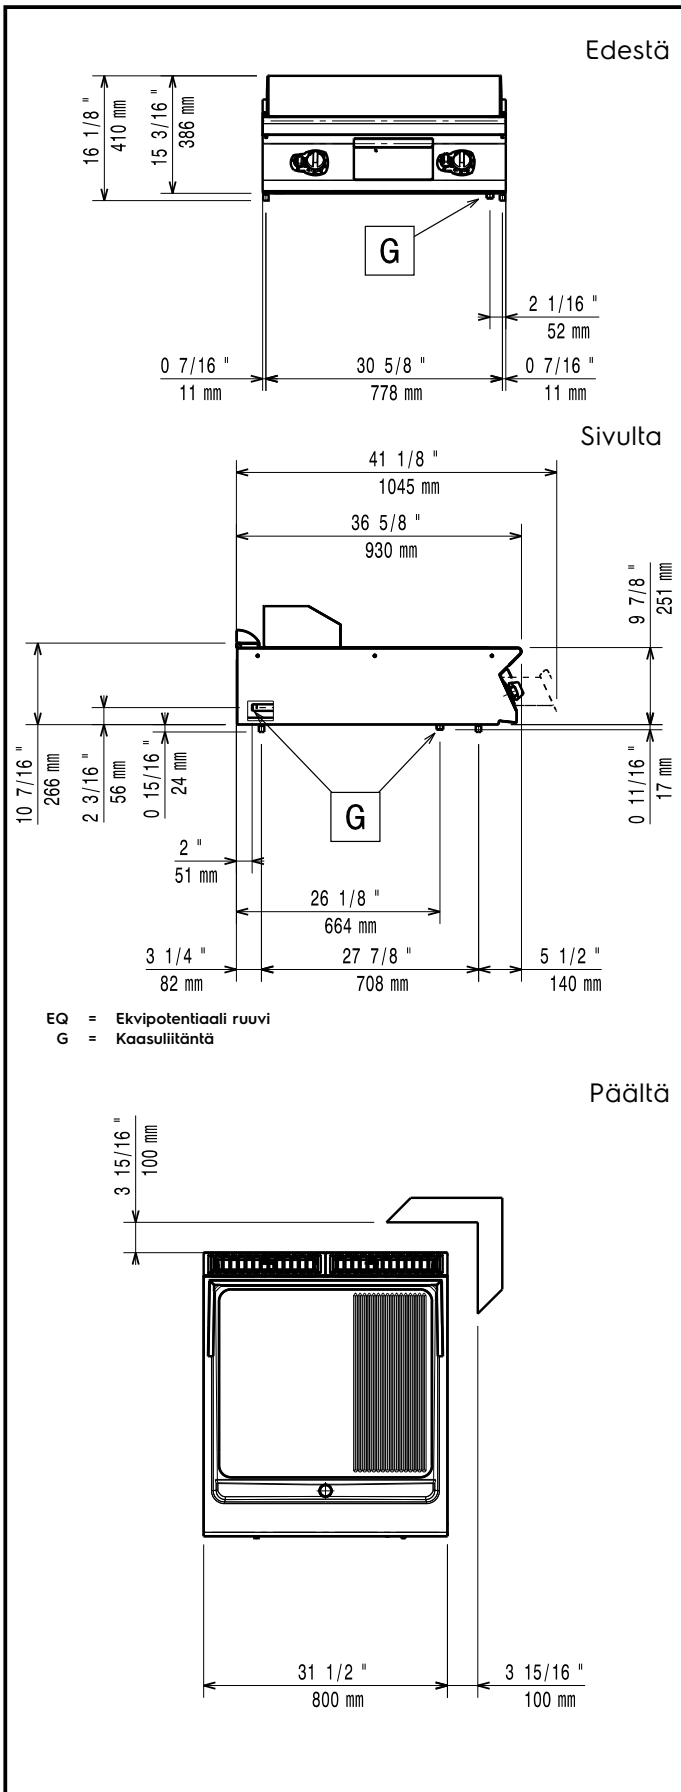

### Kaasu

|                            |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Kaasuteho:</b>          | 391403 (E9IIMAAOMEA) | 20 kW               |
| <b>Vakio kaasutyyppi:</b>  |                      | Maakaasu (20 mbar)  |
| <b>Kaasutyyppi, optio:</b> |                      | Nestekaasu/Maakaasu |
| <b>Kaasun sisäntulo:</b>   |                      | 1/2"                |

### Avaintieto

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Paistoalan leveys:</b>        | 730 mm             |
| <b>Paistoalan syvyys:</b>        | 700 mm             |
| <b>Työskentelylämpötila MIN:</b> | 90 °C              |
| <b>Työskentelylämpötila MAX:</b> | 270 °C             |
| <b>Ulkomitat, leveys:</b>        | 800 mm             |
| <b>Ulkomitat, syvyys:</b>        | 930 mm             |
| <b>Ulkomitat, korkeus:</b>       | 250 mm             |
| <b>Nettopaino:</b>               | 105 kg             |
| <b>Kuljetuspaino:</b>            | 100 kg             |
| <b>Kuljetuskorkeus:</b>          | 580 mm             |
| <b>Kuljetusleveys:</b>           | 1010 mm            |
| <b>Kuljetussyvyys:</b>           | 860 mm             |
| <b>Kuljetustilavuus:</b>         | 0.5 m <sup>3</sup> |