

## Ravintolalaitteet 900XP Parila, 400mm, kaasu, harjattu-uritettu kromi, termost.

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391354 (E9IILAAOMCA)

Parila, 400mm, kaasu,  
harjattu-uritettu kromi,  
termost.

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Rasva poistuu paistopinnassa olevasta isosta tyhjennysreiästä suureen 1 litran vetoiseen keräyssäiliöön, joka on paistopinnan alapuolella.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuojat voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten ja ne ovat konepesun kestäviä.
- Pietsoesitytys ja termostaattiventtiili takaavat turvallisuuden.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Lämpötila-alue 90°C - 270°C
- Harjattu kromipinta helpottaa puhdistustoimenpiteitä, sekä estää pinnan naarmuuntumista
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Paistopinta on 15mm harjattua kromia jolla saavutetaan optimaalinen paistotulos
- Kokonaan uritettu paistoalue


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

## Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen myös terän sileälle tasolle PNC 206420

## Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086
- Vedonkatkaisija PNC 206126
- Piipun sovitusringas PNC 206127
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141
- Vedenpoisto 400 mm pariloihin PNC 206153
- Tuki 400 mm silta-asennus PNC 206154
- takakaide 800 mm PNC 206308
- takakaide 1200 mm PNC 206309
- Piippu, halkaisija 120mm PNC 206310
- Rasvankeräyssarja 700XP parilat (400/800 mm) ja 900XP parilat (800 mm) PNC 206346
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400
- Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen myös terän sileälle tasolle PNC 206420
- PARILAN KANSI PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044
- Etukaide, 400mm PNC 216046
- Etukaide, 800mm PNC 216047
- Etukaide, 1200mm PNC 216049
- Etukaide, 1600mm PNC 216050
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm PNC 216278
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225

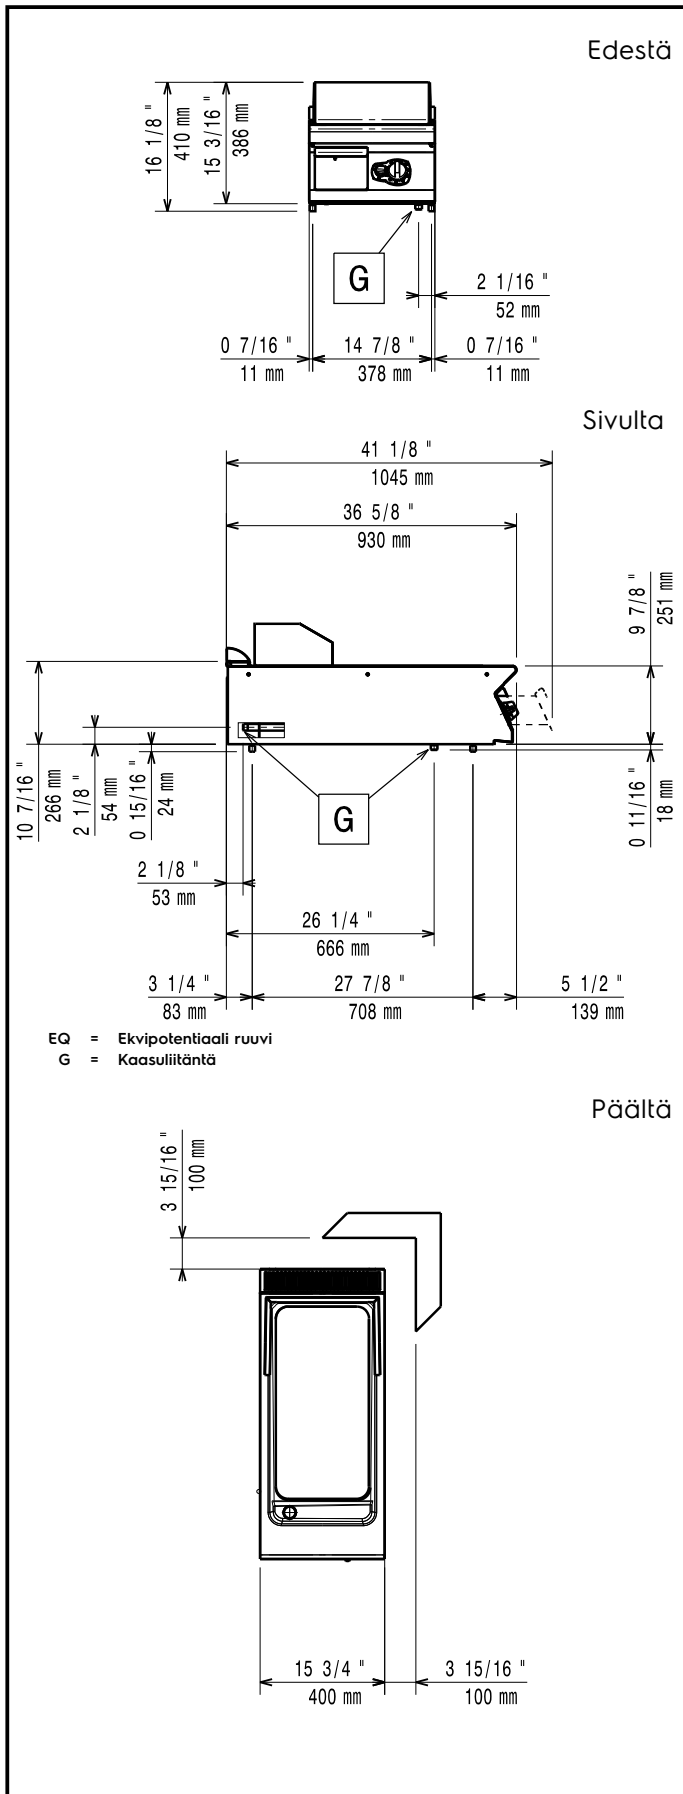

### Kaasu

<b>Kaasuteho:</b>	391354 (E9IILAAOMCA)	10 kW
<b>Vakio kaasutyyppi:</b>		Maakaasu (20 mbar)
<b>Kaasutyyppi, optio:</b>		Nestekaasu/Maakaasu
<b>Kaasun sisäntulo:</b>		1/2"

### Avaintieto

<b>Paistoalan leveys:</b>	330 mm
<b>Paistoalan syvyys:</b>	700 mm
<b>Työskentelylämpötila MIN:</b>	90 °C
<b>Työskentelylämpötila MAX:</b>	270 °C
<b>Ulkomitat, leveys:</b>	400 mm
<b>Ulkomitat, syvyys:</b>	930 mm
<b>Ulkomitat, korkeus:</b>	250 mm
<b>Nettopaino:</b>	55 kg
<b>Kuljetuspaino:</b>	56 kg
<b>Kuljetuskorkeus:</b>	580 mm
<b>Kuljetusleveys:</b>	460 mm
<b>Kuljetussyvyys:</b>	1020 mm
<b>Kuljetustilavuus:</b>	0.27 m <sup>3</sup>