

Ravintolalaitteet 900XP Pastakeitin 40 L, ESD yksiköllä

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391273 (E9PCED1MFV)

PASTAKEITIN 40 L, ESD
YKSIKÖLLÄ

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöstävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuuudet

- Automaattinen nostojärjestelmä (lisävaruste): 200 mm leveä laite, jossa on kolme ruostumatonta terästä olevaa korin kannatinta, joista jokainen kannatin nostaa yhden GN 1/3 -korin (korit tilattava erikseen). Sijoitetaan koneen jommalle kummalle tai molemmille puolille. Mahdollisuus tallentaa yhdeksän keittoaikaa muistiin digitaalisen ohjauksen avulla.
- 40 l:n vesiallas.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Automaattinen matalan vedenpinnan katkaisu; ei vahingossa tapahtuvaa ylikuumennusta.
- Automaattinen tärkkelyksen poisto ruoanvalmistuksen aikana: ajan myötä parempi veden laatu.
- Korit voidaan asettaa kuivatusalustalle tyhjennystä varten.
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
- Laitteella voi pastan keittämisen lisäksi keittää kaikenlaisia nuudeleita, riisiä, mykyjä, vihanneksia ja keittoja pieninä tai suurina annoksina.
- Käytösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- Jalustaan kuuluu vakiona neljä RST säätöjalkaa. Lisävarusteena saatavissa jalkojen ympärille laitettavat ruostumatonta terästä olevat potkupellit.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.
- Manuaalisella vesihanalla säädetään jatkuva vedentäyttö.
- Suuri manuaalisella kuulaventtiilillä varustettu tyhjennysputki takaa altaan nopean tyhjentymisen.
- Vesiallas 316-L tyyppin ruostumatonta terästä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteessa on infrapunälämpöjärjestelmä, joka on sijoitettu altaan pohjan alapuolelle.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus



- ESD yksikkö: energiansäätölaite käyttää veden tuottamaa lämpöä tasaiseen veden kiehuttamiseen, vesi poistuu ylivuotoputkeen, joka esilämmittää veden maks. 60 °C:seen.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Ovi avoalustaan PNC 206350

Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 400 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206147 ☐
- POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. PNC 206148 ☐
- POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206150 ☐
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. PNC 206152 ☐
- POTKUPELTI SIVULLE, 2 KPL, VALUAS. PNC 206157 ☐
- Potkuliista 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkuliista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkuliista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkuliista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkuliista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sivupotkulistat, 2 kpl PNC 206180 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus PNC 206181 ☐
- Kansi ja kannen pidike 40 L pastakeittimet PNC 206190 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin PNC 206202 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- Kolme ergonomista koria 40 L pastakeittimeen PNC 206233 ☐
- Ergonominen kori 40 L pastakeittimeen PNC 206237 ☐
- Ritiätuki 40 L pastakeittimeen neliönmuotoisille koreille PNC 206238 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- takakaide 1200 mm PNC 206309 ☐
- ESD energiansäätöyksikkö pastakeittimeen PNC 206344 ☐
- Ovi avoalustaan PNC 206350 ☐
- Automaattinen korinnostin 40 L pastakeittimeen, 3 nostinta PNC 206353 ☐
- JALUSTAN TUKI PYÖRILLE-23L RASV. (900) PNC 206372 ☐
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Tukikehikko kahdelle pastakeittimen korille (900XP) PNC 206395 ☐
- Ilma-aukon verkkoritiä 400mm 700/900XP PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206433 ☐
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044 ☐
- Etukaide, 400mm PNC 216046 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm PNC 216134 ☐
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
900XP Pastakeitin 40 L, ESD
yksiköllä

- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- 3 kpl 1/3 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927210 ☐
- 2 kpl 1/2 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927211 ☐
- 3 kpl pyöreitä koreja halk. 181 mm 40 L PNC 927212 ☐
pastakeittimiin (927219 tulee tilata
korien kanssa)
- 6 kpl pyöreitä koreja halk. 135 mm 40 L PNC 927213 ☐
pastakeittimiin (927219 tulee tilata
korien kanssa)
- 1 kpl GN 1/1 kori 40 L pastakeittimiin PNC 927216 ☐
- Ritiätuki pyöreille koreille 40 L PNC 927219 ☐
pastakeittimiin
- Tuki kuudelle pyöreälle korille, 40 L PNC 960644 ☐
pastakeitin




Ravintolalaitteet
900XP Pastakeitin 40 L, ESD yksiköllä


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.01

Edestä

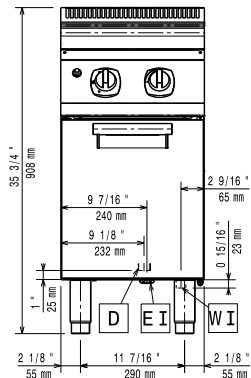


Sivulta

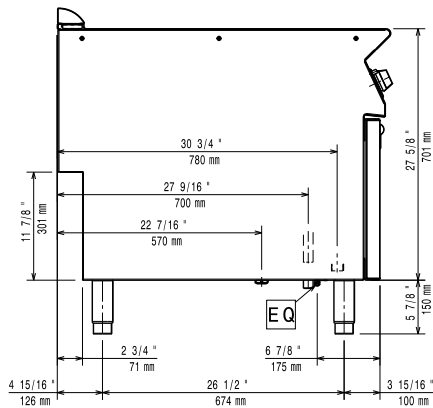

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
 WI = Veden sisääntulo

Päältä

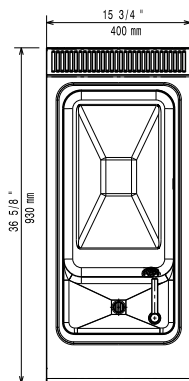

Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Kokonaisteho: 10 kW

Vesi

Poisto "D": 1"
 Veden sisääntulon koko "KV": 3/4"

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 300 mm
 Altaan hyötytilavuus (korkeus): 260 mm
 Altaan hyötytilavuus (syvyys): 520 mm
 Altaan tilavuus (MAX): 40 lt MAX
 Ulkomitat, leveys: 400 mm
 Ulkomitat, syvyys: 930 mm
 Ulkomitat, korkeus: 850 mm
 Nettopaino: 62 kg
 Sertifiointi ryhmä: EPC91S