

Ravintolalaitteet 900XP Grilli 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391270 (E9GREDGCFU)

GRILLI 400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Vahvistetut Incoloy-lämpövastukset on sijoitettu grillitason alle.
- Kussakin vastusryhmässä on lämpötilaohjattu termostaatti.
- Virran merkkivalo.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuojat voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten ja ne ovat konepesun kestäviä.
- Käytösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Lämpötilan säätö tapahtuu säätönupista.
- Paistotason voi kallistaa edestä, mikä helpottaa tason puhdistusta.
- Grillissä on yhtenäinen rakenne, joka takaa vakauden ja helpon asennuksen.
- Grilliritilä on kaksipuoleinen: toinen puoli on lihalle ja toinen kalalle ja vihanneksille.
- Tippakaukalo voidaan täyttää vedellä, jolloin saadaan höyryä herkille tuotteille. Lisäksi sen ansiosta on laite helpompi puhdistaa.
- Laitteen ulkopaneeleissa on alhaiset lämpötilat ja näin laite on turvallinen käyttää.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: _____


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Puhdistuslasta grilliin PNC 206422


Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 400 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206147 ☐
- POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. PNC 206148 ☐
- POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206150 ☐
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. PNC 206152 ☐
- POTKUPELTI SIVULLE, 2 KPL, VALUAS. PNC 206157 ☐
- Potkulista 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sivupotkulistat, 2 kpl PNC 206180 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus PNC 206181 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin PNC 206202 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- Vesihana 400 mm grilleihin (ei pöyämallit) PNC 206280 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- takakaide 1200 mm PNC 206309 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- RST ritilä, V muoto, 400 mm grilliin (900XP) PNC 206409 ☐
- Kaavin RST ritilään poistoaukolla PNC 206421 ☐
- Puhdistuslasta grilliin PNC 206422 ☐
- Jalustan tuki jaloille/pyörille (600 mm) PNC 206431 ☐
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044 ☐
- Etukaide, 400mm PNC 216046 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm PNC 216134 ☐
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐

Edestä

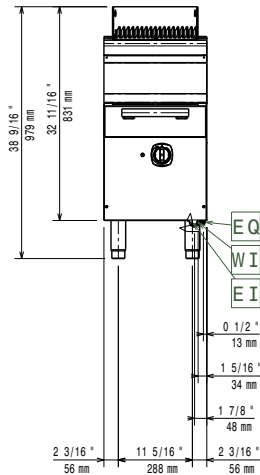


Sivulta

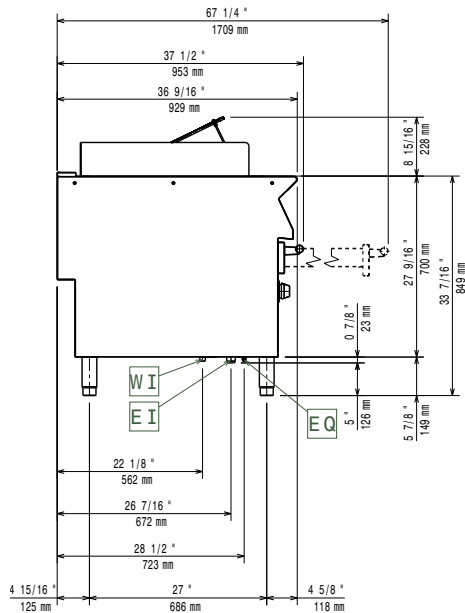

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

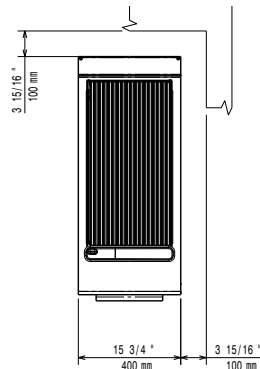

Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Jännite:

Kokonaisteho:

7.5 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

930 mm

Ulkomitat, korkeus:

850 mm

Nettopaino:

60 kg

Sertifiointi ryhmä

EG91F