

Ravintolalaitteet 900XP kaasuliesi - 4x10 kW, pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391003 (E9GCGH4C0M)

KAASULIESI, PÖYTÄMALLI
800 MM, 40KW

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Neljä tehokasta 10 kW:n poltinta on saatavana kahtena eri kokona, ja ne takaavat erinomaiset tulokset, jotka täyttävät vaativimpienkin asiakkaiden toiveet:
 - 60 mm:n polttimet, joissa on jatkuvatoiminen tehon säätö 1,5 kW:sta 6 kW:iin
 - 100 mm:n polttimet, joissa on jatkuvatoiminen tehon säätö 2,2 kW:sta 10 kW:iin.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihutosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuet on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Polttimet optimoidulla palamisella.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.


Vastuullisuus

- [NOT TRANSLATED]




HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

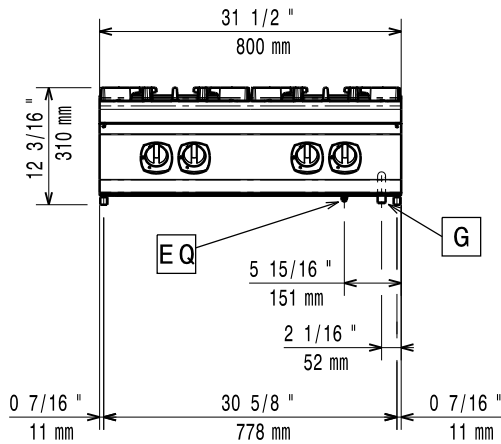


Sivulta

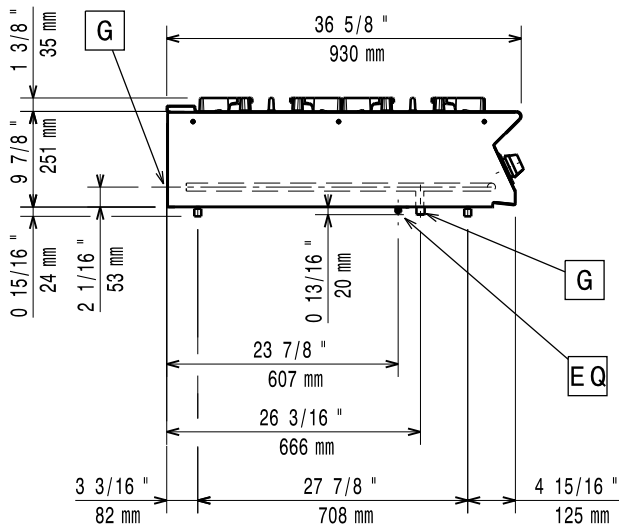

G = Kaasuliitäntä

Päältä

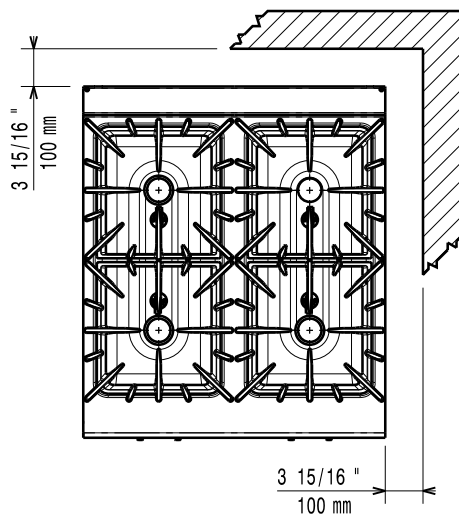

Kaasu

Maakaasu, paine:	391003 (E9GCGH4C0M)	7" w.c. (17.4 mbar)
Nestekaasu, paine:		11" w.c. (27.7 mbar)
Kaasuteho:		40 kW
Vakio kaasutyyppi:		Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppi, optio:		Nestekaasu/Maakaasu
Kaasun sisääntulo:		1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	79 kg
Etupolttimien teho:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Takapolttimien teho:	10 - 10 kW
Sertifiointi ryhmä	N9CG
Takapolttimien koko - mm	Ø 100 Ø 100
Etupolttimien koko - mm	Ø 100 Ø 100
Note:	EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391641

Lisävarusteet

• Liitossarja	PNC 206086	☐
• Vedonkatkaisija, pystysuora	PNC 206132	☐
• Sovitusrenas 150mm piipulle	PNC 206133	☐
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• tasolevy, sileä 1:lle polttimelle	PNC 206171	☐
• Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille -900XP	PNC 206172	☐
• Piippu	PNC 206246	☐
• Vesihana juoksuputkella	PNC 206289	☐
• Vesiputken jatko hanalle 900XP	PNC 206290	☐
• Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle	PNC 206298	☐
• Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm	PNC 206304	☐
• takakaide 800 mm	PNC 206308	☐
• takakaide 1200 mm	PNC 206309	☐
• Wok pannun tuki polttimille (700/900)	PNC 206363	☐
• MAAKAASU SUUTINSARJA (G150) - 900XP	PNC 206384	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	☐
• Sivukaide oikea/vasen (900XP)	PNC 216044	☐
• Etukaide, 800mm	PNC 216047	☐
• Etukaide, 1200mm	PNC 216049	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• Leveä kaide, 400 mm	PNC 216185	☐
• Leveä kaide, 800mm	PNC 216186	☐
• 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm	PNC 216278	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 911000	☐
• Paineensäädin kaasuyksiköille	PNC 927225	☐