

Ravintolalaitteet 900XP pastakeitin 40 L, 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391126 (E9PCEDIMF0)

PASTAKEITIN 40 L, 400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöstäystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laitteella voi pastan keittämisen lisäksi keittää kaikenlaisia nuudeleita, riisiä, mykyjä, vihanneksia ja keittoja pieninä tai suurina annoksina.
- Laitteessa on infrapunalämpöjärjestelmä, joka on sijoitettu altaan pohjan alapuolelle.
- Vesiallas 316-L tyyppin ruostumatonta terästä.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.
- Korit voidaan asettaa kuivatusalustalle tyhjennystä varten.
- 40 l:n vesiallas.
- Automaattinen tärkkelyksen poisto ruoanvalmistuksen aikana: ajan myötä parempi veden laatu.
- Automaattinen matalan vedenpinnan katkaisu; ei vahingossa tapahtuvaa ylikuumennusta.
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
- Manuaalisella vesihanalla säädetään jatkuva vedentäyttö.
- Suuri manuaalisella kuulaventtiilillä varustettu tyhjennysputki takaa altaan nopean tyhjentymisen.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Automaattinen nostojärjestelmä (lisävaruste): 200 mm leveä laite, jossa on kolme ruostumatonta terästä olevaa korin kannatinta, joista jokainen kannatin nostaa yhden GN 1/3 -korin (korit tilattava erikseen). Sijoitetaan koneen jommalle kummalle tai molemmille puolille. Mahdollisuus tallentaa yhdeksän keittoaikaa muistiin digitaalisen ohjauksen avulla.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- Yhdestä kappaleesta prässätty 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Jalustaan kuuluu vakiona neljä RST säätöjalkaa. Lisävarusteena saatavissa jalkojen ympärille laitettavat ruostumatonta terästä olevat potkupellit.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- ESD saatavana lisävarusteena (asennettu erikseen): energiansäätölaite käyttää veden tuottamaa lämpöä tasaiseen veden kiehumiseen, vesi poistuu ylivuotoputkeen, joka esilämmittää veden maks. 60 °C:seen.



Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Ovi avojuustaan PNC 206350

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa | PNC 206135 | ☐ |
| • Jalkasarja laipalla | PNC 206136 | ☐ |
| • POTKUPELTI 400 MM, ETEEN, VALUAS. | PNC 206147 | ☐ |
| • POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. | PNC 206148 | ☐ |
| • POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. | PNC 206150 | ☐ |
| • POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. | PNC 206151 | ☐ |
| • POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. | PNC 206152 | ☐ |
| • POTKUPELTI SIVULLE, 2 KPL, VALUAS. | PNC 206157 | ☐ |
| • Potkuliista 400 mm | PNC 206175 | ☐ |
| • Potkuliista 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Potkuliista 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Potkuliista 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Potkuliista 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Sivupotkulistat, 2 kpl | PNC 206180 | ☐ |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus | PNC 206181 | ☐ |
| • Kansi ja kannen pidike 40 L pastakeittimet | PNC 206190 | ☐ |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin | PNC 206202 | ☐ |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. | PNC 206210 | ☐ |
| • Kolme ergonomista koria 40 L pastakeittimeen | PNC 206233 | ☐ |
| • Ergonominen kori 40 L pastakeittimeen | PNC 206237 | ☐ |
| • Ritiilituki 40 L pastakeittimeen neliönmuotoisille koreille | PNC 206238 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • takakaide 800 mm | PNC 206308 | ☐ |
| • takakaide 1200 mm | PNC 206309 | ☐ |
| • ESD energiansäätöyksikkö pastakeittimeen | PNC 206344 | ☐ |
| • Ovi avojuustaan | PNC 206350 | ☐ |
| • Automaattinen korinnostin 40 L pastakeittimeen, 3 nostinta | PNC 206353 | ☐ |
| • JALUSTAN TUKI PYÖRILLE-23L RASV. (900) | PNC 206372 | ☐ |
| • Takapaneeli - 800mm (700/900) | PNC 206374 | ☐ |
| • Takapaneeli - 1000mm (700/900) | PNC 206375 | ☐ |
| • Takapaneeli - 1200mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ |
| • Tukikehikko kahdelle pastakeittimen korille (900XP) | PNC 206395 | ☐ |
| • Ilma-aukon verkkoritiilä 400mm 700/900XP | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206433 | ☐ |
| • Sivukaide oikea/vasen (900XP) | PNC 216044 | ☐ |
| • Etukaide, 400mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Etukaide, 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm | PNC 216134 | ☐ |
| • Leveä kaide, 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Leveä kaide, 800mm | PNC 216186 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
900XP pastakeitin 40 L, 400 mm

- 3 kpl 1/3 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927210 ☐
- 2 kpl 1/2 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927211 ☐
- 3 kpl pyöreitä koreja halk. 181 mm 40 L PNC 927212 ☐
pastakeittimiin (927219 tulee tilata
korien kanssa)
- 6 kpl pyöreitä koreja halk. 135 mm 40 L PNC 927213 ☐
pastakeittimiin (927219 tulee tilata
korien kanssa)
- 1 kpl GN 1/1 kori 40 L pastakeittimiin PNC 927216 ☐
- Ritiätuki pyöreille koreille 40 L PNC 927219 ☐
pastakeittimiin
- Tuki kuudelle pyöreälle korille, 40 L PNC 960644 ☐
pastakeitin




Ravintolalaitteet
900XP pastakeitin 40 L, 400 mm


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.30

Edestä

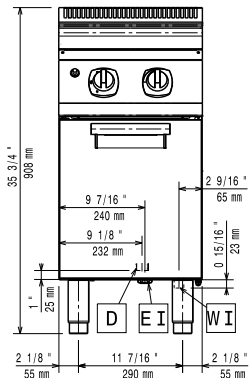


Sivulta

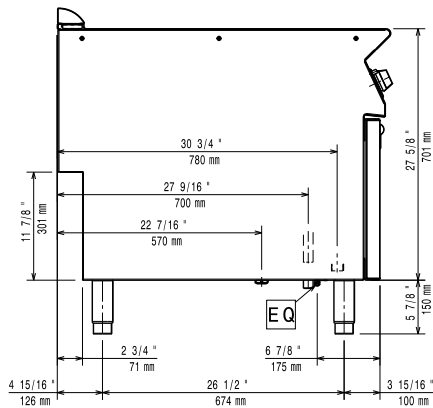

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
 WI = Veden sisääntulo

Päältä

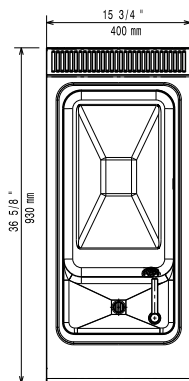

Sähkö

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Jännite:

Kokonaisteho:

10 kW

Vesi

Poistoputken koko:

1"

Vesiliitäntä kylmä/kuuma:

3/4"

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 300 mm

Altaan hyötytilavuus

(korkeus):

260 mm

Altaan hyötytilavuus

(syvyys):

520 mm

Altaan tilavuus (MAX):

40 lt MAX

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

930 mm

Ulkomitat, korkeus:

850 mm

Nettopaino:

44 kg

Sertifiointi ryhmä

EPC91S