

Allaskaappi, kaksi 600x500mm allasta
vasemmalla, valutustaso oikealla, kaksi
liukuovea, 2000mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



133252 (MLA2026DXPN)

Allaskaappi, kaksi
600x500mm allasta
vasemmalla, valutustaso
oikealla, kaksi liukuovea,
2000mm

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Allaskaappi on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä. 50mm paksussa työtasossa on ylivuotosuoja ja äänenvaimennus. Tason takareunassa 100mm korotus. Valutustaso sopiva kuivaukseen. Äänivaimennetut liukuovet Korkeusäädettävät neliskulmaiset 40x40mm jalat. Altaassa ylivuotosuoja ja poistoaukko.

Rakenne


- Teräksinen sisärunko takaa erityisen vahvuuden
- Kaksi liukuovea takaavat helpon pääsyn kaappiin
- Allas 304 AISI terästä ja siinä on ylivuotosuoja ja poistoaukko
- työtaso on valmistettu 304 AISI ruostumattomasta teräksestä, siinä on taitetut reunat ja se on äänitaimennettu
- Vahvistettu sivu- ja takapaneeli 304 AISI ruostumatonta terästä
- 100mm korkea takareunan korotus on ihanteellinen sijoituksessa seinän viereen
- 200mm korkeat ja 54mm halkaisijaltaan olevat jalat 304 AISI ruostumatonta terästä. Voidaan säätää -50/+30mm
- Tukevat äänieristetyt liukuovet
- Valutustaso mahdollistaa astioiden kuivauksen
- Rakenne ruostumatonta terästä

Lisävarusteet


- Valepohja oikeanpuoleiseen 600x500mm altaaseen PNC 895100
- Ylivuotosuoja altaaseen 180mm PNC 895130
- Ylivuotosuoja altaaseen 230mm PNC 895131
- Ylivuotosuoja altaaseen 330mm PNC 895132

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

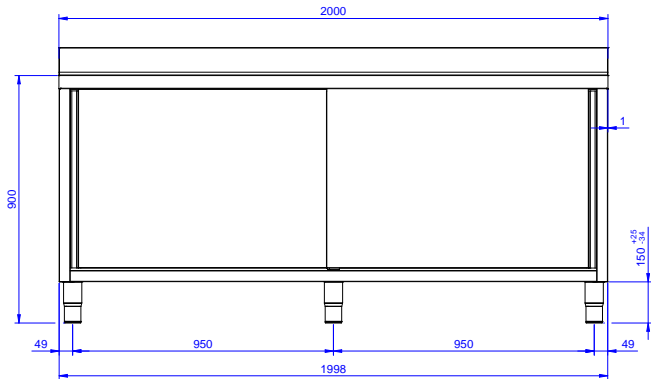


Sivulta

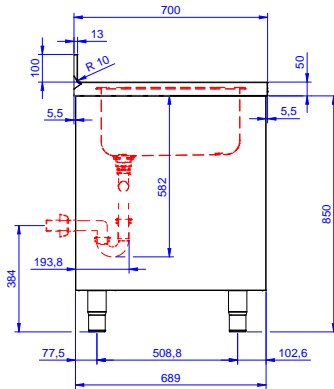

D = Poisto

Päältä

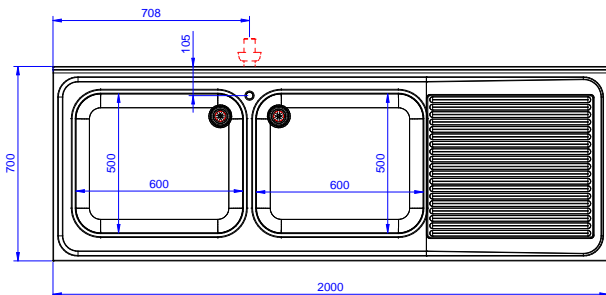

Poisto

poiston sijainti Oikea

Avaintieto

Kaapin leveys:	1910 mm
Kaapin syvyys:	645 mm
Kaapin korkeus:	330 mm
Ulkomitat, leveys:	2000 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	1000 mm
Korotus, korkeus:	100 mm
Korotus, syvyys:	13 mm
Korotus, säde:	R=8
Kulhojen lukumäärä:	2
Kulhon mitat:	600x500xH300
Ovien lukumäärä ja tyyppi:	2 Liukuova
Työtason paksuus:	50 mm
Nettopaino:	75 kg