

## Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260697 (EFCE12CSDS)

 Crosswise kiertoilmauuni 10  
GN 2/1 - sähkö

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomin liitoksin. Ovi varustettuna lämpölasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmauunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoa. Johdekehikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 10 GN 2/1-40 mm tai 20 GN 1/1- 40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

### Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiäänä ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpaistoläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti: 10 GN 2/1 tai 20 GN 1/1

### Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

### Lisävarusteet

- |                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Paistomittari uuneihin 10 GN 2/1                     | PNC 921703 <input type="checkbox"/> |
| • Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle                 | PNC 921713 <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta 10 GN 2/1 uunille                            | PNC 922103 <input type="checkbox"/> |
| • Johteet jalustaan 10 GN 2/1 uunille                  | PNC 922107 <input type="checkbox"/> |
| • Jalkasarja 6 GN 1/1, 10 GN 1/1 ja GN 2/1 uunit       | PNC 922127 <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu 10 GN 1/1 ja 10 GN 2/1 siirtojohteikolle       | PNC 922128 <input type="checkbox"/> |
| • Kelautuva huuhtelusuihku                             | PNC 922170 <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                         | PNC 922171 <input type="checkbox"/> |
| • Tukipari paistopelleille                             | PNC 922173 <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl                             | PNC 922175 <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                             | PNC 922239 <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)       | PNC 922266 <input type="checkbox"/> |

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- 6 lyhyttä varrasta PNC 922328 ☐
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä PNC 922338 ☐




Kiertoilmauuni Thermospeed  
Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.12.22

Edestä

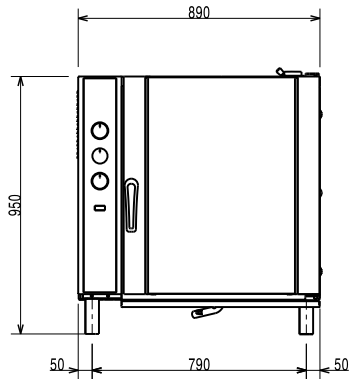


Sivulta

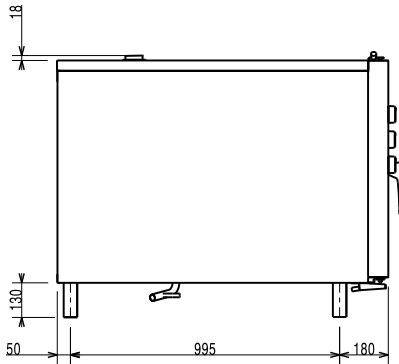

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo  
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
 D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

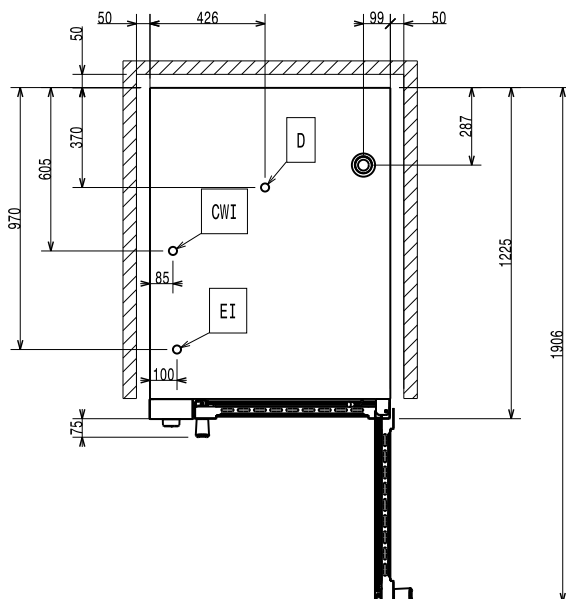

### Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50 Hz  
 Apuvirta: 0.5 kW  
 Liitäntäteho, maksimi: 24.5 kW

### Kapasiteetti

GN: 10 (GN 2/1)

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 890 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 1215 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 970 mm  
 Nettopaino: 147 kg  
 Korkeudensäätö: 80/0 mm  
 Toiminnallisuusaste: Basic  
 Valmistusjaksot - kiertoilma: 300 °C

### ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001