

## Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 1/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260693 (EFCE11CSDS)

 Crosswise kiertoilmauuni 10  
GN 1/1 - sähkö

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomin liitoksin. Ovi varustettuna lämpölasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmauunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoa. Johdekehikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 10 GN 1/1-40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

### Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiäänä ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpaistoläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 10 GN 1/1

### Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojausluokka IPX4

### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Johteikko 10 GN 1/1 uuni, 60 mm johdeväli (sisältyy uunin toimitukseen)

### Lisävarusteet

- |                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • RST ritilä GN 1/1, 2 kpl                             | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl                         | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistomittari uuneihin 6 & 10 GN 1/1                 | PNC 921702 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle                 | PNC 921713 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta 10 GN 1/1 uunille                            | PNC 922102 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteet jalustaan 10 GN 1/1 uunille                  | PNC 922106 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta pyörillä 10 GN 1/1 uunille                   | PNC 922114 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteikko 10 GN 1/1 uuni, 80 mm johdeväli            | PNC 922115 | <input type="checkbox"/> |

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 1/1

- Johteikko 10 GN 1/1 uuni, 60 mm johdeväli (sisältyy uunin toimitukseen) PNC 922121 ☐
- Jalkasarja 6 GN 1/1, 10 GN 1/1 ja GN 2/1 uunit PNC 922127 ☐
- Vaunu 10 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922130 ☐
- Kelautuva huuhtelusuihku PNC 922170 ☐
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171 ☐
- Muunnossarja 10 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922201 ☐
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239 ☐
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266 ☐
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppeä saatavilla pyynnöstä PNC 922338 ☐



Kiertoilmauuni Thermospeed  
Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2025.08.06




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 1/1

Edestä

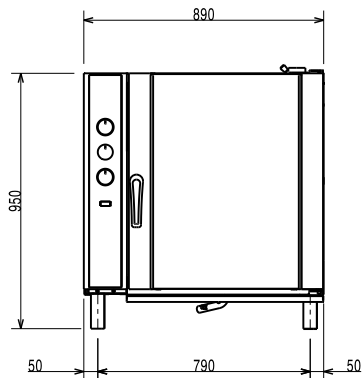


Sivulta

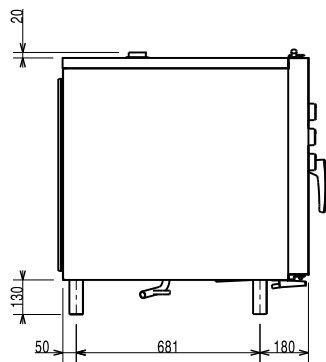

- CWI1 = Kylmän veden sisääntulo  
CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä

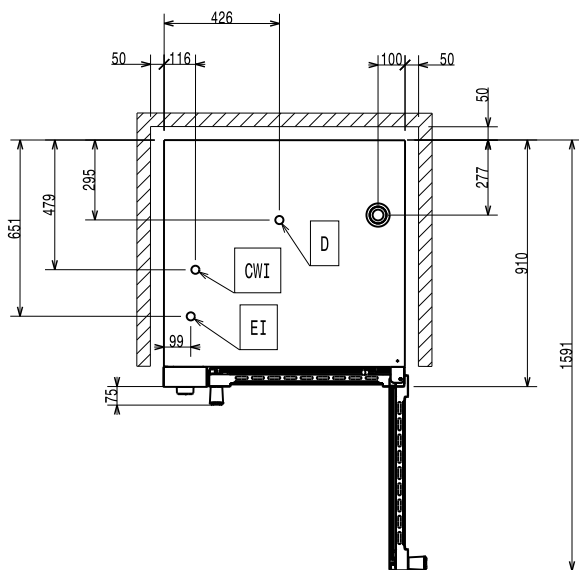

### Sähkö

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Jännite:             | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| Apuvirta:            | 0.3 kW                |
| Liitäntäteho, vakio: | 17.3 kW               |

### Kapasiteetti

|     |             |
|-----|-------------|
| GN: | 10 (GN 1/1) |
|-----|-------------|

### Avaintieto

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ulkomitat, leveys:           | 890 mm   |
| Ulkomitat, syvyys:           | 900 mm   |
| Ulkomitat, korkeus:          | 970 mm   |
| Nettopaino:                  | 121.2 kg |
| Toiminnallisuusaste          | Basic    |
| Valmistusjaksot - kiertoilma | 300 °C   |
| Sisämitat, leveys:           | 590 mm   |
| sisämitat, syvyys:           | 503 mm   |
| Sisämitat, korkeus           | 680 mm   |

### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|



Kiertoilmauuni Thermospeed  
Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.06