

## Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 20 GN 1/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260698 (EFCE21CSDS)

Crosswise kiertoilmauuni 20  
GN 1/1

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomin liitoksin. Ovi varustettuna kaksoislasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmauunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoa. Roll-in johteikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 20 GN 1/1-40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

### Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiäänä ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpaistoläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 20 GN 1/1

### Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Johteikko 20 GN 1/1, 60 mm PNC 922203 johdeväli roll-in (sisältyy uunin toimitukseen)


### Lisävarusteet

- |                                                                              |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • RST ritilä GN 1/1, 2 kpl                                                   | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl                                               | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuneihin 20 GN 1/1 ja 2/1                                       | PNC 921704 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu 20 GN 1/1 siirtojohteikolle                                          | PNC 922132 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta 20 GN 1/1 siirtojohteikolle                                        | PNC 922141 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                               | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteikko 20 GN 1/1, 60 mm johdeväli roll-in (sisältyy uunin toimitukseen) | PNC 922203 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteikko 20 GN 1/1, 80 mm johdeväli roll-in (sisältyy uunin toimitukseen) | PNC 922205 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                                   | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä PNC 922338 ☐

Edestä

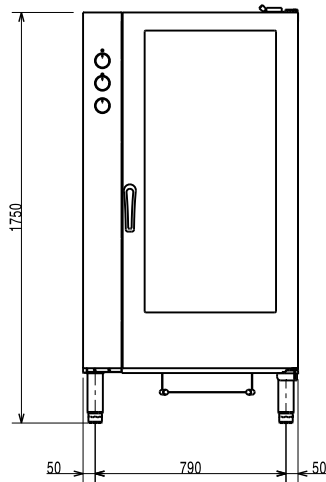


Sivulta

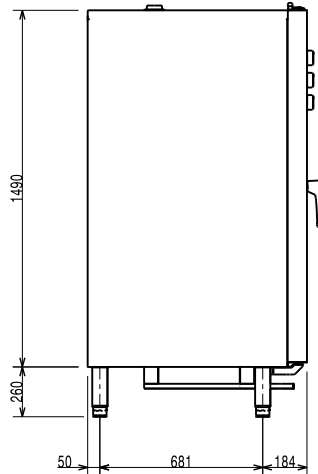

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo  
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
 D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

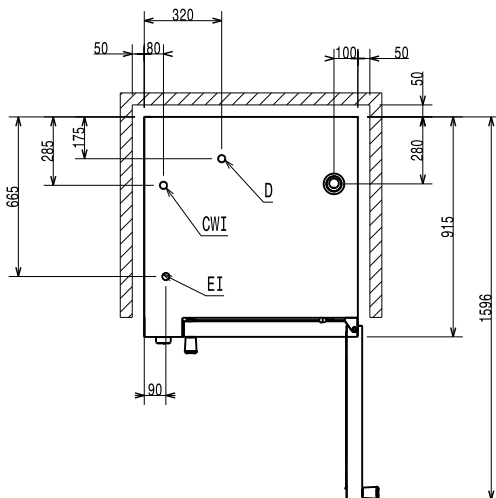
**Sähkö**

Jännite: 380-400 V/3N ph/50 Hz  
 Apuvirta: 1 kW  
 Liitäntäteho, maksimi: 34.5 kW

**Kapasiteetti**

GN: 20 (GN 1/1)

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys: 890 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 1700 mm  
 Nettopaino: 215.5 kg  
 Korkeudensäätö: 80/0 mm  
 Toiminnallisuusaste: Basic  
 Valmistusjaksot - kiertoilma: 300 °C  
 Sisämitat, leveys: 590 mm  
 sisämitat, syvyys: 503 mm  
 Sisämitat, korkeus: 1350 mm

**ISO sertifikaatit**

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001