

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 20 GN 1/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260698 (EFCE21CSDS)

Crosswise kiertoilmauuni 20
GN 1/1

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomien liitoksin. Ovi varustettuna kaksoislasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmauunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoa. Roll-in johteikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 20 GN 1/1-40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiäänä ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpaistoläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 20 GN 1/1
- Monikäyttöinen sisärakenne; sopii GN-, leivonta- ja jäätelöastioille

Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojausluokka IPX4

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Johteikko 20 GN 1/1, 60 mm PNC 922203 johdeväli roll-in (sisältyy uunin toimitukseen)

Lisävarusteet

- RST ritilä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101 ☐
- Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl PNC 921106 ☐
- Paistoittari uuneihin 20 GN 1/1 ja 2/1 PNC 921704 ☐
- Vaunu 20 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922132 ☐
- Jalusta 20 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922141 ☐
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171 ☐
- Johteikko 20 GN 1/1, 60 mm johdeväli roll-in (sisältyy uunin toimitukseen) PNC 922203 ☐
- Johteikko 20 GN 1/1, 80 mm johdeväli roll-in (sisältyy uunin toimitukseen) PNC 922205 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 20 GN 1/1

- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239 ☐
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä PNC 922338 ☐




Kiertoilmauuni Thermospeed
Crosswise kiertoilmauuni 20 GN 1/1


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.19

Edestä

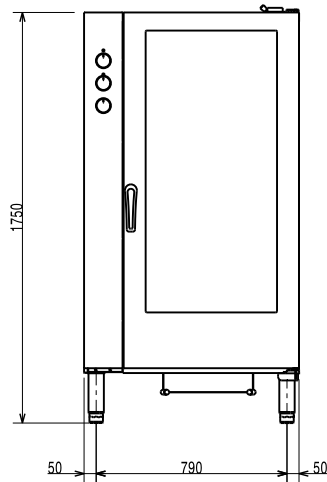


Sivulta

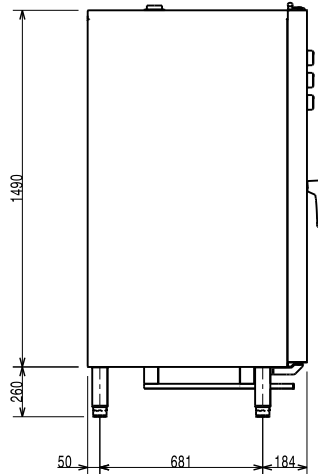

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

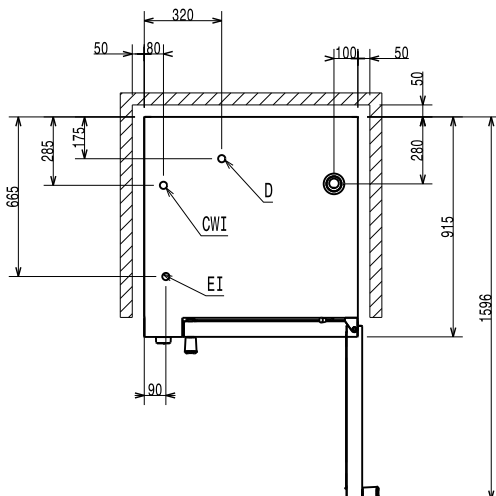
Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50 Hz
 Apuvirta: 1 kW
 Liitännätäteho, maksimi: 34.5 kW

Kapasiteetti

GN: 20 (GN 1/1)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 890 mm
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm
 Ulkomitat, korkeus: 1700 mm
 Nettopaino: 215.5 kg
 Korkeudensäätö: 80/0 mm
 Toiminnallisuusaste: Basic
 Valmistusjaksot - kiertoilma: 300 °C
 Sisämitat, leveys: 590 mm
 sisämitat, syvyys: 503 mm
 Sisämitat, korkeus: 1350 mm

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001