

Smart Steam uunit Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1, smart steam

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260687 (EFCE61SSDS)

Crosswise kiertoilmauuni
Smart Steam 6 GN 1/1 -
sähkö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suoraohjauksella, jossa 5 esiasetettua kosteustasoa. Kammio ja sen kaikki osat ovat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa säätimet mm. kypsennysjaksolle, lämpötilalle ja ajastimelle. Kypsennysmittarin valitsin ja sen lämpötilan näyttö. Kypsennysmittarilla ohjatussa tuotteen sisälämpötilan säätö 50-99°C. Uunissa johdekehikko astioille, kapasiteetti 6 GN 1/1-40 mm astiaa, johdeväli 60 mm.

Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiääni ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Uunissa on paistomittari vakiona
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Luukun alla tippumisalusta keräämään kondensoitunut neste.
- Uunin ovessa kaksoislukitus
- Manuaalinen venttiili höyrynpöistöläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 6 GN 1/1

Rakenne


- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio 304 AISI ruostumattomasta terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovessa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä GN 1/1, 2 kpl | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • Automaattinen vedenpehmentäjä uuneille | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle | PNC 921713 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta 6 GN 1/1 uunille | PNC 922101 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteet jalustaan 6 GN 1/1 uunille | PNC 922105 | <input type="checkbox"/> |
| • Kelautuva huuhtelusuihku | PNC 922170 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppeä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |

Edestä

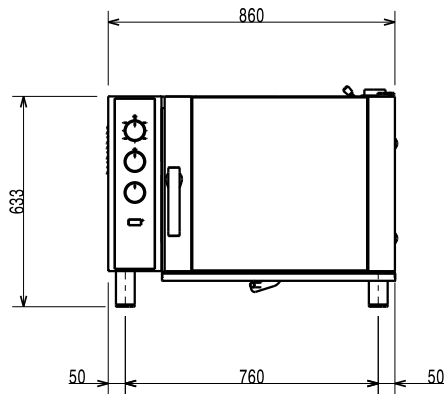


Sivulta

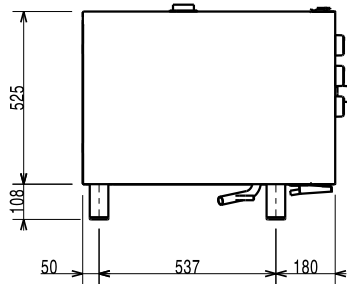

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

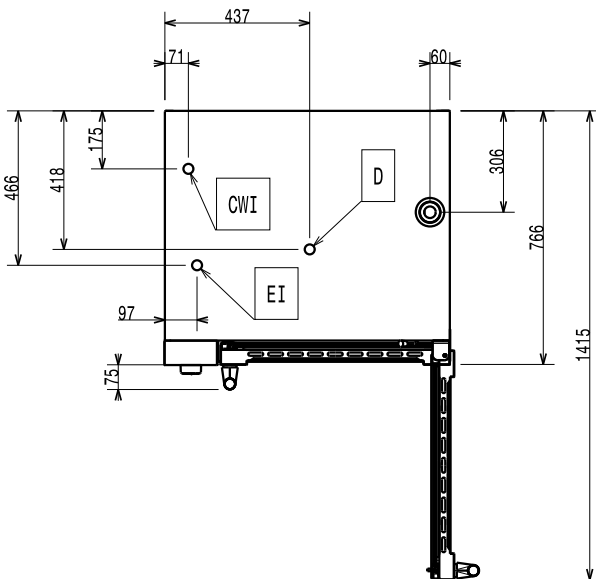

Sähkö

Jännite:

260687 (EFCE61SSDS) 380-400 V/3N ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

7.7 kW

Kokonaisteho:

7.7 kW

Kapasiteetti

GN:

6 - 1/1 Gastronorm

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

860 mm

Ulkomitat, syvyys:

767 mm

Ulkomitat, korkeus:

633 mm

Nettopaino:

79.5 kg

Johdeväli

60 mm

Kiertoilma

X

Paistomittari

X

Sisämitat, leveys:

560 mm

sisämitat, syvyys:

370 mm

Sisämitat, korkeus

380 mm

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001