

## Smart Steam uunit Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1, smart steam

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260687 (EFCE6ISSDS)

Crosswise kiertoilmauuni  
Smart Steam 6 GN 1/1 -  
sähkö

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suoraohjauksella, jossa 5 esiasetettua kosteustasoa. Kammio ja sen kaikki osat ovat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa säätimet mm. kypsennysjaksolle, lämpötilalle ja ajastimelle. Kypsennysmittarin valitsin ja sen lämpötilan näyttö. Kypsennysmittarilla ohjatussa tuotteen sisälämpötilan säätö 50-99°C. Uunissa johdekehikko astioille, kapasiteetti 6 GN 1/1-40 mm astiaa, johdeväli 60 mm.

### Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäädytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiääni ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkyvän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Uunissa on paistomittari vakiona
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Luukun alla tippumalusta keräämään kondensoitunut neste.
- Uunin ovessa kaksoislukitus
- Manuaalinen venttiili höyrynpöistöläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 6 GN 1/1

### Rakenne


- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio 304 AISI ruostumattomasta terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovessa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


**Lisävarusteet**

- 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860412
- RST ritilä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101
- Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl PNC 921106
- Automaattinen vedenpehmentäjä uuneille PNC 921305
- Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle PNC 921713
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) PNC 922036
- Jalusta 6 GN 1/1 uunille PNC 922101
- Johteet jalustaan 6 GN 1/1 uunille PNC 922105
- Kelautuva huuhtelusuihku PNC 922170
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325
- Varrasteline PNC 922326
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppeä saatavilla pyynnöstä PNC 922338

Edestä

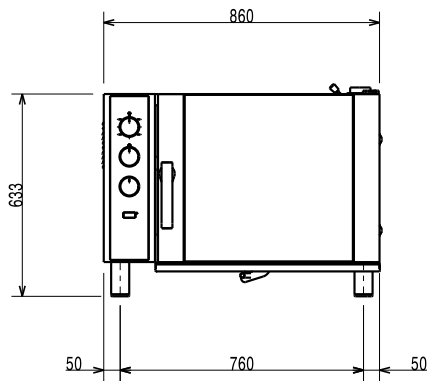


Sivulta

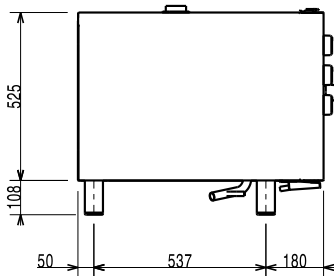

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo  
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
 D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

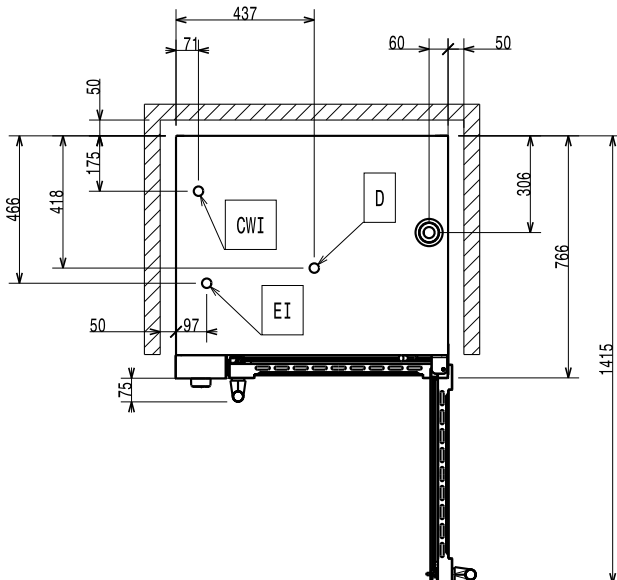

#### Sähkö

##### Jännite:

260687 (EFCE61SSDS) 380-400 V/3N ph/50 Hz

##### Liitäntäteho, maksimi:

7.7 kW

##### Kokonaisteho:

7.7 kW

#### Kapasiteetti

##### GN:

6 - 1/1 Gastronorm

#### Avaintieto

##### Ulkomitat, leveys:

860 mm

##### Ulkomitat, syvyys:

767 mm

##### Ulkomitat, korkeus:

633 mm

##### Nettopaino:

79.5 kg

##### Johdeväli

60 mm

##### Kiertoilma

X

##### Paistomittari

X

##### Sisämitat, leveys:

560 mm

##### sisämitat, syvyys:

370 mm

##### Sisämitat, korkeus:

380 mm

#### ISO sertifikaatit

##### ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001