

Smart Steam uunit Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1, smart steam

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260687 (EFCE6ISSDS)

Crosswise kiertoilmauuni
Smart Steam 6 GN 1/1 -
sähkö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suoraohjauksella, jossa 5 esiasetettua kosteustasoa. Kammio ja sen kaikki osat ovat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa säätimet mm. kypsennysjaksolle, lämpötilalle ja ajastimelle. Kypsennysmittarin valitsin ja sen lämpötilan näyttö. Kypsennysmittarilla ohjatussa tuotteen sisälämpötilan säätö 50-99°C. Uunissa johdekehikko astioille, kapasiteetti 6 GN 1/1-40 mm astiaa, johdeväli 60 mm.

Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähtyminen.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiääni ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkyvän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Uunissa on paistomittari vakiona
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Luukun alla tippumalusta keräämään kondensoitunutta nestettä.
- Uunin ovessa kaksoislukitus
- Manuaalinen venttiili höyrynpöistöläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 6 GN 1/1

Rakenne


- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio 304 AISI ruostumattomasta terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovessa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

- 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860412
- RST ritilä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101
- Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl PNC 921106
- Automaattinen vedenpehmentäjä uuneille PNC 921305
- Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle PNC 921713
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) PNC 922036
- Jalusta 6 GN 1/1 uunille PNC 922101
- Johteet jalustaan 6 GN 1/1 uunille PNC 922105
- Kelautuva huuhtelusuihku PNC 922170
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325
- Varrasteline PNC 922326
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppeä saatavilla pyynnöstä PNC 922338

Edestä

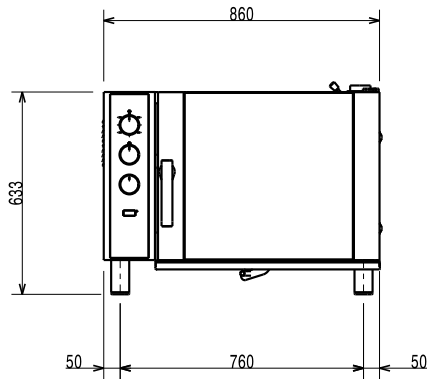


Sivulta

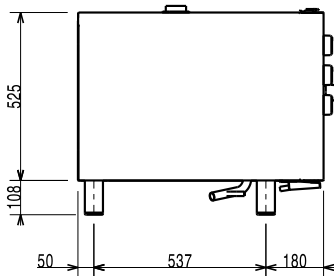

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

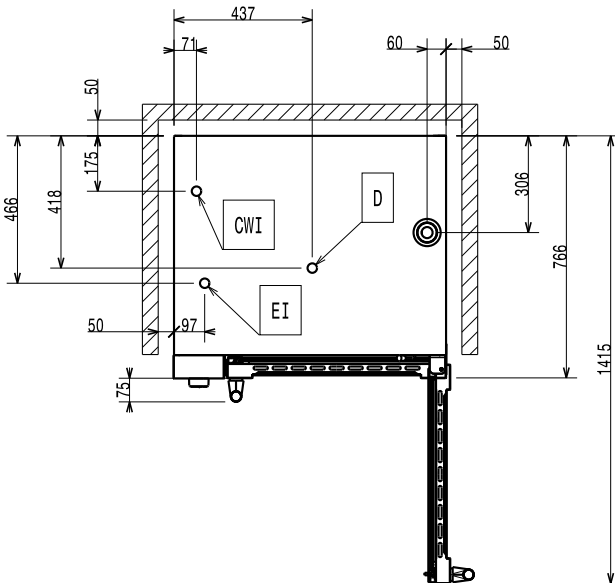

Sähkö

Jännite:

260687 (EFCE61SSDS) 380-400 V/3N ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

7.7 kW

Kokonaisteho:

7.7 kW

Kapasiteetti

GN:

6 - 1/1 Gastronorm

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

860 mm

Ulkomitat, syvyys:

767 mm

Ulkomitat, korkeus:

633 mm

Nettopaino:

79.5 kg

Johdeväli

60 mm

Kiertoilma

X

Paistomittari

X

Sisämitat, leveys:

560 mm

Sisämitat, syvyys:

370 mm

Sisämitat, korkeus:

380 mm

ISO sertifiikaatit

ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001