

## Smart Steam uunit Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1, smart steam

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260687 (EFCE6ISSDS)

Crosswise kiertoilmauuni  
Smart Steam 6 GN 1/1 -  
sähkö

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

Kiertoilmauuni suoraohjauksella, jossa 5 esiasetettua kosteustasoa. Kammio ja sen kaikki osat ovat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa säätimet mm. kypsennysjaksolle, lämpötilalle ja ajastimelle. Kypsennysmittarin valitsin ja sen lämpötilan näyttö. Kypsennysmittarilla ohjatussa tuotteen sisälämpötilan säätö 50-99°C. Uunissa johdekehikko astioille, kapasiteetti 6 GN 1/1-40 mm astiaa, johdeväli 60 mm.

### Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiääni ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Uunissa on paistomittari vakiona
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Luukun alla tippumisalusta keräämään kondensoitunutta nestettä.
- Uunin ovessa kaksoislukitus
- Manuaalinen venttiili höyrynpöistöläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 6 GN 1/1

### Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovessa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Smart Steam uunit**  
**Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1,**  
**smart steam**

**Lisävarusteet**

|                                                                        |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä                            | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä GN 1/1, 2 kpl                                             | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl                                         | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle                                 | PNC 921713 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)                 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta 6 GN 1/1 uunille                                             | PNC 922101 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteet jalustaan 6 GN 1/1 uunille                                   | PNC 922105 | <input type="checkbox"/> |
| • Kelautuva huuhtelusuihku                                             | PNC 922170 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                         | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline                                                         | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä    | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |




**Smart Steam uunit**  
**Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1, smart steam**


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.03.06

Edestä

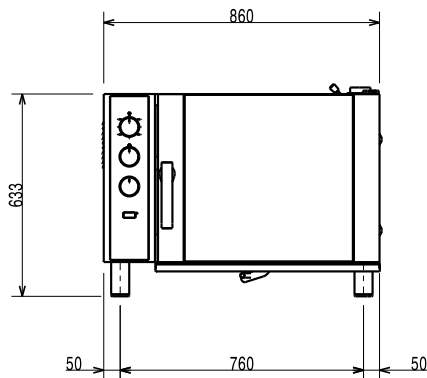


Sivulta



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo  
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
 D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

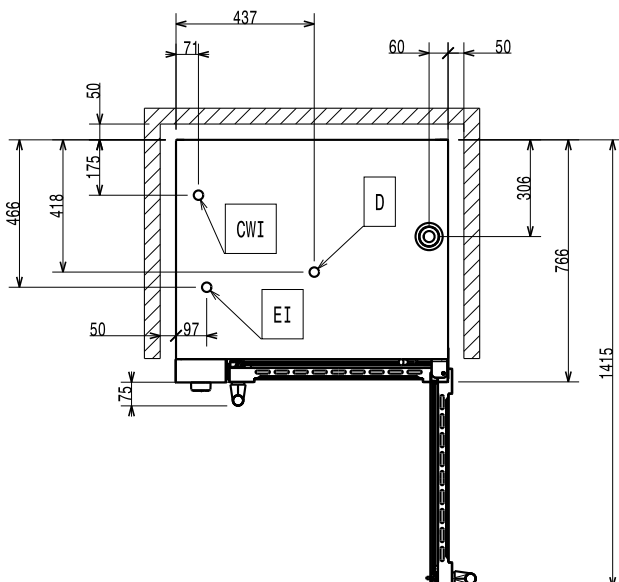

### Sähkö

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Jännite:               | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 7.7 kW                |
| Kokonaisteho:          | 7.7 kW                |

### Kapasiteetti

|     |                    |
|-----|--------------------|
| GN: | 6 - 1/1 Gastronorm |
|-----|--------------------|

### Avaintieto

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ulkomitat, leveys:  | 860 mm  |
| Ulkomitat, syvyys:  | 767 mm  |
| Ulkomitat, korkeus: | 633 mm  |
| Nettopaino:         | 79.5 kg |
| Johdeväli           | 60 mm   |
| Kiertoilma          | X       |
| Paistomittari       | X       |
| Sisämitat, leveys:  | 560 mm  |
| sisämitat, syvyys:  | 370 mm  |
| Sisämitat, korkeus: | 380 mm  |

### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|