

Smart Steam uunit Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1, smart steam

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260687 (EFCE6ISSDS)

Crosswise kiertoilmauuni
Smart Steam 6 GN 1/1 -
sähkö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suoraohjauksella, jossa 5 esiasetettua kosteustasoa. Kammio ja sen kaikki osat ovat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa säätimet mm. kypsennysjaksolle, lämpötilalle ja ajastimelle. Kypsennysmittarin valitsin ja sen lämpötilan näyttö. Kypsennysmittarilla ohjatussa tuotteen sisälämpötilan säätö 50-99°C. Uunissa johdekehikko astioille, kapasiteetti 6 GN 1/1-40 mm astiaa, johdeväli 60 mm.

Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiääni ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Uunissa on paistomittari vakiona
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Luukun alla tippumisalusta keräämään kondensoitunutta nestettä.
- Uunin ovessa kaksoislukitus
- Manuaalinen venttiili höyrynpöistöläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 6 GN 1/1

Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovessa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Smart Steam uunit
Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1,
smart steam

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä | PNC 860412 | ☐ |
| • RST ritilä GN 1/1, 2 kpl | PNC 921101 | ☐ |
| • Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl | PNC 921106 | ☐ |
| • Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle | PNC 921713 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| • Jalusta 6 GN 1/1 uunille | PNC 922101 | ☐ |
| • Johteet jalustaan 6 GN 1/1 uunille | PNC 922105 | ☐ |
| • Kelautuva huuhtelusuihku | PNC 922170 | ☐ |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin | PNC 922325 | ☐ |
| • Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | ☐ |




Smart Steam uunit
Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1, smart steam


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.16

Edestä

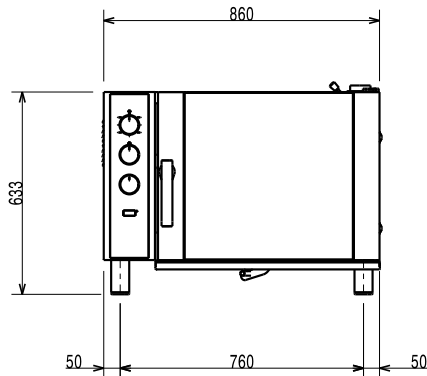


Sivulta



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

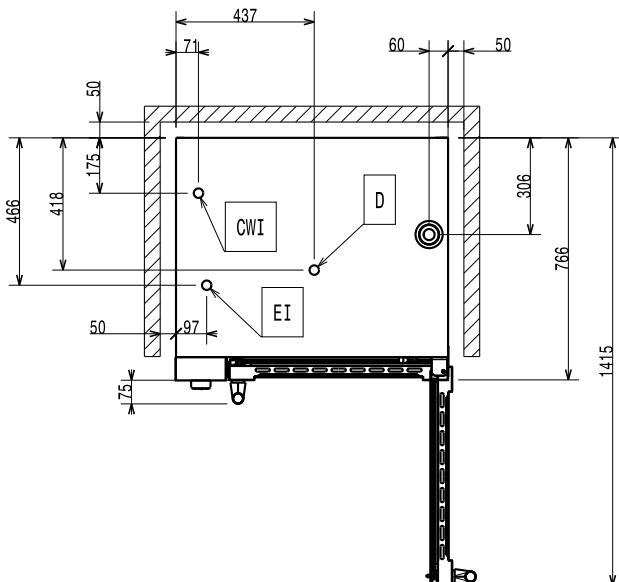

Sähkö

Jännite:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Liitântäteho, maksimi:	7.7 kW
Kokonaisteho:	7.7 kW

Kapasiteetti

GN:	6 (GN 1/1)
Johdeväli	60 mm

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	860 mm
Ulkomitat, syvyys:	767 mm
Ulkomitat, korkeus:	633 mm
Nettopaino:	79.5 kg
Kiertoilma	X
Paistomittari	X
Sisämitat, leveys:	560 mm
sisämitat, syvyys:	370 mm
Sisämitat, korkeus:	380 mm

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---