

## Kiertoilmauni Thermospeed Crosswise kiertoilmauni 6 GN 1/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260688 (EFCE61CSDS)

Crosswise kiertoilmauni 6  
GN 1/1 - sähkö

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomin liitoksien. Ovi on varustettuna lämpölasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmaunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoja. Johdekehikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 6 GN 1/1-40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

### Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiääni ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpoistoläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 6 GN 1/1

### Rakenne


- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennuskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojausluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


**Lisävarusteet**

- RST ritilä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101
- Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl PNC 921106
- Paistomittari uuneihin 6 & 10 GN 1/1 PNC 921702
- Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle PNC 921713
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) PNC 922036
- Jalusta 6 GN 1/1 uunille PNC 922101
- Johteet jalustaan 6 GN 1/1 uunille PNC 922105
- Kelautuva huuhtelusuihku PNC 922170
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325
- Varrasteline PNC 922326
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä PNC 922338

Edestä

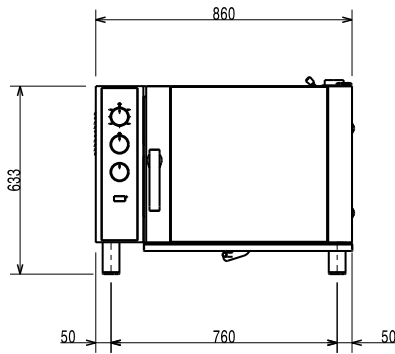


Sivulta

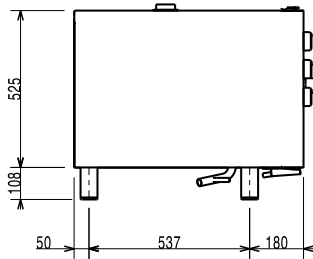

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo  
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
 D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

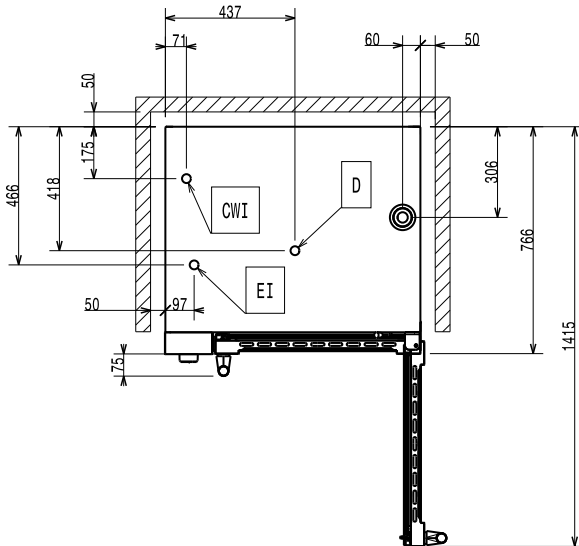

### Sähkö

#### Jännite:

260688 (EFCE61CSDS) 380-400 V/3N ph/50 Hz

#### Liitäntäteho, maksimi:

7.7 kW

### Kapasiteetti

#### GN:

6 - 1/1 Gastronorm

### Avaintieto

#### Ulkomitat, leveys:

860 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

767 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

633 mm

#### Nettopaino:

79.5 kg

#### Toiminnallisuusaste

Basic

#### Valmistusjaksot - kiertoilma

300 °C

#### lämmitysaika (kuuma kiertoilma):

215°C / 300s.

### ISO sertifikaatit

#### ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001