

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260688 (EFCE61CSDS)

Crosswise kiertoilmauuni 6
GN 1/1 - sähkö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomin liitoksin. Ovi on varustettuna lämpölasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmauunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoa. Johdekehikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 6 GN 1/1-40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiäänä ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpöistöläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti 6 GN 1/1
- Monikäyttöinen sisärakenne; sopii GN-, leivonta- ja jäätelöastioille

Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesta helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojausluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • RST ritilä GN 1/1, 2 kpl | PNC 921101 | ☐ |
| • Tuki GN 1/2 astioille, 2 kpl | PNC 921106 | ☐ |
| • Paistomittari uuneihin 6 & 10 GN 1/1 | PNC 921702 | ☐ |
| • Johdesarja GN 1/1 poistovesiastialle | PNC 921713 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| • Jalusta 6 GN 1/1 uunille | PNC 922101 | ☐ |
| • Johteet jalustaan 6 GN 1/1 uunille | PNC 922105 | ☐ |
| • Kelautuva huuhtelusuihku | PNC 922170 | ☐ |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin | PNC 922325 | ☐ |
| • Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | ☐ |



Kiertoilmauuni Thermospeed
Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.01.19




Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1

Edestä

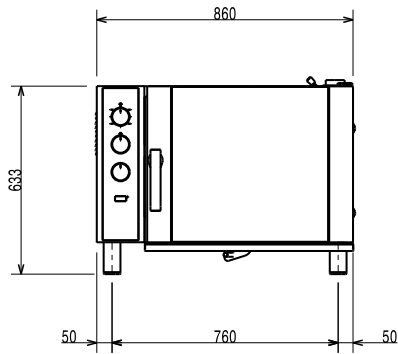


Sivulta



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

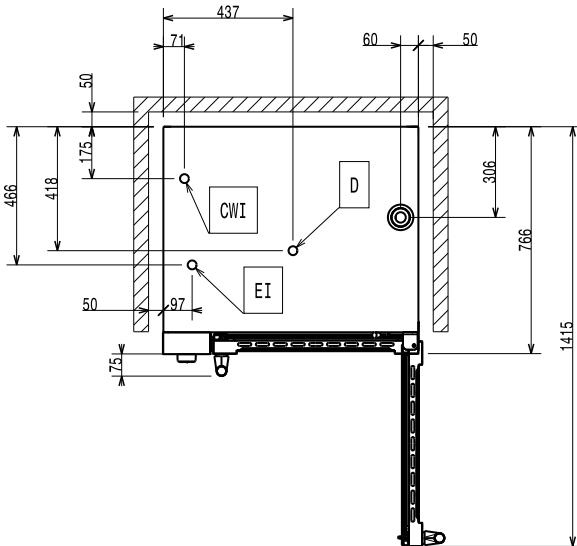

Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 7.7 kW

Kapasiteetti

GN: 6 (GN 1/1)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 860 mm
Ulkomitat, syvyys: 767 mm
Ulkomitat, korkeus: 633 mm
Nettopaino: 79.5 kg
Toiminnallisuusaste: Basic
Valmistusjaksot - kiertoilma: 300 °C
lämmitysaika (kuuma kiertoilma): 215°C / 300s.

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Kiertoilmauuni Thermospeed
Crosswise kiertoilmauuni 6 GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.19