



Electrolux

PROJEKTI# _____

Astianpesu EFT1W

Tappimattokone, leveä - 1 tankki



Electrolux



Astianpesu

EFT1W - 510500

Tappimattokone, leveä - 1 tankki

510500 (EFT1W)

Tappimattokone, leveä -
1 tankki 400V/3N/50 Hz.

Vakio-ominaisuudet

Kaikkien lämpötilojen elektroninen hallinta, tiedot ja hälytykset näkyvät näytöltä. Monitoimimatto vakiona. Pumpullinen kaksoisloppuhuuhdeltu (Duo huuhdeltu). Kuivautstunneli (1 100 mm). Tasapainotetut luukut on varustettu turvakytkimillä ja suurella kahvalla. Energiaa säästävä auto start varmistaa että kone on käynnissä vain silloin kun pestävät astia ovat koneessa (pesu-/huuhtelupumppujen käynnistys/pysäytys). Syöttöaukko 804 mm leveä ja 570 mm korkea, tehokas maton leveys on 744 mm. Tappimattokoneessa on vakiona kaksi nopeutta. Suuri syöttöalue (700 mm). Purkualue (700 mm) automaattisella maton pysäytystoiminnolla, jos purkualue täyttyy astioista.

Syöttösuunta:

- ☐ Oikea --> Vasen ☐ Vasen --> Oikea

Käyttöenergia:

- ☐ Sähkö
☐ Höyry

OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA)

Eri syöttöalueet:

- ☐ 1.100 mm ☐ 1.500 mm ☐ 1.800 mm
☐ 2.400 mm ☐ 3.000 mm ☐ 4.000 mm
☐ 2.900 mm Cross-over

Eri purkualueet:

- ☐ 1.100 mm ☐ 1.500 mm ☐ 1.800 mm
☐ 2.400 mm ☐ 3.000 mm ☐ 4.000 mm

Muut mattotyypit:

- ☐ Monitoimimatto, rimoilla (soveltuu koreille)
☐ Matto eristetyille tarjottimille (Temp-Rite ja Aladin)
☐ Matto eristetyille tarjottimille (MDS ja Rieber)
☐ Matto pienille astioille
☐ Matto pienille astioille (spesifioitava)
☐ Monitoimimatto & välinematto
☐ Tarjotin & välinematto
☐ Pienten astioiden & välineiden matto

Muut ominaisuudet:

- ☐ ESD, energiansäästölaite
☐ ESD + lämmönvaihdin
☐ Lämpöpumppu
☐ RST pumpput
☐ 400 mm neutraalilohko
(astian ulkomitat LxSxK _____ mm)
☐ 600 mm neutraalilohko
(astian ulkomitat LxWxH _____ mm)
☐ Säädetty nopeus, 3 nopeutta (DIN 10510)
☐ Säädetty pesupaine
☐ Sivupesurvet
☐ Kallistettu matto
☐ Ekstra kuivausloppo (1 100 mm)
☐ Huuhteluveden paineenkorotuspumppu
☐ Lämpödesinfiointi
☐ Automaattinen puhdistusjakso
☐ Maton peruutustoiminto
☐ Siivilä sivuun syöttöalueelle
☐ Muut jännitteet (400V/3N/50Hz on vakio)
☐ Koneen toimitus osissa,
max. pituus _____ mm

Huom: rajoituksia saattaa ilmaantua jos yhdistetään
kaikki toiminnot yllä - ota yhteyttä Electrolux
Professional myyntiin.



Hyväksynnät: _____

Electrolux Professional

www.electrolux.com/foodservice
foodservice@electrolux.com

Bandafwasmachine
EFT1W - 510500
Tappimattokone, leveä - 1 tankki



Toiminnalliset alueet:

- Pesutankin vesi pumpataan pesuaineellisenä ylä- ja alapesuvarsien kautta ja näin paineellinen vesi ja pesuaine puhdistavat astiat tehokkaasti ja tasaisesti. Optiona saatava säädettävä pesuvarsien paine mahdollistaa 30% lisäyksen alapesuvarsia kohti ja myös tällöin kuljetin hidastuu. Tällä tavalla pystytään pesemään tehokkaammin laatikot ja erittäin likaiset välineet.
 - Huuhtelualue DUO huuhtelujärjestelmällä: ensimmäinen huuhtelu hyödyntää tuorevesihuuhtelun vettä poistaen pesuainejäämät ja toinen huuhtelu huuhtelee kuumalla tuoreella vedellä astiat. Näin varmistetaan, että astiat huuhdellaan hygieenisesti. DUO huuhtelulla säästetään vettä, energiaa, sekä huuhteluainetta.
 - Kuivausalue (1000 mm) varustettuna tarkistusluukulla on integroituna koneeseen. Astiat kuivuvat tehokkaasti ja ne voidaan siirtä pois välittömästi koneesta poistuessaan.
 - Optiona saatavat energiansäästöyksikkö ESD ja lämmönvaihdin pienentävät energiankulutusta huomattavasti esilämmittämällä kylmän veden, käyttäen koneesta tulevan höyryn ja osan loppuhuuhteluvedestä, ilman että boileriin tarvitaan lisätä vastuksia. Pesun aikana, kone ottaa kylmää vettä lauhduttimen kautta ja samalla tuuletin imee pesusta ja huuhtelusta tulevan höyryn, lauhduttimen läpi. Höyry lauhtuu ja lämpö johdetaan kylmään veteen. Lauhduttimen ansiosta ulostuleva ilma koneesta jäähtyy ja kosteus pienenee. Tällöin työskentely-ympäristö pysyy hyvänä ja viileänä.
- Optiona saatava lämpöpumppu, joka toimii yhteistyössä
- ESD:n ja lämmönvaihtimen kanssa lämmittää tuloveden jopa 65°C, ennen boileriin kulkeutumista. Lämpöpumpulla saavutetaan vielä suuremmat energiansäästöt (korkeampi lämpötila ja vähemmän vastustehoa boilerissa). Koneesta ulostuleva ilma viilenee noin 15°C:seen sekä kosteus pienenee huomattavasti. Lämpöpumpun ansiosta tilaan ei tarvita normaalin ilmanvaihdon lisäksi erityistä ilmastointia tappimattoastianpesukoneelle.

Rakenne:

- AISI 304 ruostumatonta terästä olevat runko, ovet, siivilät sekä pesu- ja huuhtelubarret.
- Ei jalkoja syöttöalueella (700-1100 mm).
- Pesutankit AISI 316 haponkestävää terästä pyöristetyillä kulmilla.
- Kaksoiseristetty rakenne ja eristetyt sekä tasapainotetut ovet takaavat hiljaisen käytön ja vähäisen lämpöhäviön.
- Pesu-/huuhtelubarret ja siivilät helposti irrotettavissa.
- Kaksoissiivilät peittävät koko altaan leveydeltä.
- Helppo huolto edestä.

Käyttö:

- Kuljetin on moottorikäyttöinen, ylikuormitussuojauksella. Lisäksi se on varustettuna turvakytkimellä purkupään puolella.
- Jokaiselle tankille on oma poistiventtiili. Poistiventtiilit sulkeutuvat automaattisesti, kun ovi suljetaan, joten ei ole vaaraa että tankkeja täytetään ja poistiventtiilit olisivat auki.
- Tasapainotetuissa ovissa on turvakytkimet ja suuret kahvat.
- Turvakytkin on sijoitettu purkualueen päähän, joka pysäyttää kuljetin, jos jostain syystä astiat ovat kasaantuneet purkupäähän.
- Koneessa on helppokäyttöinen elektroninen käyttöpaneeli automaattisella vikadiagnostiikalla ja digitaalisella näytöllä.
- Käyttöpaneeliin on integroitu mahdollisuus perus- sekä kehittyneelle HACCP järjestelmälle.
- Tappimattoastianpesukone on esiasennettu ulkopuoliselle automaattiselle pesuaineannostelijalle.
- Koneessa on kaksi nopeutta, nopea nopeus normaaliliskaisille astioille ja hidas nopeus pinttyneelle lialle. Kone voidaan varustaa optiona kolmannella nopeudella. Tällöin koneessa on hidas ja nopea nopeus sekä nopeus joka on asetettu täyttämään DIN 10510 normin 2 minuutin kontaktiajan. Kaikki nopeudet ovat asiakaskohtaisesti säädettävissä portaattomasti halutuiksi.

Tekninen spesifikaatio, sähkö:

	EFT1W - Tappimattokone, leveä - 1 tankki
Nopeus min/max - m/min	0,7/1,4
Kapasiteetti koreja/tunti 1 /2 nopeus	84/168
Kapasiteetti astioita/tunti 1 /2 nopeus	2100/4200
Kapasiteetti tarjottimia/tunti 1 /2 nopeus	700/1400
1 Pesu	
Lämpötila - °C	55-65
Tankin tilavuus - lt.	153
Pumpun virtaama - l/min	750
Pumpun teho - kW	2,7
Tankin vastukset - kW	15
Huuhtelu	
Lämpötila - °C	80-90
Boilerin tilavuus - lt.	16
Boilerin teho - kW	18
LoppuhuuhTELUVEDEN kulutus (ESD+lämmönv.) - l/h	320
Kuivaus	
Ilman lämpötila - °C	40-65
Puhallin teho - kW	0,55
Vastukset - kW	9
Puhallin kapasiteetti - m3/h	2400
Kokonaistehot*	
Ilman ESD yksikköä	46
ESD yksikön kanssa	46
ESD yksikön ja lämmönvaihtimen kanssa	46
Lämpöpumpulla	42,2
Poistoilman määrä - m3/h	450
Ilman lämpötila - °C	
Ilman ESD yksikköä	45-55
ESD yksikön kanssa	22-25
ESD yksikön ja lämmönvaihtimen kanssa	22-25
Lämpöpumpulla	15-20
Äänentaso - dBA	<70
Vedensyöttö	
Kylmä vesi - °C	10-15
Kuuma vesi - °C	50-65
Veden kovuus - max °dH/ °fH	8/ 14
Paine - bar	3-9
Suhteellinen kosteus - %	100

* Kokonaisteho muuttuu riippuen valituista optioista.



Electrolux

Astianpesu

EFT1W - Tappimattokone, leveä - 1 tankki

Tekninen spesifikaatio, höyry:

	EFT1W - Tappimattokone, leveä - 1 tankki
Nopeus min/max - m/min	0,7/1,4
Kapasiteetti koreja/tunti 1 /2 nopeus	84/168
Kapasiteetti astioita/tunti 1 /2 nopeus	2100/4200
Kapasiteetti tarjottimia/tunti 1 /2 nopeus	700/1400
1 Pesu	
Lämpötila - °C	55-65
Tankin tilavuus - lt.	153
Pumpun virtaama - l/min	750
Pumpun teho - kW	2,7
Tankin vastukset - kW	24
Huuhtelu	
Lämpötila - °C	80-90
Boilerin tilavuus - lt.	16
Boilerin teho - kW	28,8
LoppuhuuhTELUVEDEN kulutus (ESD+lämmönlv.) - l/h	320
Kuivaus	
Ilman lämpötila - °C	40-65
Puhallin teho - kW	0,55
Vastukset - kW	14,4
Puhallin kapasiteetti - m3/h	2400
Kokonaistehot*	
Ilman ESD yksikköä	3,9
ESD yksikön kanssa	3,9
ESD yksikön ja lämmönlvaihlinen kanssa	3,9
Lämpöpumpulla	8,2
Poistoilman määrä - m3/h	450
Ilman lämpötila - °C	
Ilman ESD yksikköä	45-55
ESD yksikön kanssa	22-25
ESD yksikön ja lämmönlvaihlinen kanssa	22-25
Lämpöpumpulla	15-20
Äänentaso - dBA	<70
Vedensyöttö	
Kylmä vesi - °C	10-15
Kuuma vesi - °C	50-65
Veden kovuus - max °dH/ °fH	8/ 14
Paine - bar	3-9
Suhteellinen kosteus - %	100


* Kokonaisteho muuttuu riippuen valituista optioista.



Electrolux

Astianpesu
EFT1W - Tappimattokone,
leveä - 1 tankki

Sähkö tai höyry - Oikealta vasemmalle

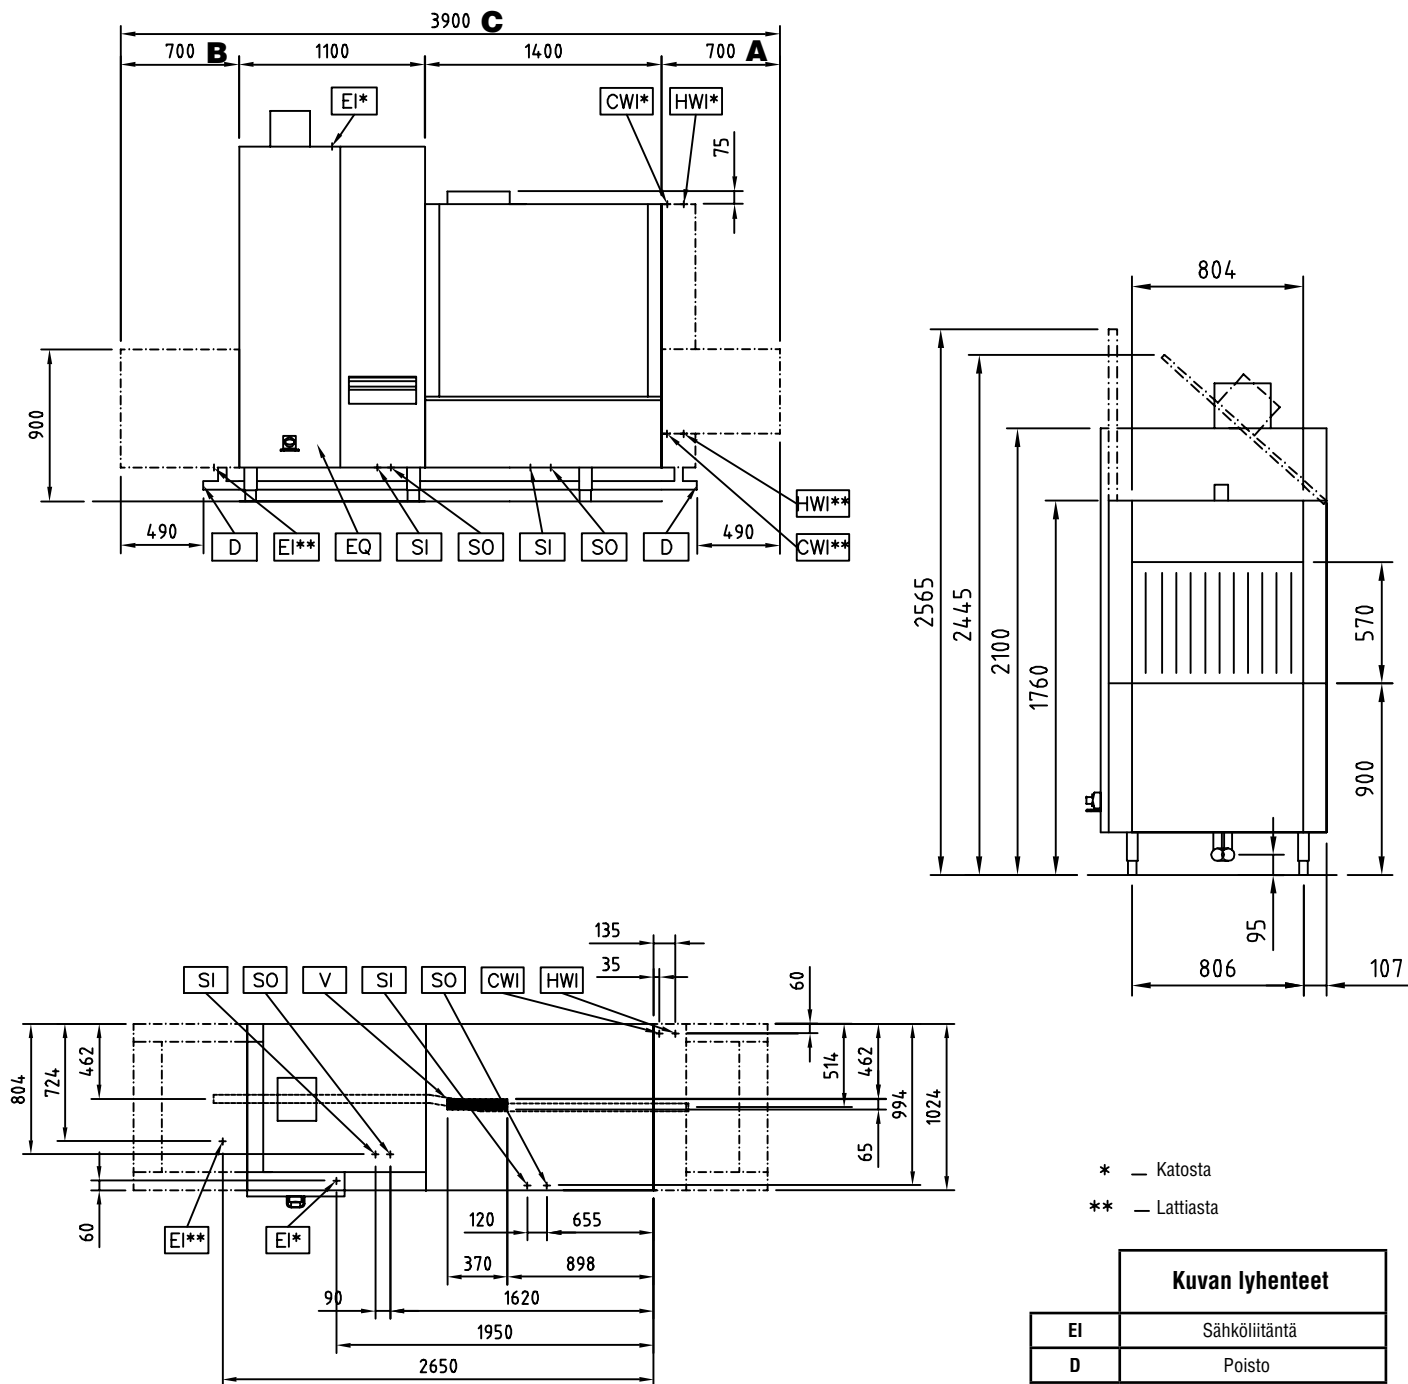



Eripituselle syöttöalueelle (A), purkualueelle (B) ja kokonaispituudelle (C), katso syöttö- ja purkualue taulukkoa viimeiseltä sivulta.



Astianpesu

EFT1W - Tappimattokone, leveä - 1 tankki

Sähkö tai höyry - Vasemmalta oikealle

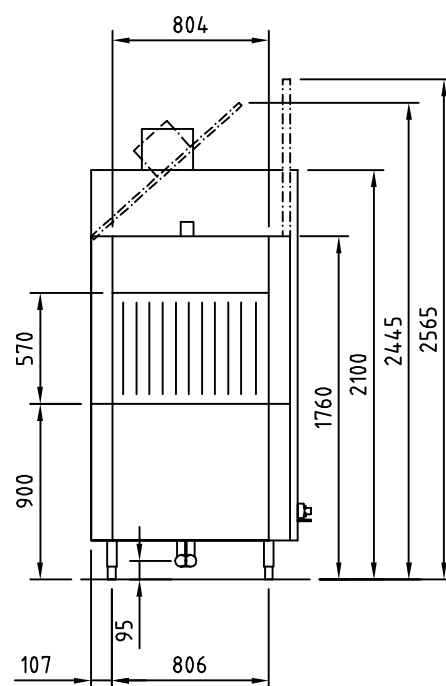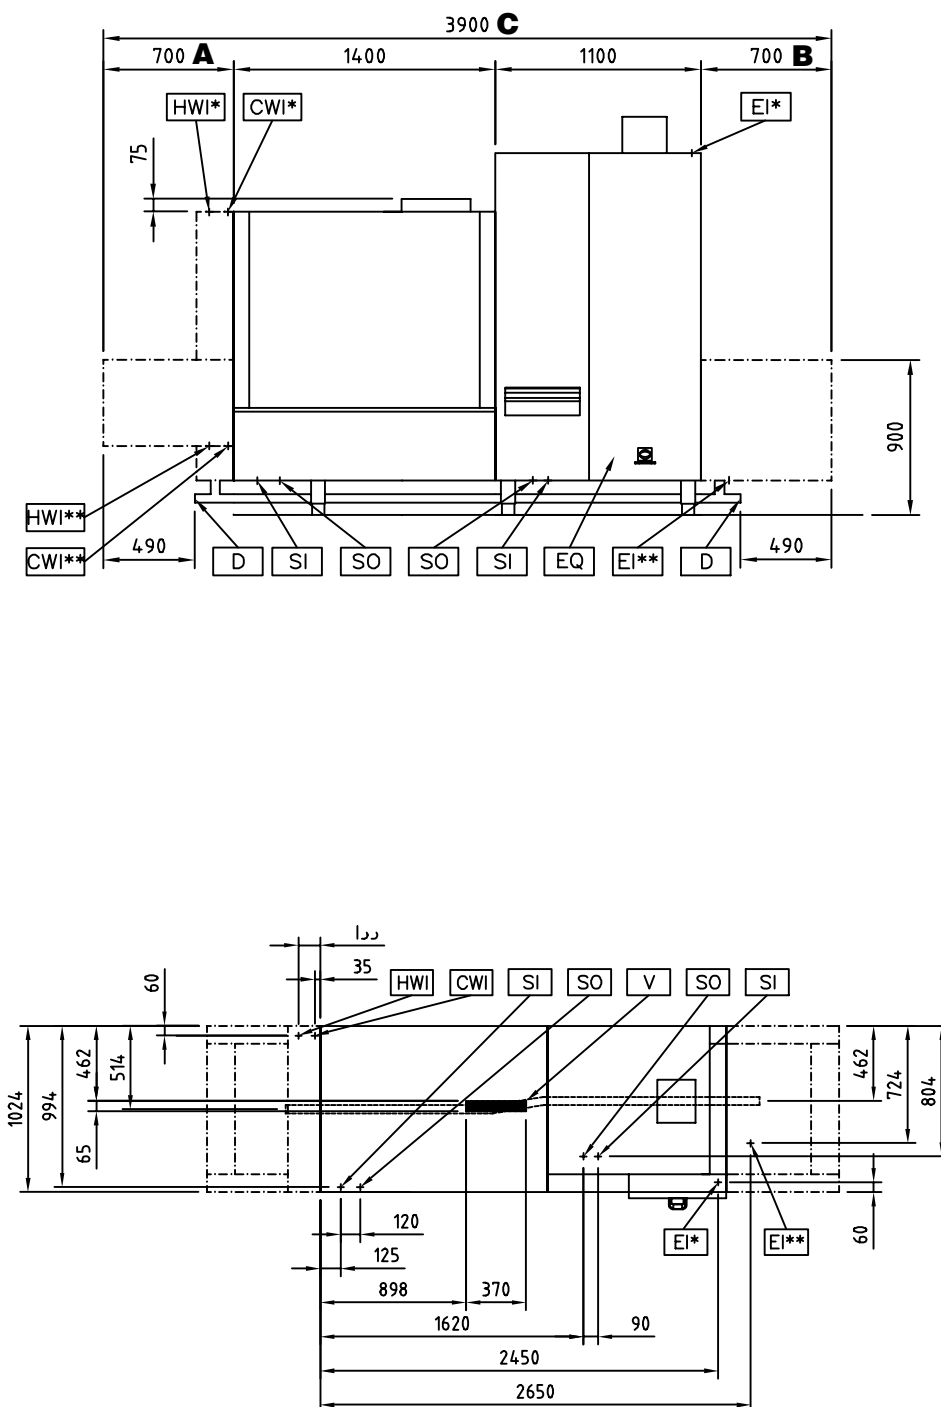

** — Lattiasta

	Kuvan lyhenteet
EI	Sähköliitäntä
D	Poisto
EQ	Ekvipotentiaalinen ruuvi
SI	Höyryn sisääntulo
SO	Höyryn ulostulo
V	Venttiilit
HWI	Kuuman veden sisääntulo
CWI	Kylmän veden sisääntulo

Eripituiselle syöttöalueelle (**A**), purkualueelle (**B**) ja kokonaispituudelle (**C**), katso syöttö- ja purkualue taulukkoa viimeiseltä sivulta.




Electrolux

Astianpesu
EFT1W - Tappimattokone,
leveä - 1 tankki

Koneen kokonai spituus eri s yöttö-/purkualue vaihtoehto illa:

		A = Syöttöalueen pituus (mm)						
		700	1.100	1.500	1.800	2.400	3.000	4.000
B = Purkualueen pituus (mm)	700	3.900	4.300	4.700	5.000	5.600	6.200	7.200
	1.100	4.300	4.700	5.100	5.400	6.000	6.600	7.600
	1.500	4.700	5.100	5.500	5.800	6.400	7.000	8.000
	1.800	5.000	5.400	5.800	6.100	6.700	7.300	8.300
	2.400	5.600	6.000	6.400	6.700	7.300	7.900	8.900
	3.000	6.200	6.600	7.000	7.300	7.900	8.500	9.500

Syöttöalue

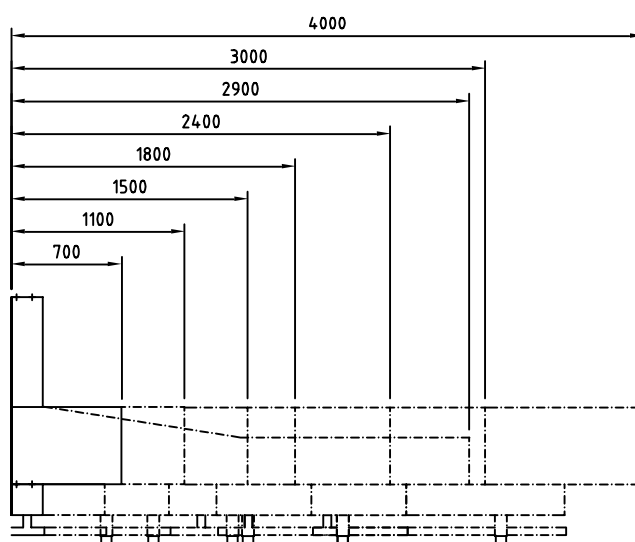

Purkualue

