

Suurteholaitteet Easyline keittopata 40 L, automaattinen täyttö

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



232186 (EBE40AWF)

Keittopata EBE 40 L,
automaattinen vedentäyttö
sekä kallistus,
elektromekaaninen käyttö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Easyline keittopata, jossa elektromekaaninen käyttöpaneeli automaattisella kallistuksella.
- Pata valmistettu korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Ergonominen ja helppo käyttää korkealta kallistuvan padan sekä padan nokan muotoilun ansiosta.
- Käyttölämpötila välillä 30 - 108 °C. Suojausluokka IPX5.
- Maksimipaine 0,5 bar, työpaine 0,4 bar.
- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.
- Padassa on automaattinen vedentäyttö.

Ominaisuudet

- Kattilan sisäseinämät ja pohja kuumenevat ja ruoka kypsyy tasaisesti epäsuoran lämmitysjärjestelmän ansiosta, joka käyttää kyllästettyä höyryä vaipan lämpötilan ollessa 108 °C. Ilma poistetaan automaattisesti.
- Korkea lämpöteho ja nopea lämmitys.
- Automaattinen kaksoisvaipan vedentäyttö.
- Ergonomisen padan suuri läpimitta ja syvyys helpottavat sekoittamista ja ruoan hellävaraista käsittelyä.
- Pyöreä padan pohja varmistaa, että laite soveltuu myös pienien ruokamäärien valmistamiseen.
- Turvatermostaatti suojaa alhaiselta vedenpinnan tasolta.
- Ylipaineventtiili estää höyryn ylipaineen vaipassa.
- Täyttää CE vaatimukset.
- Täyttää korkeimmatkin hygieniavaatimukset.
- Turvallinen, koska laitteessa on IPX5-vesisuojaus ja paneelin ulkopuolinen lämpötila on alhainen.
- Tehokas lämmitysteknologia nopeuttaa työskentelyä, ja tiivis eristys pitää lämmön padan sisällä.

Rakenne

- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Pata voidaan kallistaa yli 90°, jolloin se voidaan helposti tyhjentää kokonaan ruoasta.
- Kallistus sähkömoottorilla.
- Sähkömekaaninen ohjaus.
- Ergonominen ja käyttäjäystävällinen, koska kallistusasento on korkeampi ja padan kaatonokka helpottaa astioiden täyttämistä.
- Kallistus akseli on sijoitettu pannun keskelle, jolloin kaatonokka on korkealla ja kookkaiden kattiloiden täyttö on helpompaa.
- Sähkövastukset on upotettu suoraan vaipan veteen, lämpöhukka on erittäin pieni ja padan tehokkuus vastaavasti suuri.
- Maksimipaine 0,5 bar, työpaine 0,4 bar.

Vastuullisuus

- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Suurteholaitteet
Easyline keittopata 40 L,
automaattinen täyttö

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vasen pilari EBE pata (Tilattava padan yhteydessä) | PNC 928000 | ☐ |
| • Valukehys EBE | PNC 928001 | ☐ |
| • Mittapalkki EBE | PNC 928002 | ☐ |
| • Pintavalukehys EBE | PNC 928003 | ☐ |
| • Mittatikku 40 L | PNC 928005 | ☐ |
| • Siivilälevy 40 L | PNC 928009 | ☐ |
| • Pohjaritilä 40 L | PNC 928013 | ☐ |
| • Keittokori 40 L, 2 kpl tarvitaan / pata | PNC 928017 | ☐ |
| • Nostokoukku, 2 kpl tarvitaan / pata | PNC 928021 | ☐ |




Suurteholaitteet
Easyline keittopata 40 L, automaattinen täyttö


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.13

Edestä

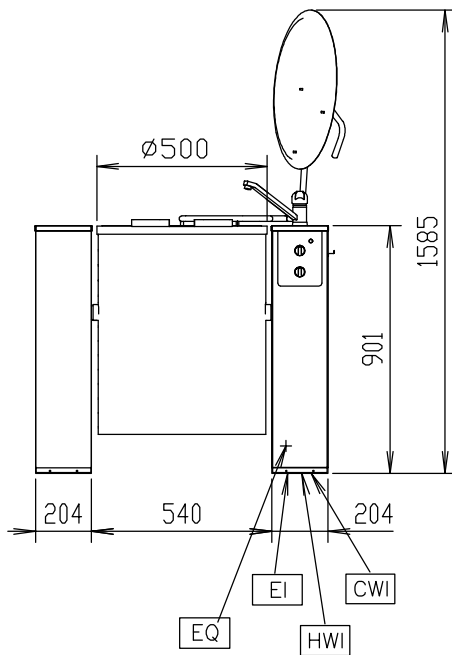


Sivulta

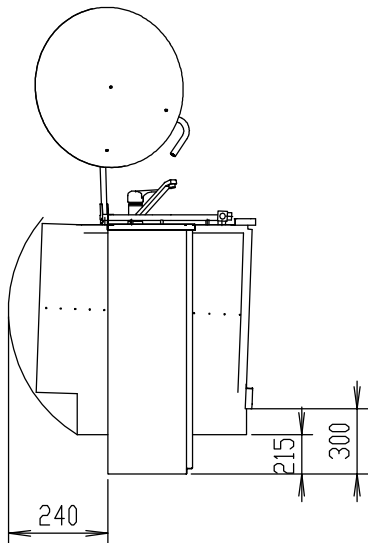

CWI = Kylmän veden sisääntulo
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä

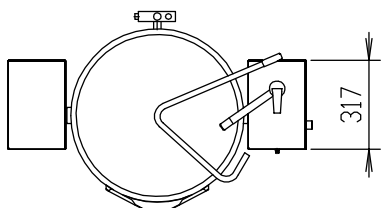

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 12 kW

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 30 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 108 °C
 Ulkomitat, syvyys: 660 mm
 Ulkomitat, korkeus: 900 mm
 Padan hyötytilavuus: 40 L
 Kallistusmekanismi: Automaattinen
 Laakeri: Central