

Suurteholaitteet

Easyline keittopata 80 L, automaattinen täyttö

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


232188 (EBE80AWF)

 Keittopata EBE 80 L,
automaattinen vedentäyttö
sekä kallistus,
elektromekaaninen käyttö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Easyline keittopata, jossa elektromekaaninen käyttöpaneeli automaattisella kallistuksella.
- Pata valmistettu korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Ergonominen ja helppo käyttää korkealta kallistuvan padan sekä padan nokan muotoilun ansiosta.
- Käyttölämpötila välillä 30 - 108 °C. Suojaluokka IPX5.
- Maksimipaine 0,5 bar, työpaine 0,4 bar.
- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.
- Padassa on automaattinen vedentäyttö.

Ominaisuudet

- Kattilan sisäseinämät ja pohja kuumenevat ja ruoka kypsyy tasaisesti epäsuoran lämmitysjärjestelmän ansiosta, joka käyttää kyllästettyä höyryä vaipan lämpötilan ollessa 108 °C. Ilma poistetaan automaattisesti.
- Korkea lämpöteho ja nopea lämmitys.
- Automaattinen kaksoisvaipan vedentäyttö.
- Ergonomisen padan suuri läpimitta ja syvyys helpottavat sekoittamista ja ruoan hellävaraista käsittelyä.
- Pyöreä padan pohja varmistaa, että laite soveltuu myös pienien ruokamäärien valmistamiseen.
- Turvatermostaatti suojaa alhaiselta vedenpinnan tasolta.
- Ylipaineventtiili estää höyryn ylipaineen vaipassa.
- Täyttää CE vaatimukset.
- Täyttää korkeimmatkin hygieniavaatimukset.
- Turvallinen, koska laitteessa on IPX5-vesisuojaus ja paneelin ulkopuolinen lämpötila on alhainen.
- Tehokas lämmitysteknologia nopeuttaa työskentelyä, ja tiivis eristys pitää lämmön padan sisällä.

Rakenne

- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Pata voidaan kallistaa yli 90°, jolloin se voidaan helposti tyhjentää kokonaan ruoasta.
- Kallistus sähkömoottorilla.
- Sähkömekaaninen ohjaus.
- Ergonominen ja käyttäjäystävällinen, koska kallistusasento on korkeampi ja padan kaatonokka helpottaa astioiden täyttämistä.
- Kallistus akseli on sijoitettu pannun keskelle, jolloin kaatonokka on korkealla ja kookkaiden kattiloiden täyttö on helpompaa.
- Sähkövastukset on upotettu suoraan vaipan veteen, lämpöhukka on erittäin pieni ja padan tehokkuus vastaavasti suuri.
- Maksimipaine 0,5 bar, työpaine 0,4 bar.

Vastuullisuus

- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.

Lisävarusteet

- Vasen pilari EBE pata (Tilattava padan yhteydessä) PNC 928000 ☐
- Valukehys EBE PNC 928001 ☐
- Mittapalkki EBE PNC 928002 ☐
- Pintavalukehys EBE PNC 928003 ☐
- Mittatikki 80 L PNC 928007 ☐
- Siivilälevy 80 L PNC 928011 ☐
- Pohjaritilä 80 L PNC 928015 ☐
- Keittokori 80 L, 3 kpl tarvitaan / pata PNC 928019 ☐
- Nostokoukku, 2 kpl tarvitaan / pata PNC 928021 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL


Suurteholaitteet Easyline keittopata 80 L, automaattinen täyttö

Sähkö


Jännite:	400 V/3N ph/50-60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	15 kW

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN:	30 °C
Työskentelylämpötila MAX:	108 °C
Ulkomitat, syvyys:	740 mm
Ulkomitat, korkeus:	900 mm
Padan hyötytilavuus:	80 L
Kallistusmekanismi	Automaattinen
Laakeri	Central

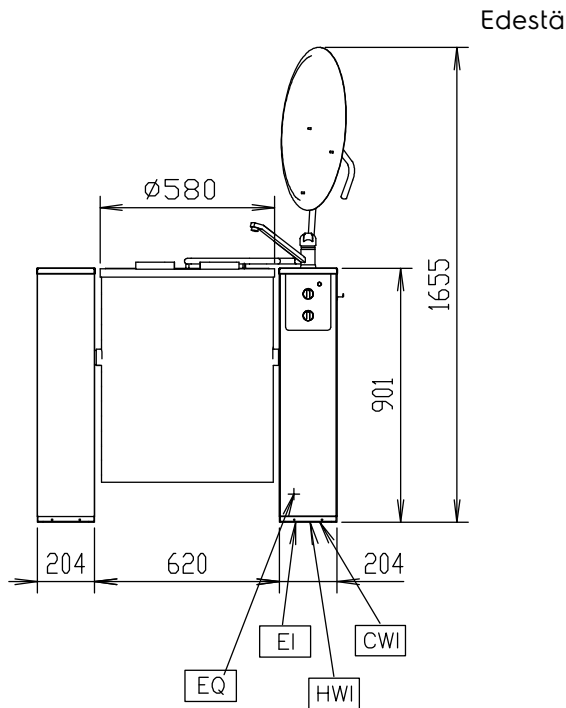


Sivulta

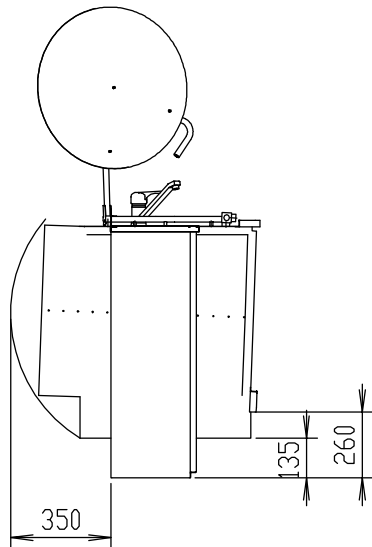

CWI = Kylmän veden sisääntulo
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä

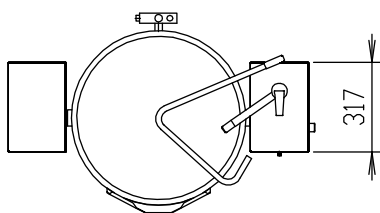

Suurteholaitteet
Easyline keittopata 80 L, automaattinen täyttö

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.27