

## Astianpesu Esipesukone, ast. pk. vetoinen, vasemmalta oikealle


KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

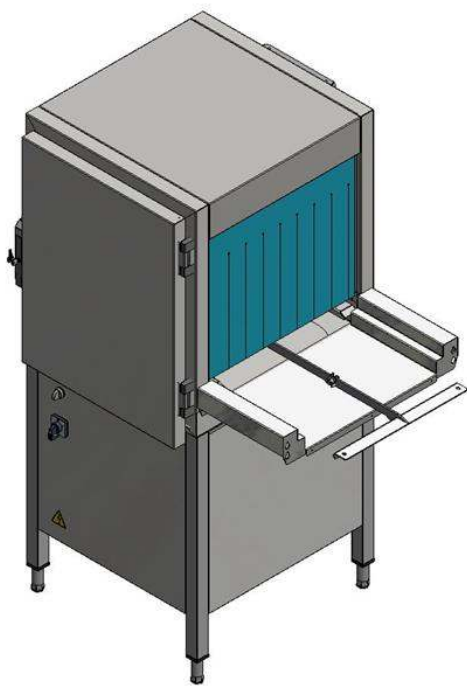

510502 (RPWMDDR)

\* NOT TRANSLATED \*

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Esipesukone koostuu pumpullisesta tankista, jossa on huuhtelujärjestelmä. Koneen materiaalina on ruostumaton AISI 304 teräs. Pumpun teho on 0,73 kW ja säiliön tilavuus 50 L. Esipesukone on astianpesukonevetoinen.

### Ominaisuudet

- Esipesukone on suunniteltu manuaalisiin palautusjärjestelmiin
- Syvävedetty tankki pyöristetyin kulmin ja pohjan kallistus kohti poistoa estää lian kerääntymistä tankkiin
- Kone on synkronoitu täydellisesti astianpesukoneen kanssa
- Erillinen esipesukone pienentää vaahtoamisen mahdollisuutta astianpesukoneessa
- Esipesu suoritetaan viileällä vedellä, jolloin suoritetaan todellinen ja tehokas esipesu.
- Kori kulkee automaattisesti esipesukoneen läpi astianpesukonevetoisen pöydän ansiosta
- Erillinen esipesukone mahdollistaa astianpesuosaston sujuvan työnkulun
- Sisäiset komponentit on helppo poistaa puhdistusta varten
- Yksiköllä on oma sähköliitäntä ja käyttöpaneeli
- Säädetävät jalat takaavat täyden pääsyn laitteen alapuolelle puhdistusta varten.

### Rakenne

- Rakenne on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Tehokas eristys ovesa pienentää lämpöhäviötä ja ääntä
- Koneessa on verhot niin syöttö- kuin purkupäässä

### Vastuullisuus




- Esipesukoneen ansiosta säästetään aikaa, koska ei tarvitse suorittaa manuaalista esipesua
- Autostart/stop varmistaa, että kone on käynnissä vain, kun kori on alueella. Tämä vähentää huomattavasti veden ja energian kulutusta.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli

### Lisävarusteet


- Elektroninen liitäntäsarja automaattisiin kuljetinjärjestelmiin PNC 865290 ☐
- Kytkenärsarja automaattisiin korikuljetinpöytiin ja esipesukoneeseen, Dual Rinse korikuljetinastianpesukoneeseen PNC 865508 ☐

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

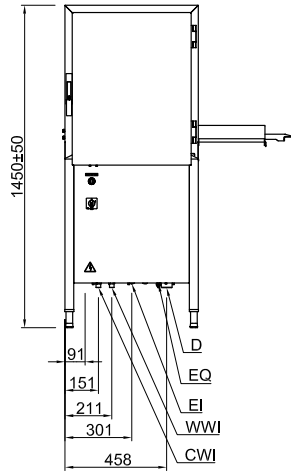


Sivulta

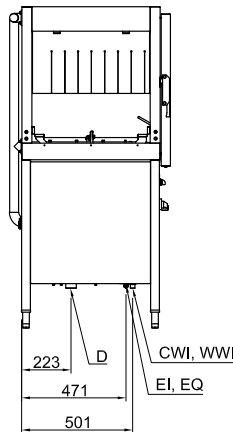

- D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi  
 ES = Signaali IN/OUT, sähkö  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä  
 U = USB portti  
 WI = Veden sisääntulo

Päältä

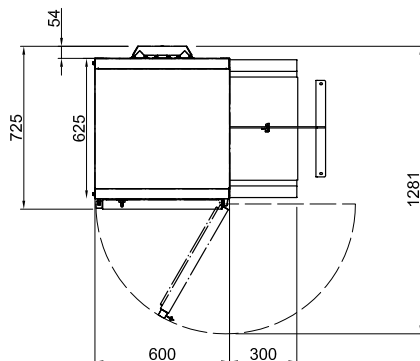

### Sähkö

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Jännite:             | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Liitântäteho, vakio: | 0.9 kW                |
| Esipesupumpun teho:  | 0.73 kW               |

### Vesi

Esipesutankin tilavuus:

### Avaintieto

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Korkeus ovi avoinna:        | 1450 mm             |
| Syöttöaukon koko (leveys):  | 530 mm              |
| Ulkomitat, leveys:          | 600 mm              |
| Ulkomitat, syvyys:          | 726 mm              |
| Ulkomitat, korkeus:         | 1450 mm             |
| Syöttöaukon koko (korkeus): | 465 mm              |
| Nettopaino:                 | 93 kg               |
| Kuljetuspaino:              | 105 kg              |
| Kuljetuskorkeus:            | 1640 mm             |
| Kuljetusleveys:             | 800 mm              |
| Kuljetussyvyys:             | 650 mm              |
| Kuljetustilavuus:           | 0.85 m <sup>3</sup> |
| Esipesun lämpötila:         | 30 - 50 °C          |

### Vastuullisuus

|           |         |
|-----------|---------|
| Äänitaso: | <70 dBA |
|-----------|---------|