

**Astianpesu**  
**Esipesuyksikkö 890 mm, ESD+**  
**ZERO LIME**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535037 (NLPWEEW)

\* NOT TRANSLATED \*

**Ominaisuudet**

- Yksiköllä suoritetaan tehokas astioiden esipesu ennen varsinaista pesua
- Esipesu suoritetaan viileällä vedellä, jolloin suoritetaan todellinen ja tehokas esipesu.
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Suojaluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuiltä sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Sisäänrakennettu poistoventtiili tankeissa mahdollistaa automaattisen ja/tai käyttäjäohjatun veden poiston ja täytön ilman, että se keskeyttää pesujaksoja.
- Koneessa on automaattiset tyhjennys-, puhdistus-, sanitoitijaksot. Koneen sisäpuoli ja altaat puhdistetaan automaattisesti jaksoiden avulla. Astianpesukoneessa on myös luukkujen automaattinen sisältä pesuohjelma puhdistusjaksojen yhteydessä. Ohjelmat lyhentävät manuaalisten toimintojen kestoa huomattavasti.
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Säädettävät jalat takaavat täyden pääsyn laitteen alapuolelle puhdistusta varten.
- Syvävedetty tankki pyöristetyin kulmin ja pohjan kallistus kohti poistoa estää lian kerääntymistä tankkiin

**Rakenne**

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä


**Vastuullisuus**

- Autostart/stop varmistaa, että kone on käynnissä vain, kun kori on alueella. Tämä vähentää huomattavasti veden ja energian kulutusta.
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä kerää likapartikkelit kerrostettujen suodattimien ansiosta ja pitää veden puhtaana taaten hyvän pesutuloksen
- Modulaarinen rakenne takaa nopean ja helpon asennuksen
- Yksikkö integroidaan Electrolux Professionalin green&clean korikuljetinastianpesukoneeseen
- Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä poistaa kalkin kokonaan koneesta ja mahdollistaa pienemmät käyttökulut sekä loistavat pesutulokset

**Lisävarusteet**

- Muutossarja esipesu - PNC 865281
- pesulohkoksi

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

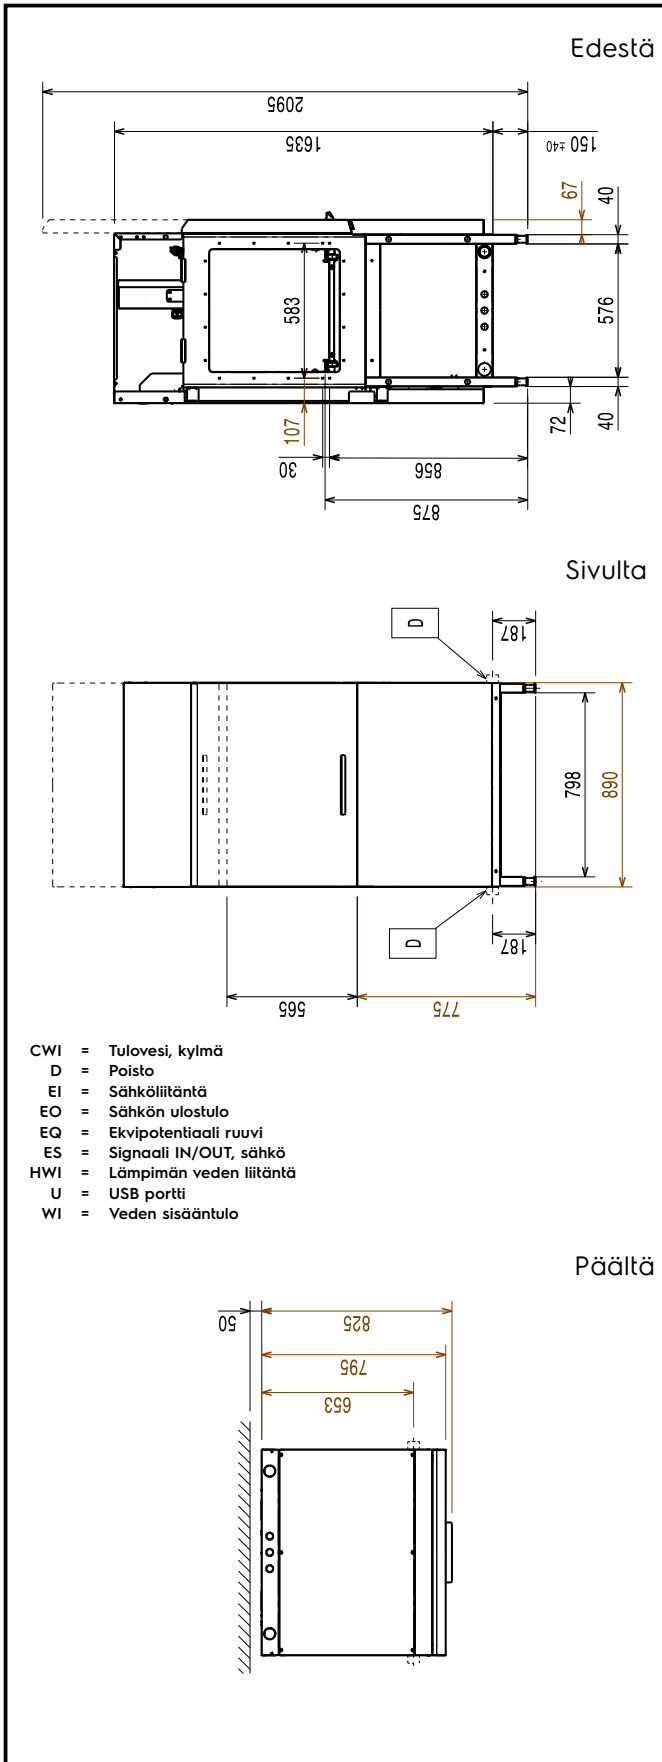

### Sähkö

#### Jännite:

535037 (NLPWEW)

380-415 V/3N ph/50 Hz

#### Liitännäteho, vakio:

15.5 kW

#### Esipesutankin vastukset:

14 kW

#### Esipesupumpun teho:

1.5 kW

### Vesi

#### Esipesutankin tilavuus:

### Avaintieto

#### Esipesun lämpötila:

10 - 40 °C

#### Ulkomitat, leveys:

890 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

825 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

1785 mm

#### Korkeus ovi avoinna:

2095 mm

#### Syöttöaukon koko (leveys):

530 mm

#### Syöttöaukon koko (korkeus):

490 mm

#### Nettopaino:

163 kg

#### Kuljetuspaino:

168 kg

#### Kuljetuskorkeus:

2030 mm

#### Kuljetusleveys:

1030 mm

#### Kuljetussyvyys:

910 mm

#### Kuljetustilavuus:

 1.9 m<sup>3</sup>

Viitenormi jota käytetty äänenpaineen tason mittauksessa: IEC60335-2-58 annex AA.

### Vastuullisuus

#### Äänitaso:

&lt;62 dBA