Electrolux PROFESSIONAL

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

Itsepalvelu
Flexi lämpöbuffet 4GN, 1500mm



321011 (FSL15C4) LÄMPÖBUFFET 1500MM, FLEXI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Flexi lämpöbuffet, jonka kapasiteetti on neljä GN astiaa. Buffetin taso on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä. Yksikköön kuuluu kaksi alaslaskettavaa tarjotintasoa, jotka ovat myös helposti lukittavissa toisiin tarjotintasoihin kiinni porrastuksen estämiseksi.

Paneelit ja saranoidut ovet käyttäjän puolella on viimeistelty flexi-buffet linjaston vakiovärillä. Kaapiston pohja on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Vakiovärit ovat: pyökki, koivu, valkoinen, tumma- ja vaaleanharmaa sekä tumma wenge. Viimeistely on laminaattia, mutta erikoislaminaatit sekä RST-viimeistely asiakkaan toiveiden mukaisesti (erillistarjous).

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- Lisävarusteena on saatavissa RST sokkelit, jotka peittävät tyylikkäästi buffetin pyörät.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Allas sisältää poistoaukon ja putket ja kaikki kulmat ovat pyöristetyt helpottaen puhdistusta.
- Termostaatilla kontrolloitu lämpötila voidaan asettaa +60...+90°C, HACCP säännösten mukaisesti.
- Ylätasot ovat varustettu valolla ja valmistettu karkaistusta lasista.
- Yksiköt ovat valmistettu standardien mukaisesti ja altaat on suunniteltu GN 1/1 astioille. Mallien pituudet määräytyvät GN astioiden määrän mukaisesti ja pituuksia on kolme eri tasoa. 750 mm malliin mahtuu 2, 1125 mm malliin 3 sekä 1500 mm malliin 4 GN-astiaa. Altaisiin voi myös laittaa useita GN-astioiden eri yhdistelmiä, joiden kaikkien maksimi syvyys on 200mm (lisävaruste).
- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Ovet käyttäjän puolella ja suuri säilytystila
- Tarjotintasot ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja tasot voidaan laskea kätevästi alas helpottamaan buffetin liikuttelua.

Rakenne


- Taso valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja kaikki kulmat ja reunat ovat pyöristettyjä.
- Yksiköt toimitetaan vakiona neljällä pyörällä. Pyörät ovat 150 mm korkeita, joista kaksi ovat lukittavia. Yksiköt voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa myös jaloilla, joiden korkeus on 150 mm.

Lisävarusteet


- RST sokkeli 1500 mm, Flexi PNC 852007 ❑

Itsepalvelu
Flexi lämpöbuffet 4GN, 1500mm

Edestä

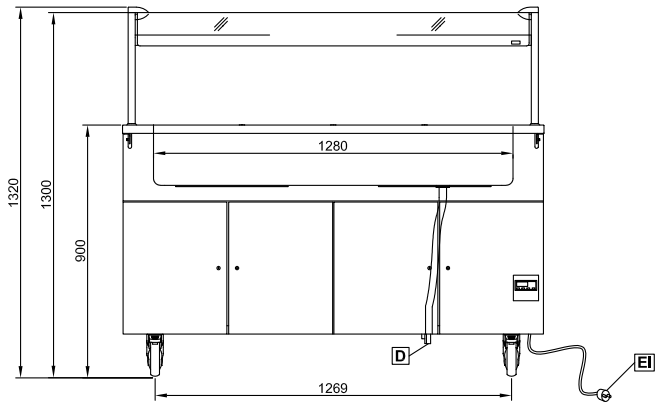


Sivulta

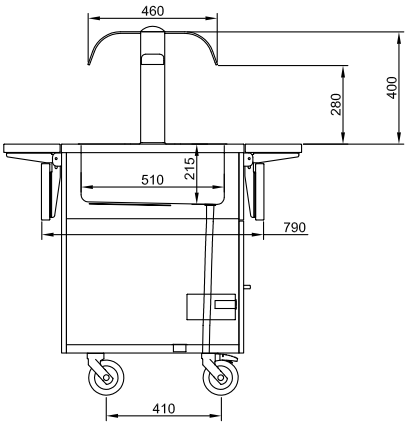

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

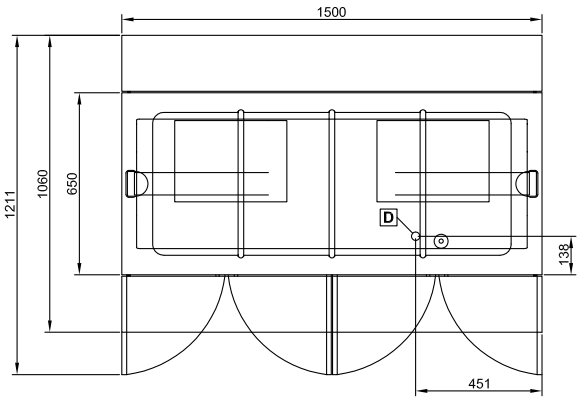

Sähkö

Jännite:	230 V/1 ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	2 kW

Vesi

Veden poistoputken koko	1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1500 mm
Ulkomitat, syvyys:	1060 mm
Ulkomitat, korkeus:	1300 mm
Nettopaino:	100 kg
Altaan lämpötila:	60°/90° C

CE

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.11.19