

## Itsepalvelu Flexi lämpöbuffet 3GN - erilliset altaat, 1125mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



321016 (FSLIIC3D)

LÄMPÖBUFFET 1125MM,  
ERILL. ALTAAT, FLEXI

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Flexi lämpöbuffet, joka on varustettu kolmella erillisellä altaalla. Buffetin taso on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä. Yksikköön kuuluu kaksi alaslaskettavaa tarjotintasoa, jotka ovat myös helposti lukittavissa toisiin tarjotintasoihin kiinni porrastuksen estämiseksi.

Paneelit ja saranoidut ovet käyttäjän puolella on viimeistely flexi-buffet linjaston vakiovärillä. Kaapiston pohja on valmistettu ruostumatommasta teräksestä. Vakiovärit ovat: pyökki, koivu, valkoinen, tumma- ja vaaleanharmaa sekä tumma wenge. Viimeistely on laminaattia, mutta erikoislaminaatit sekä RST-viimeistely asiakkaan toiveiden mukaisesti (erillistarjous).


### Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumentumissuoja.
- Lisävarusteena on saatavissa RST sokkelit, jotka peittävät tyylikkäästi buffetin pyörät.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Allas sisältää poistoaukon ja putket ja kaikki kulmat ovat pyörästetyt helpottaen puhdistusta.
- Termostaatilla kontrolloitu lämpötila voidaan asettaa +60...+90°C, HACCP säännösten mukaisesti.
- Ylätasot ovat varustettu valolla ja valmistettu karkaistusta lasista.
- Altaat on suunniteltu GN 1/1 astioille. Mallien pituudet määräytyvät GN astioiden määrän mukaisesti ja pituuksia on kaksi eri tasoa erillisiltä olevissa malleissa. 750 mm malliin mahtuu 2 ja 1125 mm malliin 3 GN astiaa. Altaihin voi myös laittaa useita GN-astioiden eri yhdistelmiä, joiden kaikkien maksimi syvyys on 200mm (lisävaruste).
- Ovet käyttäjän puolella ja suuri säilytystila
- Tarjotintasot ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja tasot voidaan laskea kätevästi alas helpottamaan buffetin liikuttelua.

### Rakenne

- Taso valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja kaikki kulmat ja reunat ovat pyörästettyjä.
- Yksiköt toimitetaan vakiona neljällä pyörällä. Pyörät ovat 150 mm korkeita, joista kaksi ovat lukittavia. Yksiköt voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa myös jaloilla, joiden korkeus on 150 mm.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

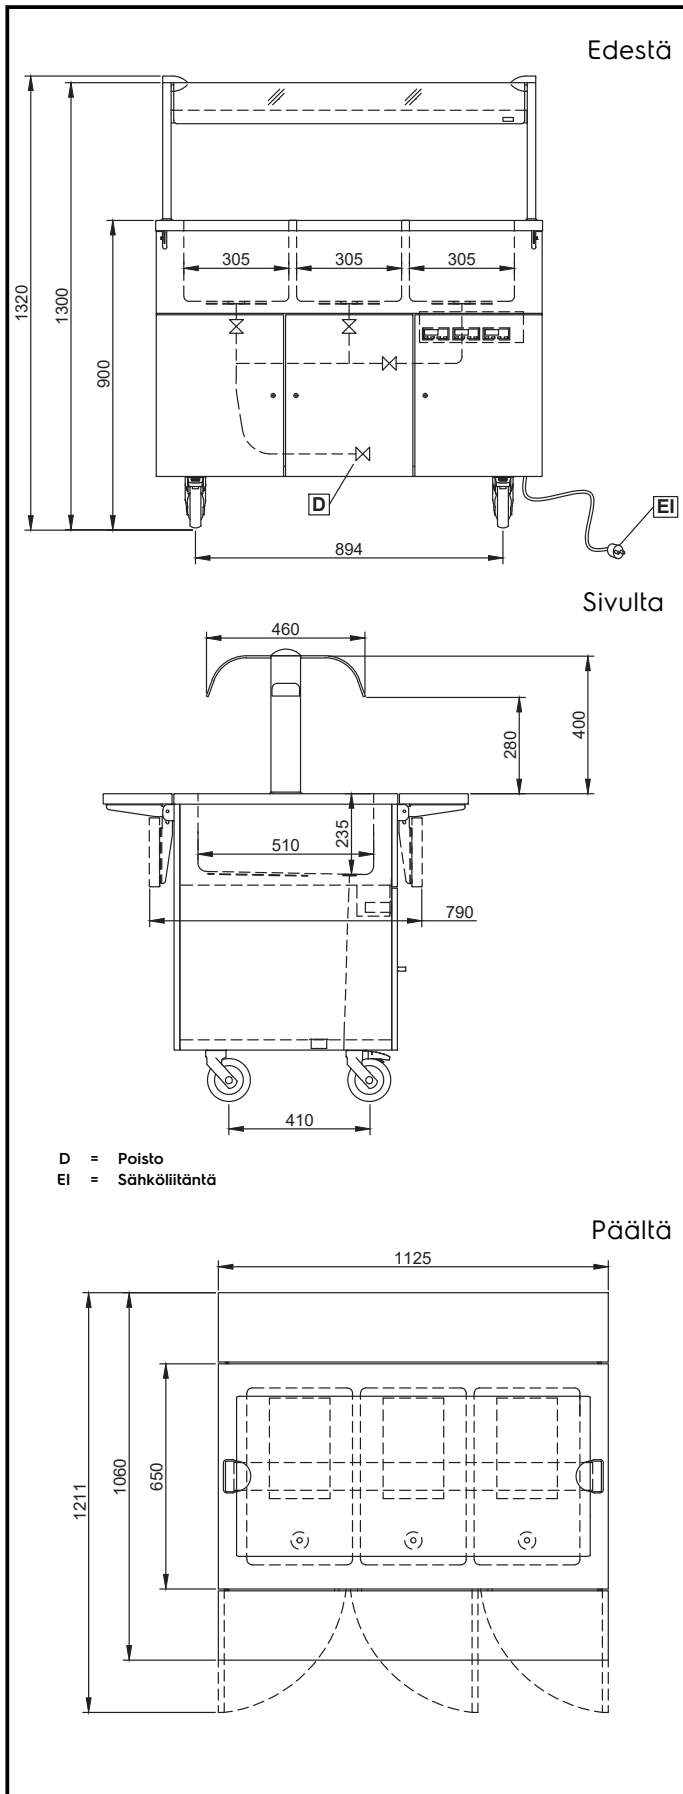

## Sähkö

Jännite:

321016 (FSL11C3D)

230 V/1 ph/50/60 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

1.5 kW

## Vesi

Veden poistoputken koko

1/2"

## Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

1125 mm

Ulkomitat, syvyys:

1060 mm

Ulkomitat, korkeus:

1300 mm

Nettopaino:

80 kg

Altaan lämpötila:

60°/90° C