

Hihnakuljettimet koreille

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



863143 - 863144 - 863145 - 863146 - 863147 - 863148 -
863149 - 863150 - 863151 - 863152 - 863153 - 863154 -
863155 - 863156 - 863157 - 863158 - 863159 - 863160 -
863161 - 863162 - 863163

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Erittäin hygieninen sekä lähes äänetön ja niveletön kaksoisnauhakuljetin. Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Neliskulmaiset 40x40 mm säätöjalat. Kuljetin suunniteltu 500x500mm koreille.

Ominaisuudet

- Suunniteltu korikuljetinastianpesukoneille.
- Yksikkö on osa motorisoitua käsittelyjärjestelmää. Voidaan asentaa syöttö- ja purkupuolelle.
- Suora hihnakuljetin koreille on saatavissa 500-2500mm pituudella, 100mm välein.
- Hätä-seis kytkimet asennetaan tarvittaessa.
- Hihnakuljettimen ansiosta korin liike on tasainen ja hygienia paranee.
- Mallisto koostuu moduuleista, mikä mahdollistaa suuren määrän erilaisia kuljetinyhdistelmiä.
- Hätä-seis kytkimet asennetaan tarvittaessa.
- Vetoyksikkö toimii maks. 10 m matkalla; pidemmille etäisyyksille tarvitaan välivetoysköt.
- Kuljettimen nopeutta säätää astianpesukone, ja järjestelmä seuraa automaattisesti koneen nopeutta.

Rakenne

- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Sakka-astia ruoantähteille.
- Paksut hitsatut laipat takaavat kestävän rakenteen laitteiden välillä.
- Kaikki pinnat sileitä ja kiillotettuja.
- Sileä ruostumatonta terästä oleva kuljetinalusta tekee puhdistamisesta helppoa.
- 15 mm polyuretaanijohto, helppo puhdistaa.
- Valmistettu AISI 304 1,5 mm:n ruostumattomasta teräksestä.
- 15 mm vahvistettu polyuretaanijohto varmistaa tasaisen ja vaivattoman kulun.
- 40 x 40 mm:n ruostumattomasta teräksestä valmistetut putki- ja suorakulmaiset jalat.
- Lisävarusteilla varustettu järjestelmä: päätekytkin, kaksoissihtikotelot ja allaspesu.
- Suunniteltu 500 x 500 mm:n koreille.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Hihnakuuljettimet koreille

Edestä

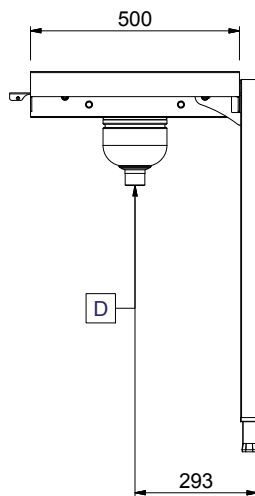


Sivulta

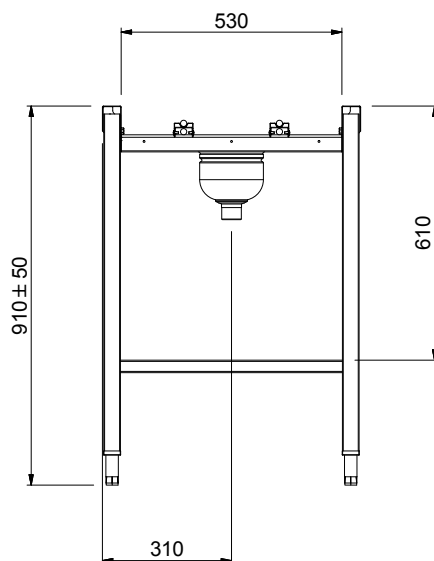

D = Poisto

Päältä



Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

863143 (HSBCC5)	500 mm
863144 (HSBCC6)	600 mm
863145 (HSBCC7)	700 mm
863146 (HSBCC8)	800 mm
863147 (HSBCC9)	900 mm
863148 (HSBCC10)	1000 mm
863149 (HSBCC11)	1100 mm
863150 (HSBCC12)	1200 mm
863151 (HSBCC13)	1300 mm
863152 (HSBCC14)	1400 mm
863153 (HSBCC15)	1500 mm
863154 (HSBCC16)	1600 mm
863155 (HSBCC17)	1700 mm
863156 (HSBCC18)	1800 mm
863157 (HSBCC19)	1900 mm
863158 (HSBCC20)	2000 mm
863159 (HSBCC21)	2100 mm
863160 (HSBCC22)	2200 mm
863161 (HSBCC23)	2300 mm
863162 (HSBCC24)	2400 mm
863163 (HSBCC25)	2500 mm

Ulkomitat, syvyys:

Ulkomitat, korkeus: 620 mm

Nettopaino:

863143 (HSBCC5)	11 kg
863144 (HSBCC6)	12 kg
863145 (HSBCC7)	13 kg
863146 (HSBCC8)	14 kg
863147 (HSBCC9)	15 kg
863148 (HSBCC10)	16 kg
863149 (HSBCC11)	17 kg
863150 (HSBCC12)	18 kg
863151 (HSBCC13)	19 kg
863152 (HSBCC14)	20 kg
863153 (HSBCC15)	21 kg
863154 (HSBCC16)	22 kg
863155 (HSBCC17)	23 kg
863156 (HSBCC18)	24 kg
863157 (HSBCC19)	25 kg
863158 (HSBCC20)	26 kg
863159 (HSBCC21)	27 kg
863160 (HSBCC22)	28 kg
863161 (HSBCC23)	29 kg
863162 (HSBCC24)	30 kg
863163 (HSBCC25)	31 kg

Korkeudensäätö:

Altaan materiaali: R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
Rullien tyyppi: Cord

	863143	863144	863145	863146	863147	863148	863149	863150	863151	863152	863153	863154	863155	863156	863157	863158	863159	863160	863161	863162	863163
863077 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1200 mm																					
863078 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1300 mm																					
863079 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1400 mm																					
863080 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1500 mm																					
863081 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1700 mm																					
863082 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1800 mm																					
863083 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1900 mm																					
863084 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 2000 mm																					
863085 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 2200 mm																					
863086 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 2300 mm																					
863087 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 2400 mm																					
863088 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 2500 mm																					
863103 - Ritilähylly ratiaan - 1200 mm																					
863104 - Ritilähylly ratiaan - 1300 mm																					
863105 - Ritilähylly ratiaan - 1400 mm																					
863106 - Ritilähylly ratiaan - 1500 mm																					
863107 - Ritilähylly ratiaan - 1700 mm																					
863108 - Ritilähylly ratiaan - 1800 mm																					
863109 - Ritilähylly ratiaan - 1900 mm																					
863110 - Ritilähylly ratiaan - 2000 mm																					
863111 - Ritilähylly ratiaan - 2200 mm																					
863112 - Ritilähylly ratiaan - 2300 mm																					
863113 - Ritilähylly ratiaan - 2400 mm																					
863114 - Ritilähylly ratiaan - 2500 mm																					
863170 - 10m nauha kuljettimelle																					
863171 - 30m nauha kuljettimelle																					
863172 - 50m nauha kuljettimelle																					
865143 - Nauhan liitäntäsarja																					
865162 - Turvakytkinsarja tunnelikoneelle																					
865219 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 600 mm																					
865220 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1100 mm																					
865221 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 1600 mm																					
865222 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 2100 mm																					
865235 - Hyllynkiinnike korikuljetinastianpesukoneelle, jossa on roiskesuoja																					
865236 - Ritilähylly ratiaan - 600 mm																					
865237 - Ritilähylly ratiaan - 1100 mm																					
865238 - Ritilähylly ratiaan - 1600 mm																					
865239 - Ritilähylly ratiaan - 2100 mm																					
865452 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan - 800 mm																					
865453 - Ritilähylly rullarataan 800 mm																					

Lisävarusteet