

ecostore Premium Jääkaappi Ecostore Premium, 1430 L, lasiovet, R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727965 (ESP142GRC)

Jääkaappi 1430 L, 2
lasiovea, käyttölämpötila
+2/+10°C - R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Jääkaappi lasiovilla, joka tuo tuotteet elegantisti esille. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä. Ecostore Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytkin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Ominaisuudet

- Suuri digitaalinen näyttö, jossa on kaapin lämpötilän näyttö ja -asetus, sulatusjakson manuaalinen käynnistäminen, turbojäähdytysjakso (jäähdyttää nopeasti lämpimät tuotteet) ja sisävalon kytkin.
 - Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
 - Optiflow: puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduttimen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrotettavat ilmanohjaimet.
 - Käyttölämpötila voidaan säätää 2... 10 °C välille.
 - Suunniteltu toimimaan 32 °C:een ympäristölämpötilassa.
 - Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K)
 - Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
 - Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
 - Kaapissa on vakiona rilsan ritilät.
 - LED valaistus takaa tasaisen valon joka puolelle kaappia
 - Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
 - Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäähdytys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
 - Digitaalinen lämpötilän näyttö, lämpötilan säätö on +2...+10°C
 - [NOT TRANSLATED]
 - Mahdollisuus valita 3 eri kosteustasoa säilytettävän ruoan tyyppin mukaan.
 - Suuri digitaalinen valkonumeronäyttö kaapin lämpötilän näytöllä ja -asetuksella sekä kosteustasosäädöllä. Mukana oleva Bluetooth-tekniikka mahdollistaa HACCP-historiatietojen säilyttämisen ja niiden lataamisen sovelluksen kautta.
 - Varustettu helppokäyttöisellä Electrolux Professional Fridge Control -sovelluksella:
 - HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta voit valvoa säilöntäprosessien turvallisuutta ja turvata tarkan ohjauksen
 - Säästää aikaa ja tarjoaa helpon tiedonhallinnan: voit lähettää HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan haluamaasi sähköpostiosoitteeseen
 - Nopeat toiminnot: aseta kaapin lämpötila/kosteus/turbojäähdytys ja päivämäärä/tunti
 - [NOT TRANSLATED]
- ### Rakenne
- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
 - Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyörästetyt.
 - Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyörästettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjaimien ansiosta.
 - Ruostumatonta terästä olevat johteet ja

HYVÄKSYNTÄ: _____

kannattimet on helppo irrottaa.

- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Lukittava ovi.

- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + PNC 881047
- johdepari

Vastuullisuus



- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Kehittynyt sulatus ja höyrystimen puhaltimen hallinta - sulatustyyppi muuttuu lämpötilan asetusarvon mukaan: sähkösulatus alle +2 °C:ssa, kiertoilmasulatus yli +2 °C:ssa - säästää energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.
- Kaapeissa R290-kylmäaine, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Kaappi on sertifioitu olosuhdeluokassa 5 (40°C lämpötila - 40% kosteus) Ecodesign direktiivin mukaisesti. Premium HP kaapin energialuokka on A.
- Merkintä noudattaa komission 5.5.2015 asettamaa säädöstä (UE) 2015/1094


Sisältyvät varusteet

- 8 kpl Ritilähylly GN 2/1, rilsan + PNC 881020
- johdepari


Lisävarusteet

- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243
- 20 paria johteita + tuki (400x600 mm) PNC 880333
- Allas valemohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- Ritilähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritilähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritilähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- Ritilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- Jalkapoljin 1430 L kylmäkaapit PNC 881033
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043

Edestä

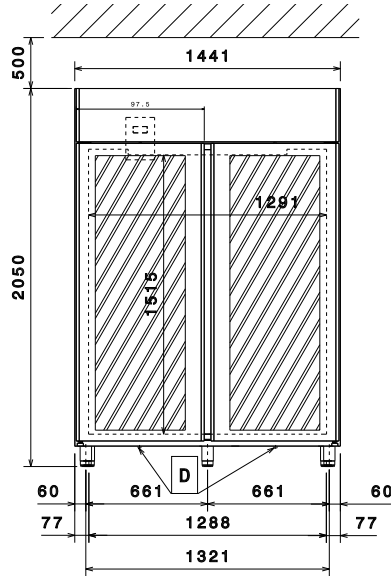


Sivulta

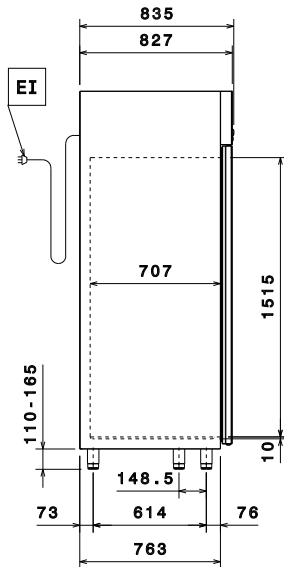

EI = Sähköliitännä

Päältä

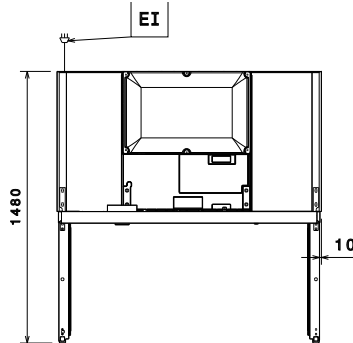
Sähkö

Jännite:

727965 (ESP142GRC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

0.29 kW

Avaintieto

Kapasiteetti:	1430 L
Nettotilavuus:	1037 L
Ulkomitat, leveys:	1441 mm
Ulkomitat, syvyys:	835 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1480 mm
Ulkomitat, korkeus:	2050 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi	2 Lasi
Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):	8 - GN 2/1
Materiaali, ulkopinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:	Digitaalinen
Käyttölämpötila Min.:	2 °C
Käyttölämpötila Max.:	10 °C
Käyttötila	Puhallus

(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)

Kylmälaitteen tyyppi: Pystykaappi kylmä

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Vastuullisuus

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

E

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

1883kWh/vuosi - 5kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Normal Duty (cl.4)

EEI indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

81,41

Kylmäaineen tyyppi:

R290

GWP indeksi:

3

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

