

ecostore Premium Jääkaappi Ecostore Premium, 670 L, lasiovet, R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727963 (ESP71GRC)

Jääkaappi 670 L, 1 lasiovi,
käyttölämpötila +2/+10°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Jääkaappi lasiovelle, joka tuo tuotteet elegantisti esille. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä. Ecostore Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Ominaisuudet

- Oikeakätinen lasiovi, oven karmissa lämmitys.
- Suuri digitaalinen näyttö, jossa on kaapin lämpötilän näyttö ja -asetus, sulatusjakson manuaalinen käynnistäminen, turbojäähdytysjakso (jäähdyttää nopeasti lämpimät tuotteet) ja sisävalon kytkin.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Optiflow: puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduttimen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrotettavat ilmanohjaimet.
- Käyttölämpötila voidaan säätää 2... 10 °C välille.
- Suunniteltu toimimaan 32 °C:een ympäristölämpötilassa.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K)
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Kaapissa on vakiona rilsan ritilät.
- LED valaistus takaa tasaisen valon joka puolelle kaappia
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäähdytys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Digitaalinen lämpötilän näyttö, lämpötilan säätö on +2...+10°C
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyörästetyt.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyörästettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjeimien ansiosta.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Lukittava ovi.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.

Sisältyvät varusteet

- 4 kpl Ritilähylly GN 2/1, rilsan + PNC 881020 johdepari


Lisävarusteet

- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243 □


HYVÄKSYNTÄ: _____

- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/ Ecostore PNC 880324
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritilähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritilähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritilähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- 4 pyörää, kahdessa jarru, halkaisija 50 mm, ei keskuskonemallit PNC 881035
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047

Edestä

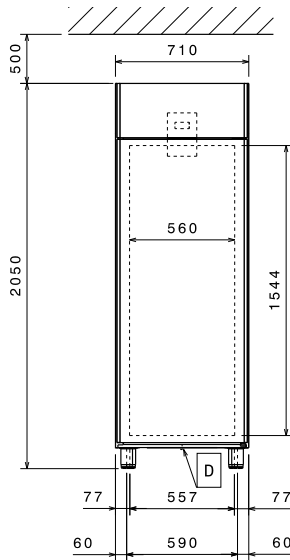


Sivulta

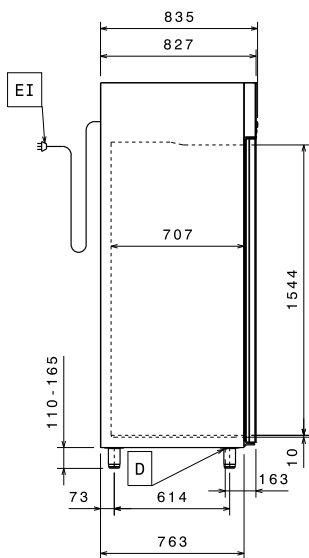

EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:

727963 (ESP71GRC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

0.3 kW

Avaintieto

Kapasiteetti: 670 L

Nettolavuuus: 503 L

Ulkomitat, leveys: 710 mm

Ulkomitat, syvyys: 835 mm

Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1480 mm

Ulkomitat, korkeus: 2050 mm

Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Lasi

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 4 - GN 2/1

Materiaali, ulkopinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Materiaali, sisäpinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen

Käyttölämpötila Min.: 2 °C

Käyttölämpötila Max.: 10 °C

Käyttötila: Puhallus

(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)

Kylmälaitteen tyyppi: Pystykaappi kylmä

ISO sertifiikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Vastuullisuus

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): D

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

945kWh/vuosi - 3kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Normal Duty (cl.4)

EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):


65,83

Kylmäaineen tyyppi:

R290

GWP indeksi:

3

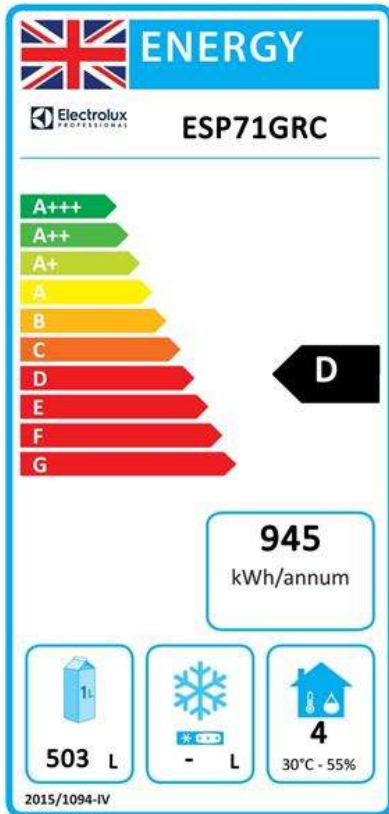EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

