

**ecostore Premium**  
**Jääkaappi Ecostore Premium, 670**  
**L, lasiovet, R290**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727963 (ESP71GRC)

Jääkaappi 670 L, 1 lasiovi,  
käyttölämpötila +2/+10°C -  
R290**Lyhyt spesifikaatio****Kapp. Nro.** \_\_\_\_\_

Jääkaappi lasiovelle, joka tuo tuotteet elegantisti esille. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä. Ecostore Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytkin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

**Ominaisuudet**

- Oikeakätinen lasiovi, oven karmissa lämmitys.
- Suuri digitaalinen näyttö, jossa on kaapin lämpötilän näyttö ja -asetus, sulatusjakson manuaalinen käynnistäminen, turbojäähdytysjakso (jäähdyttää nopeasti lämpimät tuotteet) ja sisävalon kytkin.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Optiflow: puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduttimen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrotettavat ilmanohjaimet.
- Käyttölämpötila voidaan säätää 2... 10 °C välille.
- Suunniteltu toimimaan 32 °C:een ympäristölämpötilassa.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Liitännävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Kaapissa on vakiona rilsan ritilät.
- LED valaistus takaa tasaisen valon joka puolelle kaappia
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäähdytys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Digitaalinen lämpötilän näyttö, lämpötilan säätö on +2...+10°C
- [NOT TRANSLATED]
- Mahdollisuus valita 3 eri kosteustasoa säilytettävän ruoan tyyppiin mukaan.
- Suuri digitaalinen valkonumeronäyttö kaapin lämpötilän näytöllä ja -asetuksella sekä kosteustasosäädöllä. Mukana oleva Bluetooth-tekniikka mahdollistaa HACCP-historiatietojen säilyttämisen ja niiden lataamisen sovelluksen kautta.
- Varustettu helppokäyttöisellä Electrolux Professional Fridge Control -sovelluksella:
  - HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta voit valvoa säilöntäprosessien turvallisuutta ja turvata tarkan ohjauksen
  - Säästää aikaa ja tarjoaa helpon tiedonhallinnan: voit lähettää HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan haluamaasi sähköpostiosoitteeseen
  - Nopeat toiminnot: aseta kaapin lämpötila/kosteus/turbojäähdytys ja päivämäärä/tunti
- [NOT TRANSLATED]

**Rakenne**

- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyörästetyt.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyörästettyjen kulmien, helposti

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

irrotettavien johteiden ja ilmanohjeimien ansiosta.

- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Lukittava ovi.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.

## Vastuullisuus



- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Kehittynyt sulatus ja höyrystimen puhaltimen hallinta - sulatustyyppi muuttuu lämpötilan asetusarvon mukaan: sähkösulatus alle +2 °C:ssa, kiertoilmasulatus yli +2 °C:ssa - säästää energiaa.
- Kaapeissa R290-kylmäaine, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen
- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhduttinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Kaappi on sertifioitu olosuhdeluokassa 5 (40°C lämpötila - 40% kosteus) Ecodesign direktiivin mukaisesti. Premium HP kaapin energialuokka on A.
- Merkintä noudattaa komission 5.5.2015 asettamaa säädöstä (UE) 2015/1094

## Sisältyvät varusteet


- 4 kpl Ritiilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

## Lisävarusteet


- 8 kalalaatikko sarja PNC 880243
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Allas valemopojalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritiilähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritiilähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritiilähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021

- 4 pyörää, kahdessa jarru, halkaisija 50 mm, ei keskuskonemallit PNC 881035
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047

Edestä

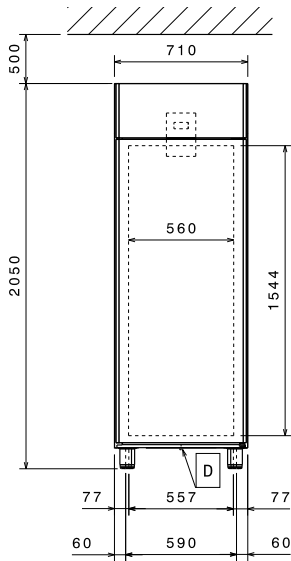


Sivulta

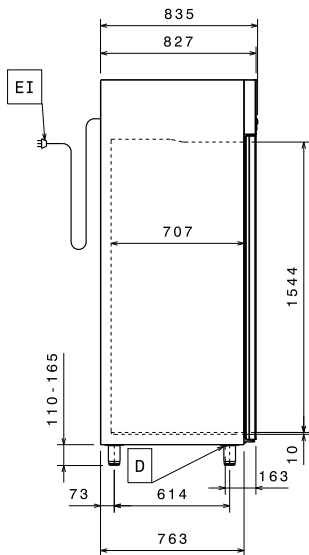

EI = Sähköliitäntä

Päältä



### Sähkö

#### Jännite:

727963 (ESP71GRC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

#### Liitäntäteho, maksimi:

0.3 kW

### Avaintieto

Kapasiteetti: 670 L

Nettolavavuus: 503 L

Ulkomitat, leveys: 710 mm

Ulkomitat, syvyys: 835 mm

Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1480 mm

Ulkomitat, korkeus: 2050 mm

Ovien lukumäärä ja tyyppi 1 Lasi

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 4 - GN 2/1

Materiaali, ulkopinnat R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Materiaali, sisäpinnat R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

### Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen

Käyttölämpötila Min.: 2 °C

Käyttölämpötila Max.: 10 °C

Käyttötila Puhallus

### (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)

Kylmälaitteen tyyppi: Pystykaappi kylmä

### ISO sertifikaatit

#### ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Vastuullisuus

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): D

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

945kWh/vuosi - 3kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Normal Duty (cl.4)

EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

65,83


Kylmäaineen tyyppi:

R290

GWP indeksi:

3

**EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen**

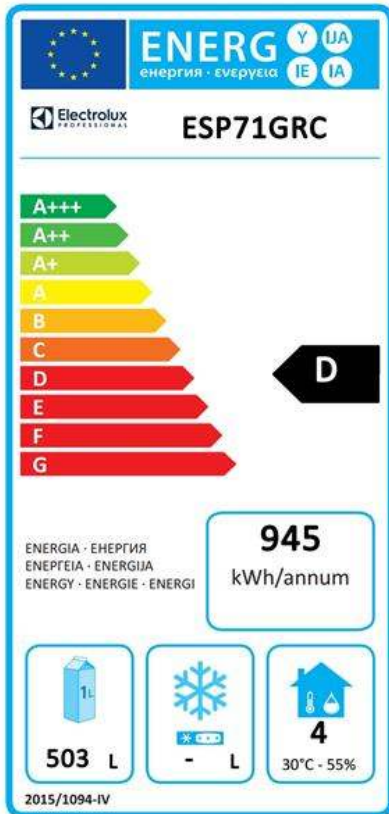

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

