

**ecostore Premium**  
**Jääkaappi ecostore Premium, 1430lt,**  
**4 ovea, R290, energialuokka B**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725497 (ESP144FRC)

Jääkaappi 1430 L, 4 ovea,  
käyttölämpötila -2/+10°C -  
R290, energialuokka B**Lyhyt spesifikaatio****Kapp. Nro.** \_\_\_\_\_

Jääkaappi neljällä ovela, jossa helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä. Ecostore Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytkin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Energialuokka B.

**Ominaisuudet**

- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.
- Suorituskyky turvattu +40°C:n ympäristön lämpötiloissa (ilmastoluokka 5).
- Mahdollisuus valita 3 eri kosteustasoa säilytettävän ruoan tyyppiin mukaan.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K)
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Suuri digitaalinen valkonumeronäyttö kaapin lämpötilänäytöllä ja -asetuksella sekä kosteustasosäädöllä. Mukana oleva Bluetooth-tekniikka mahdollistaa HACCP-historiatietojen säilyttämisen ja niiden lataamisen sovelluksen kautta.
- Digitaalinen käyttöpaneeli, josta voidaan säätää ja hallita kaapin lämpötilaa tarkasti.
- Optiflow: puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduttimen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrotettavat ilmanohjaimet.
- Varustettu helppokäyttöisellä Electrolux Professional Fridge Control -sovelluksella:
  - HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta voit valvoa säilöntäprosessien turvallisuutta ja turvata tarkan ohjauksen
  - Säästää aikaa ja tarjoaa helpon tiedonhallinnan: voit lähettää HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan haluamaasi sähköpostiosoitteeseen
  - Nopeat toiminnot: aseta kaapin lämpötila/kosteus/turbojäähdytys ja päivämäärä/tunti
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Täysin yhteensopiva digitaalinen HACCP-ohjaus: kun lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset ja visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Tapahtumasta säilyy muistissa jopa 30 päivää.
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Kaapissa on vakiona riisan ritilät.
- [NOT TRANSLATED]

**Rakenne**

- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyörästetyt.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyörästettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjaimien ansiosta.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Lukittava ovi.

- IOT-moduuli kylmäkaapeille ja -kalusteille
- POE-kytkin

PNC 881298

PNC 922432

## Vastuullisuus



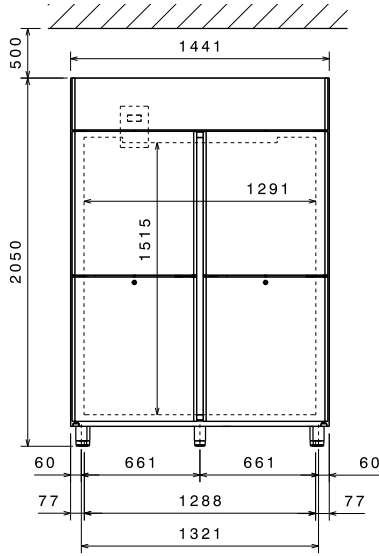
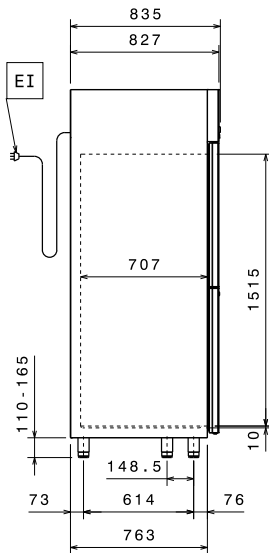
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä energiaa.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhduttinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Kehittynyt sulatus ja höyrystimen puhaltimen hallinta - sulatustyyppi muuttuu lämpötilan asetusarvon mukaan: sähkösulatus alle +2 °C:ssa, kiertoilmasulatus yli +2 °C:ssa - säästää energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.

## Sisältyvät varusteet

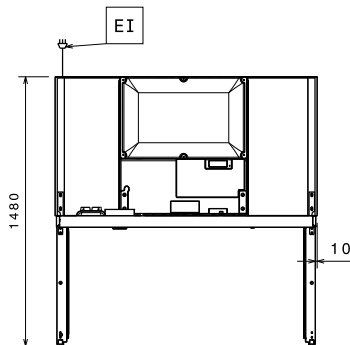
- 8 kpl Ritiilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

## Lisävarusteet

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242
- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243
- Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille PNC 880248
- 20 paria johteita + tuki (400x600 mm) PNC 880333
- 6 kpl pyöräsarja, 2 kpl jarruilla, halkaisija 50 mm PNC 880340
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- Ritiilähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritiilähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritiilähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- Ritiilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- Jalkapoljin 1430 L kylmäkaapit PNC 881033
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043
- kolme keskiritilähyllyä 1430 L kaappiin, ei lasiovelliset PNC 881044
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047
- 5 kääntyvän pyörän sarja 2 jarrulla 1430 l jääkaapille. Halkaisija 125mm. PNC 881294

**Edestä**

**Sivulta**


EI = Sähköliitännä

**Päältä**

**Sähkö**
**Jännite:**

725497 (ESP144FRC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Liitäntäteho, maksimi:**

0.2 kW

**Avaintieto**

<b>Kapasiteetti:</b>	1430 L
<b>Nettotilavuus:</b>	1160 L
<b>Oven saranat:</b>	2 Vasen + 2 Oikea
<b>Ulkomitat, leveys:</b>	1441 mm
<b>Ulkomitat, syvyys:</b>	835 mm
<b>Ulkomitat, syvyys ovet auki:</b>	1480 mm
<b>Ulkomitat, korkeus:</b>	2050 mm
<b>Ovien lukumäärä ja tyyppi</b>	4x1/2 Umpi
<b>Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):</b>	8 - GN 2/1
<b>Materiaali, ulkopinnat</b>	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
<b>Materiaali, sisäpinnat</b>	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
<b>Materiaali, sisäpaneelit</b>	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
<b>Asentojen lukumäärä &amp; väli</b>	44; 30 mm

**Jäähdytystieto**

<b>Ohjaustyyppi:</b>	Digitaalinen
<b>Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa:</b>	-10 °C
<b>Käyttölämpötila Min.:</b>	-2 °C
<b>Käyttölämpötila Max.:</b>	10 °C
<b>Käyttötila</b>	Puhallus

**(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)**
**Kylmälaitteen tyyppi:** Pystykaappi kylmä

**ISO sertifikaatit**
**ISO Standardit:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Vastuullisuus**
**Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):**

B

**Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m**

790kWh/vuosi - 2kWh/24h

**Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):**

Heavy Duty (luokka 5)

**EEI indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):**

31.41

**Kylmäaineen tyyppi:**

R290

**GWP indeksi:**

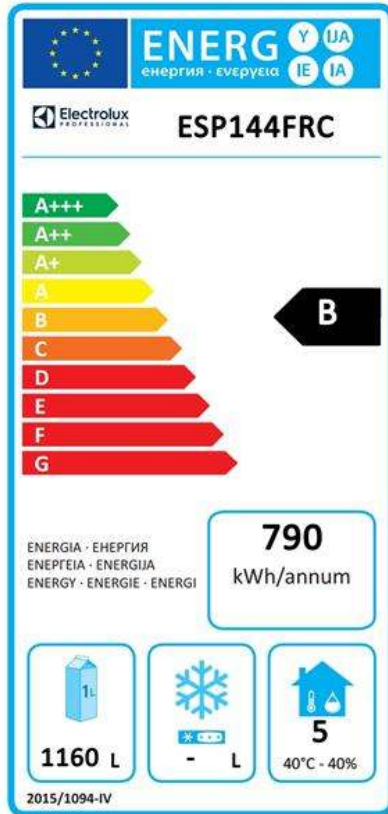
3

**Jäähdytysteho:**

395 W

**Kylmäaineen paino:**

120 g

**EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen**

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

