

SkyLine ProS Kiertoilmauuni 10 GN 1/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



217622 (ECOE101K2A0)

SkyLine ProS kiertoilmauuni kosketusnäytöllä, kapasiteetti 10 GN 1/1-40 mm astiaa. Uunissa on yhteensä 1000 ohjelmapaikkaa (16 vaiheisia) ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat. Uunissa on valmius SkyDuo yhteyteen SkyLine tehojähdytyskaappien kanssa.

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni, joka on varustettu mm. täydellisellä HD tason kosketusnäytöllä, USB liitännällä, 1000 ohjelmapaikkalla (16 vaiheinen kypsennys), yli 30 eri kielivaihtoehtodolla ja täysin automaattisella SkyClean puhdistusjärjestelmällä, jossa on kolme eri kemikaalivaihtoehtoa.

Uunin lämpötilansäätö on välillä 25°C-300°C. Kosteudensäätö tapahtuu automaattisesti 11 eri kosteustason avulla, lisäksi käyttäjä voi halutessaan lisätä kosteutta manuaalisesti. Uunissa myös vakion ruoan lämpötila-anturi helpottamaan valmistusta.

Ominaisuudet

- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
 - 0 = ei lisäkosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
 - 1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
 - 3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
 - 5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
 - 7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
 - 9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmatila: 1000 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi. Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.
- MultiTimer-moniajastintoinnolla voidaan hallita jopa 60 eri kypsennysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Puhalltimessa on 7 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Saatavilla erilaisia puhdistuskemikaaleja: kiinteä/tabletit (fosfaatiton) ja nestemäinen (lisävaruste).
- GreaseOut: esiasennettu integroitua rasvan poistoa ja keräystä varten (erillinen jalusta lisävarusteena).
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Kapasiteetti 10 GN 1/1
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka
- Toimitukseen kuuluu GN 1/1 johteikko, johdeväli 67 mm.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Kypsennysohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet.
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlستانا jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Yhteysvalmis keittolaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä. 5 automaattiohjelmia, jossa neljä on eri likaisuusasteille ja yksi on huuhteluohjelma. SkyClean sisältää myös Green Spirit toiminnot, joiden avulla säästetään energiaa, vettä, pesuaineen sekä huuhteluaineen kulutuksessa. Pesuohjelmat voidaan ohjelmoida viivästettyyn käynnistykseen.
- Plan-n-Save-toiminnolla organisoidaan valittujen ohjelmien järjestystä optimoiden työtä keittiössä ajan säästämisen ja energiatehokkuuden kannalta.

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | ☐ |
| Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 | PNC 922003 | ☐ |
| 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | ☐ |
| Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |
| Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | ☐ |
| Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | ☐ |
| Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | ☐ |
| Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| Kaksoisavaus uunin oveen | PNC 922265 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| Sous-vide paistomittari | PNC 922281 | ☐ |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| Rasvankeräysastia 100 mm | PNC 922321 | ☐ |
| Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin | PNC 922324 | ☐ |
| Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| 4 pitkää varrasta | PNC 922327 | ☐ |
| Monitoimikoukku | PNC 922348 | ☐ |
| 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922351 | ☐ |
| Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| Lämpöhuppu 10 GN 1/1 | PNC 922364 | ☐ |
| GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa | PNC 922382 | ☐ |
| Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | ☐ |
| USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | ☐ |
| johdekehikko pyörillä 10 GN 1/1 - p65 mm | PNC 922601 | ☐ |
| johdekehikko pyörillä 8 GN 1/1 - p80 mm | PNC 922602 | ☐ |
| Leipomojohteikko pyörillä 10 GN 1/1 uunit - 8 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922608 | ☐ |
| Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922610 | ☐ |
| Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922612 | ☐ |
| Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922614 | ☐ |
| Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm | PNC 922615 | ☐ |
| Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja | PNC 922618 | ☐ |
| Rasvankeräyssarja GN 1/1-2/1 jalustakaappiin (vaunu 2 altaalla, sulkumekanismit ja poistolla) | PNC 922619 | ☐ |
| Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm | PNC 922620 | ☐ |
| Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojähdytyskaappi | PNC 922626 | ☐ |
| Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä | PNC 922630 | ☐ |
| Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922636 | ☐ |
| Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922637 | ☐ |
| Vaunu kahdella altaalla rasvankeräykseen | PNC 922638 | ☐ |
| Rasvankeräyssarja avoajalustaan (vaunu kahdella altaalla, sulkumekanismit ja poisto) | PNC 922639 | ☐ |
| Seinätuet 10 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle | PNC 922645 | ☐ |
| Bankettivaunu 30 lautasta 10 GN 1/1 uuni ja tehojähd.kaappi - p65 mm | PNC 922648 | ☐ |
| Bankettivaunu 23 lautasta 10 GN 1/1 uuni ja tehojähd.kaappi - p85 mm | PNC 922649 | ☐ |
| Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm | PNC 922651 | ☐ |
| Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen | PNC 922652 | ☐ |
| Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa | PNC 922653 | ☐ |
| Leipomojohteikko 10 GN 1/1 uuni - 8 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922656 | ☐ |
| Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 1/1 | PNC 922661 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine ProS Kiertoilmauuni 10 GN 1/1

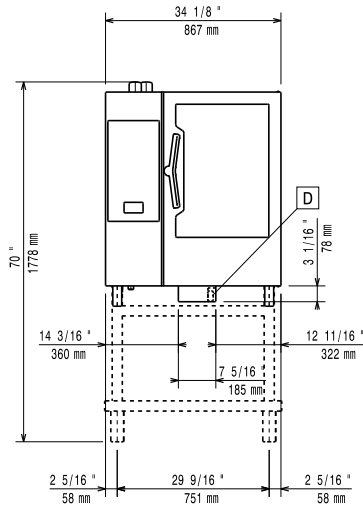
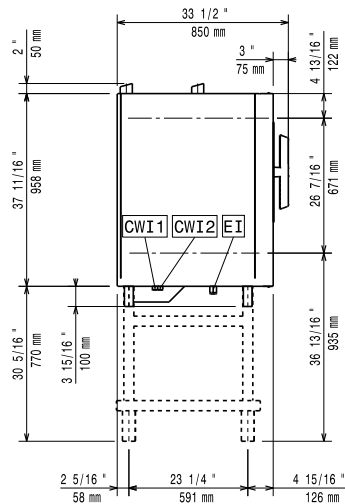
• Lämpösuojaus 10 GN 1/1 uunit	PNC 922663	☐	• Yhteensopivuussarja edellisen mallin	PNC 930217	☐
• Monitoimijohteikko 10 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille	PNC 922685	☐	jalustalle GN 1/1 asennukseen		
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	☐	Suosittelavat puhdistusaineet		
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922690	☐	• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC 0S2394	☐
• 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	☐	• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC 0S2395	☐
• Vahvistettu johteikko 10 GN 1/1 - p64 mm	PNC 922694	☐			
• Pidike pesuainesäiliölle avojuustaan	PNC 922699	☐			
• Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm	PNC 922702	☐			
• Pyörät torniuuneille	PNC 922704	☐			
• Varras lampaalle (paino max. 12 kg) - GN 1/1 uunit	PNC 922709	☐			
• Verkkokuviollinen grilliritilä	PNC 922713	☐			
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	☐			
• Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922718	☐			
• Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922722	☐			
• kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit	PNC 922723	☐			
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922727	☐			
• Huuva puhaltimella 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922728	☐			
• Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit	PNC 922732	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922733	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922737	☐			
• Kiinteä johteikko 8 GN 1/1 - 85 mm johdeväli	PNC 922741	☐			
• Kiinteä johteikko 8 GN 2/1 - 85 mm johdeväli	PNC 922742	☐			
• 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	☐			
• Astia staattiseen kypsennykseen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	☐			
• Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	☐			
• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	☐			
• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922774	☐			
• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	☐			
• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	☐			
• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	☐			
• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	☐			
• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	☐			
• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	☐			
• Kanamunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	☐			
• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	☐			
• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	☐			
• Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	☐			
• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	☐			
• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	☐			
• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	☐			



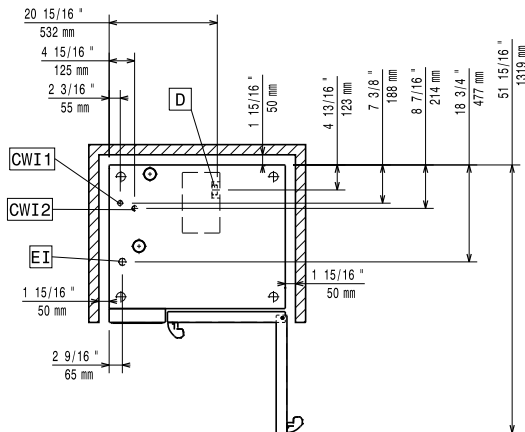
SkyLine ProS
Kiertoilmauuni 10 GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.24

Edestä

Sivulta


CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

Sähkö

Syötönerotuskytkin vaaditaan

Jännite: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 20.3 kW
 Liitäntäteho, vakio: 19 kW

Vesi

Vesiliitännät (sisään) "CWI1-

CWI2": 3/4"
 Paine: 1-6 bar
 Poisto "D": 50mm
 vesiliitännän sijainti: Pohjassa vasemmalla

Asennus

Varoetäisyys: 5 cm taakse ja oikealle
 Suositeltu huoltotila: 50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

GN: 10 (GN 1/1)

Avaintieto

Oven saranat: Oikealla
 Ulkomitat, leveys: 867 mm
 Ulkomitat, syvyys: 775 mm
 Ulkomitat, korkeus: 1058 mm
 Nettopaino: 127 kg
 Kuljetuspaino: 144 kg
 Kuljetuskorkeus: 1280 mm
 Kuljetusleveys: 930 mm
 Kuljetussyvyys: 930 mm
 Kuljetustilavuus: 1.11 m³
 Suojausluokka: IPX5

Koneesta poistuvan ilman määrät

Lämpökuorma (latent):
 217622 (ECOIE101K2A0) 3654 W
 Lämpökuorma (sensible):
 217622 (ECOIE101K2A0) 2436 W

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001