

SkyLine ProS Kiertoilmauuni 5 x 400x600mm Bakery

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


227650 (ECOE61K2AB)

SkyLine ProS bakery kiertoilmauuni kosketusnäytöllä. Kapasiteetti on 5 kpl 400x600 mm peltiä ja johdeväli 80 mm. Uunissa on yhteensä 1000 ohjelmapaikkaa (16 vaiheisia) ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat. Uunissa on valmius SkyDuo yhteyteen SkyLine tehojähdytyskaappien kanssa.

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Uunin kapasiteetti on 5 x 400x600 mm astiaa, johteikko sisältyy toimitukseen ja johdeväli on 80 mm. SkyLine ProS kiertoilmauunissa on selkeä ja monipuolinen kosketusnäyttö. Omia ohjelmia voidaan tallentaa jopa 1000 kappaletta (16 vaiheisia) uunin ohjelmakirjastoon. Uunissa on täysautomaattiset pesuohjelmat. Valittavissa on kolme erilaista puhdistuskemikaalia: tabletit, nestemäinen tai entsyymit. Vakiona uunissa on pesu tableteilla ja nestemäinen pesu on saatavissa lisävarusteena.

Ominaisuudet

- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
 - 0 = ei lisäkosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
 - 1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
 - 3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
 - 5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
 - 7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
 - 9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmatila: 1000 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi. Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.
- MultiTimer-moniajastintoinnolla voidaan hallita jopa 20 eri kypsennysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Puhalltimessa on 7 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Saatavilla erilaisia puhdistuskemikaaleja: kiinteä/tabletit (fosfaatiton) ja nestemäinen (lisävaruste).
- GreaseOut: esiasennettu integroitua rasvan poistoa ja keräystä varten (erillinen jalusta lisävarusteena).
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesta helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka
- Toimitukseen kuuluu 400x600 mm johteikko,

HYVÄKSYNTÄ: _____

johdeväli 80 mm.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Kypsennysohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet.
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlistana jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä. 5 automaattiohjelmaa, jossa neljä on eri likaisuusasteille ja yksi on huuhteluohjelma. SkyClean sisältää myös Green Spirit toiminnot, joiden avulla säästetään energiaa, vettä, pesuaineen sekä huuhteluaineen kulutuksessa. Pesuohjelmat voidaan ohjelmoida viivästettyyn käynnistykseen.
- Plan-n-Save-toiminnolla organisoidaan valittujen ohjelmien järjestystä optimoiden työtä keittiössä ajan säästämisen ja energiatehokkuuden kannalta.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm PNC 922655


Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | ☐ |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 | PNC 922003 | ☐ |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | ☐ |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | ☐ |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| • Kaksoisavaus uunin oveen | PNC 922265 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Sous-vide paistomittari | PNC 922281 | ☐ |
| • Rasvankeräysastia 100 mm | PNC 922321 | ☐ |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin | PNC 922324 | ☐ |
| • Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 pitkää varrasta | PNC 922327 | ☐ |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | ☐ |
| • Monitoimikoukku | PNC 922348 | ☐ |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922351 | ☐ |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| • GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa | PNC 922382 | ☐ |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | ☐ |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | ☐ |
| • Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 mm | PNC 922600 | ☐ |
| • Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 mm | PNC 922606 | ☐ |
| • Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922607 | ☐ |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922610 | ☐ |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922612 | ☐ |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922614 | ☐ |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm | PNC 922615 | ☐ |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja | PNC 922618 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja GN 1/1-2/1 jalustakaappiin (vaunu 2 altaalla, sulkumekanismissa ja poistolla) | PNC 922619 | ☐ |
| • Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm | PNC 922620 | ☐ |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojähdytyskaappi | PNC 922626 | ☐ |
| • Vaunu johteikolle torniuunit korokeyalustalla 6 GN 1/1 | PNC 922628 | ☐ |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä | PNC 922630 | ☐ |
| • Korokeyalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla | PNC 922632 | ☐ |
| • Korokeyalusta pyörillä 2x6 GN 1/1 uunit - h=250mm | PNC 922635 | ☐ |
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922636 | ☐ |
| • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922637 | ☐ |
| • Vaunu kahdella altaalla rasvankeräykseen | PNC 922638 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja avoalustaan (vaunu kahdella altaalla, sulkumekanismi ja poisto) | PNC 922639 | ☐ |
| • Seinätuet 6 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle | PNC 922643 | ☐ |

• Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm	PNC 922651	☐	• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	☐
• Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen	PNC 922652	☐	• Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	☐
• Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa	PNC 922653	☐	• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	☐
• Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm	PNC 922655	☐	• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	☐
• Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 7&15 kg tehojäähdytys/pakastuskaapin päälle	PNC 922657	☐	• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	☐
• Lämpösuojaus torniuunit 6+6 GN 1/1	PNC 922660	☐	• Yhteensopivuussarja edellisen mallin jalustalle GN 1/1 asennukseen	PNC 930217	☐
• Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 1/1	PNC 922661	☐	Suosittelavat puhdistusaineet		
• Lämpösuojaus 6 GN 1/1 uunit	PNC 922662	☐	• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC 0S2394	☐
• Asennussarja Skyline 6 GN 1/1 uuni AOS 6 GN 1/1 uunin päälle	PNC 922679	☐	• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC 0S2395	☐
• Monitoimijohteikko 6 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille	PNC 922684	☐			
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	☐			
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922690	☐			
• 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	☐			
• Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan	PNC 922699	☐			
• Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm	PNC 922702	☐			
• Pyörät torniuuneille	PNC 922704	☐			
• Verkkokuvaallinen grilliritilä	PNC 922713	☐			
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	☐			
• Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922718	☐			
• Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922722	☐			
• kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit	PNC 922723	☐			
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922727	☐			
• Huuva puhaltimella 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922728	☐			
• Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit	PNC 922732	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922733	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922737	☐			
• Kiinteä johteikko GN astioille, 5 GN 1/1 - 85 mm johdevälillä	PNC 922740	☐			
• 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	☐			
• Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	☐			
• Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	☐			
• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	☐			
• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922774	☐			
• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	☐			
• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	☐			
• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	☐			
• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	☐			
• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	☐			
• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	☐			
• Kanamunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	☐			
• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	☐			

Edestä

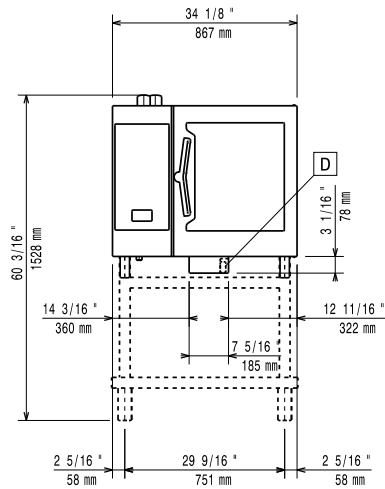


Sivulta

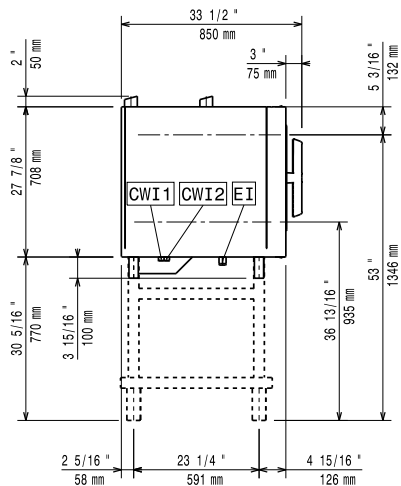

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

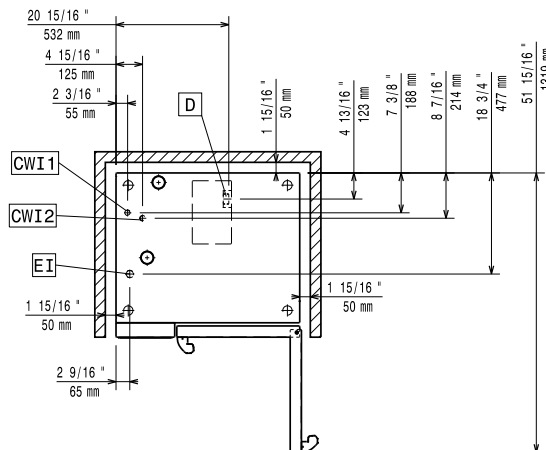

Sähkö

Syötönerotuskytkin vaaditaan

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitännätäteho, maksimi:	11.8 kW
Liitännätäteho, vakio:	11.1 kW

Vesi

Vesiliitännät (sisään) "CWI1-

CWI2":	3/4"
Poisto "D":	50mm

Asennus

Varoetäisyys:	Varoetäisyys: 5 cm taakse ja oikealle.
Suositteluhuoltotila:	50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

Max. Kapasiteetti:	30 kg
--------------------	-------

Avaintieto

Oven saranat:	Oikealla
Ulkomitat, leveys:	867 mm
Ulkomitat, syvyys:	775 mm
Ulkomitat, korkeus:	808 mm
Ulkomitat, paino	107 kg
Nettopaino:	107 kg
Kuljetuspaino:	124 kg
Kuljetustilavuus:	0.89 m ³

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---