

## Kiertoilmauunit Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**260635 (ECD061L)**

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa

**260655 (ECD061R)**

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa - oikeakätinen ovi

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

Kiertoilmauuni suorahöyryllä ja 11 kosteustasolla. Uunin maksimilämpötila on 280°C ja uuniin on mahdollista ohjelmoida yhteensä 99 valmistusohjelmaa muistiin. Jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihetta. Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kammiossa on myös valaistus. Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdevälillä.

### Ominaisuudet

- Kiertoilmakuumennus (max. 280°C) ja 11 automaattista kosteustasoa. Alhaisimmassa kosteustasossa uuni ei tuota lainkaan kosteutta (ruoasta syntyvän lisäksi) ja tasolla 11 uuniin saadaan jopa noin 90% kosteus.
- 99 ruoanvalmistusohjelmaa on mahdollista ohjelmoida uuniin. Jokaiseen ohjelmaan on mahdollista tallentaa 9 valmistusvaihetta.
- Elektronisesti ohjattu poistoventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajäähdytys siirryttäessä korkeista lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen

### Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Suojausluokka IPX4

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_



### Lisävarusteet


- |                                                                      |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä                                         | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline)                      | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                           | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                     | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta torniuneille                                               | PNC 922368 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille                            | PNC 922369 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni                          | PNC 922370 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille | PNC 922371 | <input type="checkbox"/> |
| • Käsisuihku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit                              | PNC 922372 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistomittari kompaktiin 6 GN 1/1 uuniin                           | PNC 922373 | <input type="checkbox"/> |
| • Oikeakätinen ovi - kompaktit 6 GN 1/1 uunit (ainoastaan 260635)    | PNC 922374 | <input type="checkbox"/> |
| • Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit                       | PNC 922377 | <input type="checkbox"/> |
| • Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit               | PNC 922379 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-20, non-stick                                       | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-40, non-stick                                       | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-60, non-stick                                       | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen                      | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick                                     | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananmunapelti GN 1/1, non-stick                                   | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick                         | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille                           | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick                                    | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick                                    | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick                                    | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kiertoilmauunit Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

Edestä




Sivulta



- CWI1 = Kylmän veden sisään-tulo  
CWI2 = Kylmän veden sisään-tulo 2  
D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä

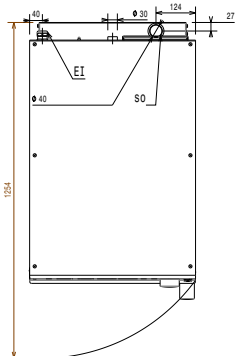

### Sähkö

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Jännite:      | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Kokonaisteho: | 6.9 kW               |

### Vesi

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paine:             | 1.5-3 bar |
| Poistoputken koko: | 40mm      |

### Asennus

#### Virrankatkaisin vaaditaan

5 cm taakse ja oikealle puolelle.

#### Varoetäisyys:

Suosittel etäisyys huollon vuoksi:

50 cm vasemmalle puolelle.

### Kapasiteetti

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Max täyttökapasiteetti: | 12 kg      |
| GN:                     | 6 (GN 1/1) |

### Avaintieto

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ulkomitat, leveys:  | 519 mm  |
| Ulkomitat, syvyys:  | 803 mm  |
| Ulkomitat, korkeus: | 770 mm  |
| Nettopaino:         | 72 kg   |
| Kuljetuspaino:      | 83 kg   |
| Kuljetuskorkeus:    | 1190 mm |
| Kuljetusleveys:     | 580 mm  |
| Kuljetussyvyys:     | 950 mm  |



Kiertoilmauunit  
Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.25