

Kiertoilmauunit Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

**260635 (ECD061L)**

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa

260655 (ECD061R)

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa - oikeakätinen ovi

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suorahöyryllä ja 11 kosteustasolla. Uunin maksimilämpötila on 280°C ja uuniin on mahdollista ohjelmoida yhteensä 99 valmistusohjelmaa muistiin. Jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihetta. Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kammiossa on myös valaistus. Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdevälillä.

Ominaisuudet

- Kiertoilmakuumennus (max. 280°C) ja 11 automaattista kosteustasoa. Alhaisimmassa kosteustasossa uuni ei tuota lainkaan kosteutta (ruoasta syntyvän lisäksi) ja tasolla 11 uuniin saadaan jopa noin 90% kosteus.
- 99 ruoanvalmistusohjelmaa on mahdollista ohjelmoida uuniin. Jokaiseen ohjelmaan on mahdollista tallentaa 9 valmistusvaihetta.
- Elektronisesti ohjattu poistoventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajäähdytys siirryttäessä korkeista lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Suojausluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauunit Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | ☐ |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Jalusta torniuneille | PNC 922368 | ☐ |
| • Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille | PNC 922369 | ☐ |
| • Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni | PNC 922370 | ☐ |
| • Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille | PNC 922371 | ☐ |
| • Käsisuihku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit | PNC 922372 | ☐ |
| • Paistomittari kompaktiin 6 GN 1/1 uuniin | PNC 922373 | ☐ |
| • Oikeakätinen ovi - kompaktit 6 GN 1/1 uunit (ainoastaan 260635) | PNC 922374 | ☐ |
| • Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit | PNC 922377 | ☐ |
| • Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit | PNC 922379 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-20, non-stick | PNC 925000 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-40, non-stick | PNC 925001 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-60, non-stick | PNC 925002 | ☐ |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen | PNC 925003 | ☐ |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick | PNC 925004 | ☐ |
| • Kananmunapelti GN 1/1, non-stick | PNC 925005 | ☐ |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick | PNC 925006 | ☐ |
| • Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille | PNC 925007 | ☐ |
| • GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick | PNC 925009 | ☐ |
| • GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick | PNC 925010 | ☐ |
| • GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick | PNC 925011 | ☐ |



Kiertoilmauunit
Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2025.05.26




Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauunit Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

Edestä




Sivulta



- CWI1 = Kylmän veden sisään-tulo
CWI2 = Kylmän veden sisään-tulo 2
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

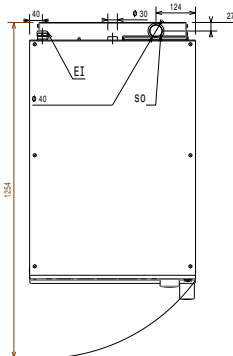

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	6.9 kW

Vesi

Paine:	1.5-3 bar
Poistoputken koko:	40mm

Asennus

Virrankatkaisin vaaditaan

5 cm taakse ja oikealle puolelle.

Varoetäisyys:

Suosittel etäisyys huollon vuoksi:

50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

Max täyttökapasiteetti:	12 kg
GN:	6 (GN 1/1)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	519 mm
Ulkomitat, syvyys:	803 mm
Ulkomitat, korkeus:	770 mm
Nettopaino:	72 kg
Kuljetuspaino:	83 kg
Kuljetuskorkeus:	1190 mm
Kuljetusleveys:	580 mm
Kuljetussyvyys:	950 mm



Kiertoilmauunit
Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.05.26