

Jätteenhallintajärjestelmä Kompakti integroitu biojäteyksikkö, 450 kg/h

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



616021 (WMSCP45F)

KOMPAKTI
JÄTEJÄRJESTELMÄ, 450 KG/
H.

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Electrolux Professionalin biojätejärjestelmällä pystytään pienentämään ruokajätteen painoa ja tilavuutta jopa noin 80 %. Tämä mahdollistaa selvät kustannussäästöt, koska keittiön jätemaksut perustuvat yleensä nimenomaan painoon tai tilavuuteen.

Kapasiteetti biojäteyksiköllä on 450 kg tunnissa ja se on kompakti kooltaan, koska jätemylly ja vedenerotus integroituna samassa yksikössä. Laite on helppokäyttöinen, käyttäjä kaataa biojätteen yksikköön, käynnistää laitteen napin painalluksella ja murskattu ja kuivattu biojäte putoaa jäteastiaan.

Rakenne on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä ja pinnat ovat sileitä. Suojaluokka on IP 54. Suodatin puhdistuu jatkuvasti ja automaattisesti käytön aikana vedellä. Laitteessa on integroitu pesusuihku ja lisäksi myös automaattinen pesuohjelma, joka puhdistaa järjestelmän sisäältä. Näin ollen biojäteyksikkö on helppo pitää puhtana.

Toimitukseen kuuluu vakiona muovinen jäteastia, johon käsitelty ruokajäte putoaa jakson päätteeksi.

Ominaisuudet

- Kapasiteetti 450 kg jätettä tunnissa.
- Laitetta käytetään orgaanisen jätteen murskaamiseen, jonka jälkeen jäte siirtyy pumpun avulla vedeneroitukseen.
- Itsepuhdistusjakso lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä neutraalia saippuaa.
- Ruokailuvälinemagneetti estää välineiden putoamisen jätemyllyyn.
- Koneessa on ylikuormitussuojajärjestelmä, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.
- Keskipakoinen vedeneroitus poistaa veden ruoasta ja tuottaa käsiteltyä ruokajätettä, joka putoaa jäteastiaan.
- Suurella nopeudella pyörivä suodatin vedeneroitussyksikössä poistaa veden. Suodattimen sisällä olevat pyörivät kierukka ja harjat estävät suodattimen reikiä tukkeutumasta.
- Suodatin puhdistuu jatkuvasti ja automaattisesti käytön aikana veden avulla.
- Keskipakopumppu takaa suuremman tuoton putkea tukkimatta.
- ON/OFF-painike ja hätäkatkaisupainike ohjauspaneelissa.

Rakenne

- Jauhatuserät/rengas AISI 304 ruostumatonta terästä, 4/5 mm:n väli takaa pienet partikkelit.
- Jauhämisterät sijaitsevat samalla korkeudella, jolloin saavutetaan parhain leikkuutulos ja nopeus.
- Kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua kääntöterää estää tukkeutumisen.
- Ruostumatonta terästä olevassa sisäsuodattimessa on 1 mm:n reiät, joiden ansiosta ainoastaan vesi poistuu viemäriin.
- Intergoitu ja kelautuva huuhtelusuihku puhdistusta helpottaen.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Jätteenhallintajärjestelmä Kompakti integroitu biojäteyksikkö, 450 kg/h

Edestä

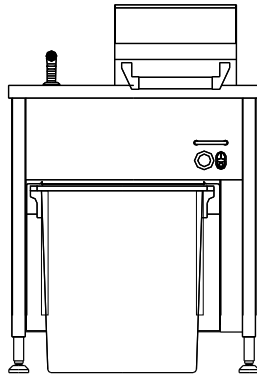


Sivulta

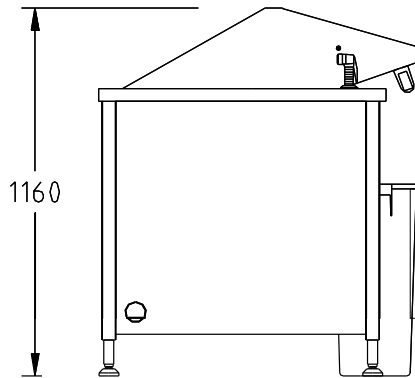

- CWII = Kylmän veden sisääntulo
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
HWI = Lämpimän veden liitäntä
WI = Veden sisääntulo

Päältä

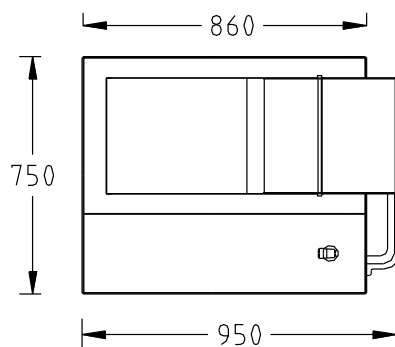

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	3.8 kW

Avaintieto

Suorituskyky:	450 kg\hr
Ulkomitat, leveys:	750 mm
Ulkomitat, syvyys:	950 mm
Ulkomitat, korkeus:	1160 mm
Nettopaino:	231 kg

Jätteenhallintajärjestelmä
Kompakti integroitu biojäteyksikkö, 450 kg/h

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.05