

Astianpesu Kupuastianpesukone - EHT8E

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



504296 (EHT8E)

KUPUASTIANPESUKONE,
ESD, 80 KORJA/H

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kupuastianpesukone ESD energiansäästöyksiköllä, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 80 koria tunnissa

Ominaisuudet

- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö nostaa huuhteluvien lämpötilan 84°C:seen. Taattu 84°C huuhteluvien lämpötila, verkostoveden paineesta riippumatta.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Viistot pesuvarret estävät pesuvien tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsesytyntyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Sisäänrakennettu huuhteluaineen annostelija takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelisti, ilman paneelien irrotusta.
- Kolmivaiheiliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- Suojaluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilti sekä kiinteiltä partikkeleilti (isommat kuin 6 mm).
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.

Rakenne

- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyöristetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Kupu kolmella jousella, varmistaa tasaiset liikkeet ja takaa käyttäjän turvallisuuden.
- Erityiset pesu- ja huuhteluvien sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluvien helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.

Vastuullisuus

- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, vied ja kemikaalien



HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu
Kupuastianpesukone - EHT8E

kulutukset.


Sisältyvät varusteet

- 2 kpl Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242
- 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002


Lisävarusteet

- Ruokailuvälinesuppilo, 8 kappaleen sarja PNC 780068 ☐
- 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860412 ☐
- 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860430 ☐
- HACCP sarja kaapelilla, kaksoiseristetyt kupukoneet PNC 864007 ☐
- RST täyttöputkisarja PNC 864016 ☐
- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017 ☐
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864050 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242 ☐
- CLEAR BLUE suodatinjärjestelmä kupuastianpesukoneelle (NHT) PNC 864329 ☐
- Poistopumppusarja kupukoneelle (NHT) PNC 864346 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Kupukoneen pesuaineannostelija, sarja PNC 864369 ☐
- Käyttöpaneeli eteen kupukoneelle (NHT) PNC 864374 ☐
- Osmoottinen puhdistussuodatin PNC 864388 ☐
- Kalkinpoistosarja sisältäen poistopumpun PNC 864391 ☐
- Paineenalennin yksitankkiselle koneelle PNC 864461 ☐
- Kori + tuki rasvakeittimien koreille PNC 864463 ☐
- 100 mm:n jalkasarja kupuastianpesukoneeseen PNC 864464 ☐
- Kahvojen yhdistämissarja - DUET PNC 865264 ☐
- Telinetuki kupuastianpesukoneelle PNC 865493 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta PNC 865574 ☐
- Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle PNC 866743 ☐
- Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä PNC 867000 ☐
- Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002 ☐
- Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen PNC 867007 ☐
- Välinekori - ruskea PNC 867009 ☐
- RST painoverkko koriin PNC 867016 ☐
- Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm - sininen PNC 867021 ☐
- Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867023 ☐
- Monitoimikori 500x500x190mm PNC 867024 ☐
- Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867040 ☐

Edestä

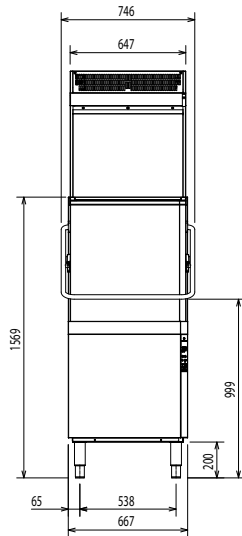


Sivulta

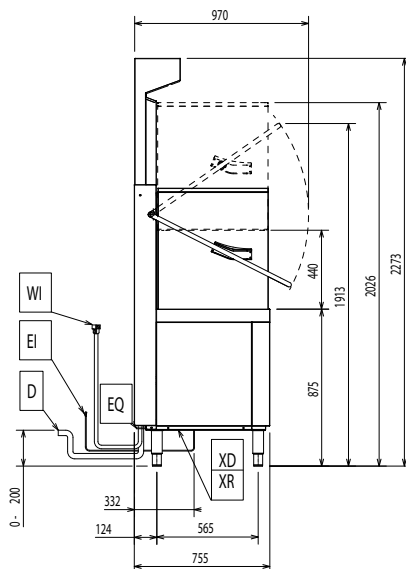

CWII = Kylmän veden sisääntulo
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 V = Aukot
 WI = Veden sisääntulo
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä

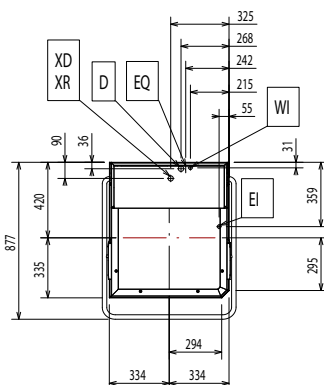

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Muunnettavissa:	230V 1N~; 230V 3~
Liitântäteho, vakio:	9.9 kW
Tankin lämmitysvastukset:	3 kW
Pesupumpun teho:	0.8 kW
Kuumavesisäiliön vastusten teho:	9 kW

Vesi

Tulevan veden lämpötila:	10-20 °C
Poistoputken koko:	20.5mm
Verkostoveden paine:	0.5-7 bar
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2
Boilerin tilavuus (L):	12
Tankin tilavuus (L):	24

Avaintieto

* productivity guaranteed at any supply temperature allowed in the range above. To ensure full energy recovery, an extra 11 seconds is required.

Jaksojen lukumäärä:	3
Jaksojen pituudet HP tila:	45/84/150 sek
Jaksojen pituudet ETL tila:	57/84/150 sek
Koreja tunnissa - HP tila:*	80
Koreja tunnissa - ETL tila:*	63
Astioita tunnissa - HP tila:*	1440
Astioita tunnissa - ETL tila:*	1134
Pesuveden lämpötila - HP tila:	55 °C
Pesuveden lämpötila - ETL tila:	75 °C
Huuhteluveden lämpötila (MIN):	84 °C
Ulkomitat, leveys:	746 mm
Ulkomitat, syvyys:	755 mm
Ulkomitat, korkeus:	2273 mm
Nettopaino:	150 kg
Kuljetuspaino:	119 kg
Kuljetuspaino (ESD):	35 kg
Kuljetustilavuus:	1.26 m ³
Kuljetustilavuus (ESD):	0.33 m ³
Pakkausmitat (LxSxK):	930x790x1720 mm
Pakkausmitat (ESD)	740x930x480 mm






Koneesta poistuvan ilman määrät

Poistoilman kosteus:	
504296 (EHT8E)	55%
Lämpökuorma (latent):	
504296 (EHT8E)	350 W
Lämpökuorma (sensible):	1490 W
Poistoilman tilavuus:	28 m ³ /h
Poistoilman lämpötila:	26 - 29 °C

Vastuullisuus

Äänitaso:	<68 dBA
-----------	---------

Recommended table connection

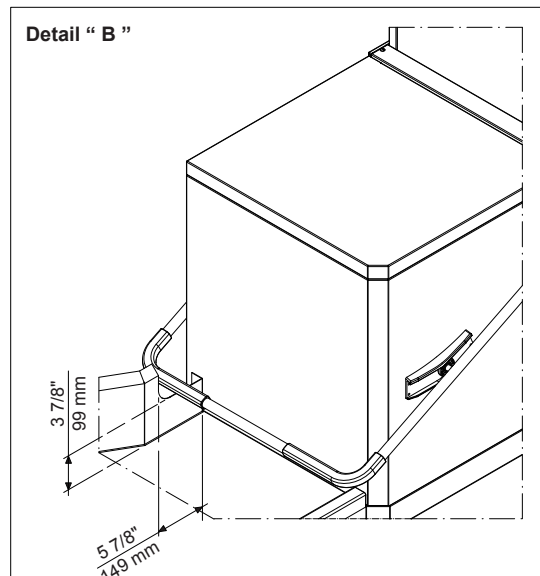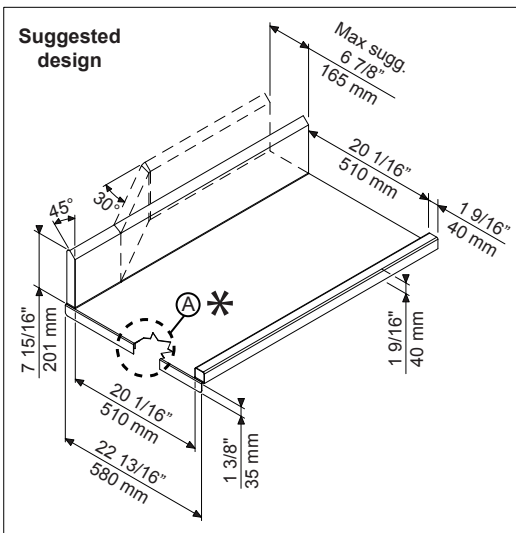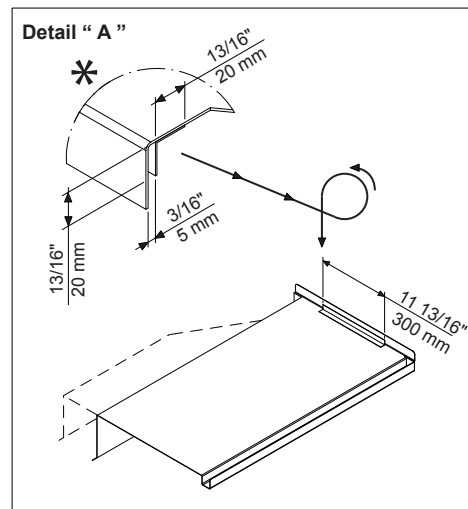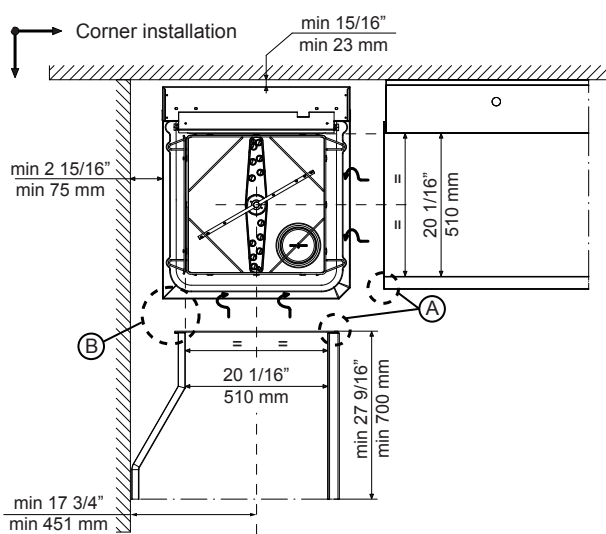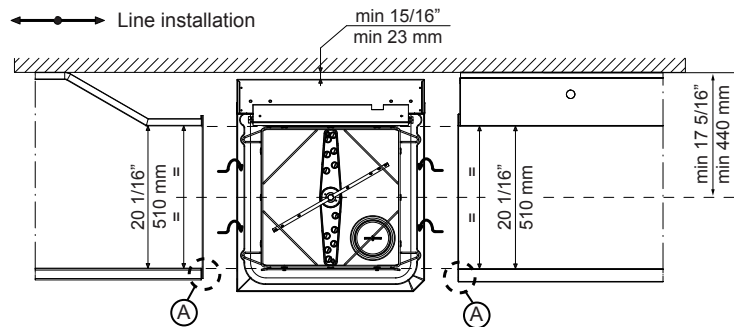

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00