

Astianpesu Kupuastianpesukone - EHT8E

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



504296 (EHT8E)

KUPUASTIANPESUKONE,
ESD, 80 KORJA/H

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kupuastianpesukone ESD energiansäästöyksiköllä, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 80 koria tunnissa

Ominaisuudet

- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö nostaa huuhteluveden lämpötilan 84°C:seen. Taattu 84°C huuhteluveden lämpötila, verkostoveden paineesta riippumatta.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Viistot pesuvarret estävät pesuv veden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsetyhjentyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Sisäänrakennettu huuhteluaineen annostelija takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelistä, ilman paneelien irrotusta.
- Kolmivaiheiliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuiltä sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.

Rakenne

- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyöristetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Kupu kolmella jousella, varmistaa tasaiset liikkeet ja takaa käyttäjän turvallisuuden.
- Erityiset pesu- ja huuhteluv varret sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluv varret helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.

Vastuullisuus

- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, veden ja kemikaalien



HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu
Kupuastianpesukone - EHT8E

kulutukset.


Sisältyvät varusteet

- 2 kpl Ruokailuvälinessuppilo PNC 864242
- 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002


Lisävarusteet

- Ruokailuvälinessuppilo, 8 kappaleen sarja PNC 780068
- 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860412
- 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860430
- RST täyttöputkisarja PNC 864016
- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864050
- Ruokailuvälinessuppilo PNC 864242
- CLEAR BLUE suodatinjärjestelmä kupuastianpesukoneelle (NHT) PNC 864329
- Poistopumppusarja kupukoneelle (NHT) PNC 864346
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367
- Kupukoneen pesuaineannostelija, sarja PNC 864369
- Käyttöpaneeli eteen kupukoneelle (NHT) PNC 864374
- Osmoottinen puhdistussuodatin PNC 864388
- Kalkinpoistosarja sisältäen poistopumpun PNC 864391
- Paineenalennin yksitankkiselle koneelle PNC 864461
- Kori + tuki rasvakeittimien koreille PNC 864463
- 100 mm:n jalkasarja kupuastianpesukoneeseen PNC 864464
- Kahvojen yhdistämissarja - DUET PNC 865264
- Telinetuki kupuastianpesukoneelle PNC 865493
- Ruokailuvälinessuppilo, 4 kappaletta PNC 865574
- Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle PNC 866743
- Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä PNC 867000
- Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002
- Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen PNC 867007
- Välinekori - ruskea PNC 867009
- RST painoverkko koriin PNC 867016
- Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm - sininen PNC 867021
- Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867023
- Monitoimikori 500x500x190mm PNC 867024
- Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867040

Edestä

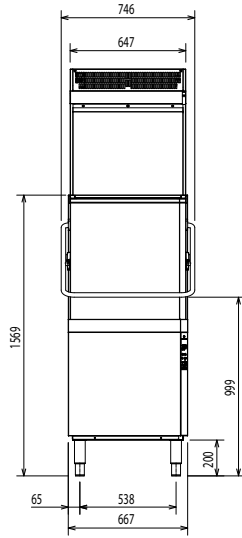


Sivulta

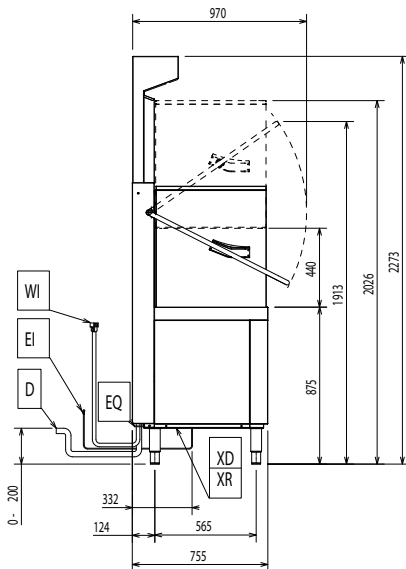

CWII = Kylmän veden sisääntulo
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 V = Aukot
 WI = Veden sisääntulo
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä

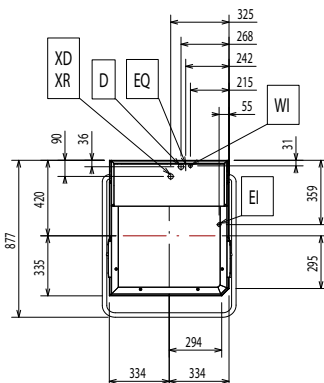
Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Muunnettavissa:	230V 1N~; 230V 3~
Liitäntäteho, vakio:	9.9 kW
Tankin lämmitysvastukset:	3 kW
Pesupumpun teho:	0.8 kW
Kuumavesisäiliön vastusten teho:	9 kW

Vesi

Tulevan veden lämpötilä:	10-20 °C
Poistoputken koko:	20.5mm
Verkostoveden paine:	0.5-7 bar
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2
Boilerin tilavuus (L):	12
Tankin tilavuus (L):	24

Avaintieto

* productivity guaranteed at any supply temperature allowed in the range above. To ensure full energy recovery, an extra 11 seconds is required.

Jaksojen lukumäärä:	3
Jaksojen pituudet HP tila:	45/84/150 sek
Jaksojen pituudet ETL tila:	57/84/150 sek
Koreja tunnissa - HP tila:*	80
Koreja tunnissa - ETL tila:*	63
Astioita tunnissa - HP tila:*	1440
Astioita tunnissa - ETL tila:*	1134
Pesuv veden lämpötilä - HP tila:	55 °C
Pesuv veden lämpötilä - ETL tila:	75 °C
Huuhteluveden lämpötilä (MIN):	84 °C
Ulkomitat, leveys:	746 mm
Ulkomitat, syvyys:	755 mm
Ulkomitat, korkeus:	2273 mm
Nettopaino:	150 kg
Kuljetuspaino:	119 kg
Kuljetuspaino (ESD):	35 kg
Kuljetustilavuus:	1.26 m ³
Kuljetustilavuus (ESD):	0.33 m ³
Pakkausmitat (LxSxK):	930x790x1720 mm
Pakkausmitat (ESD)	740x930x480 mm

Koneesta poistuvan ilman määrät

Poistoilman kosteus:	
504296 (EHT8E)	55%
Lämpökuorma (latent):	
504296 (EHT8E)	350 W
Lämpökuorma (sensible):	1490 W
Poistoilman tilavuus:	28 m ³ /h
Poistoilman lämpötilä:	26 - 29 °C

Vastuullisuus

Äänitaso:	<68 dBA
-----------	---------

