

Suurteholaitteet Monitoimipannu 90 L +CTS

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



586235 (PUET09KCEO)

Monitoimipannu 90 L, ruoan
lämpötila-anturilla, syvyys
900 mm - 400 V/3N/50Hz

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Monitoimipannu on nimensä mukaisesti monikäyttöinen kypsennysyksikkö, jolla voidaan valmistaa lähes mitä tahansa. Monitoimipannulla voit mm. paistaa, paahattaa, ruskistaa, hauduttaa, keittää jne. Käyttämällä painekeittoa saavutetaan pienempi ruoan painohävikki, pienempi energiankulutus sekä ruoan ravintoarvojen parempi säilyminen. Painekeittoa käyttämällä myös valmistusaika lyhenee.

Monitoimipannu on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä ja hygienian ja puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomioita. Tehokkaat lämmityselementit ja paksu yhdistelmäteräs paistopintana takaa tasaisen ja tehokkaan lämmönjakautumisen. Laite on myös jopa IPX6 vesisuojattu!

Monitoimipannun käyttö ei voisi olla helpompaa. LED tekniikalla toteutetussa täydellisessä kosketusnäytössä on selkeät symbolit ja kuvakkeet. Näytöstä on valittavissa nopeasti paisto-, keitto- ja painetoiminnot ja avustavat toiminnot. Kosketusnäytöltä valitaan suoraan lämpötilat ja ajat tai tehotasot (9kpl). Omia ohjelmia voidaan luoda ja tallentaa muistiin. Ohjelmapaikkoja on jopa 1000 kappaletta ja yhteen ohjelmaan on yhdistettävissä 15 ohjelmavaihtetta. Laitteessa on USB portti ja muistitikun avulla voidaan päivittää laitteen ohjelmisto sekä siirtää ja tallentaa ohjelmat ja HACCP tiedot.

Ominaisuudet

- Monitoimipannu, joka soveltuu mm. paistamiseen, hauduttamiseen, keittämiseen, kiehauttamiseen, sekä painekeittoon.
- GN yhteensopiva allas
- Helposti puhdistettava paistopinta pyöristettyjen reunojen ja kulmien ansiosta.
- Thermoblock kuumennusjärjestelmä, jolla saavutetaan optimaalinen lämmönjakautuminen sekä korkean lämpötilan säilyminen
- Kaksi itsenäisesti säädettävää kuumennusaluetta
- Kannessa on turvamekanismi, joka estää kannen avaamisen kun kypsennetään paineen avulla.
- Tehokas lämpötilan säätö lämpötila-antureilla: teho syötetään oikeana ja oikeaan aikaan, jolloin asetettu lämpötila pysyy tarkkana.
- Turvaventtiili kannessa estää ylimääräisen paineen syntymisen.
- Ruoan keittäminen paineen avulla lyhentää keittoaikoja
- IPX6 vesisuojaus
- Lämpö jakautuu ruokaan optimaalisesti, mikä takaa parhaat lopputulokset - ruokien täydellisen maun, värin, koostumuksen ja vitamiinien säilymisen.
- Yön yli keittäminen: säästää energiaa ja aikaa.
- Moottoroitu, säädettävä kallistus "Soft stop" toiminnolla takaa tarkan nesteiden poistamisen. Pannu voidaan kallistaa jopa yli 90°.
- Kun kansi on suljettu painekeitossa, järjestelmä kontrolloi pannua automaattisesti.
- Integroitu ruoan sisälämpötila-anturi ohjaa tarkasti ruoan valmistusta.
- Ruoan sisälämpötila-anturi (CTS): Monipisteinen ruoan sisälämpötila-anturi, jossa on 6 mittauspistettä ja mittaustarkkuus jopa 0,5°C. Anturilla voidaan tarkasti ohjata ruoan valmistusta saavuttaen loistavat tulokset.
- Nopea reagointi lämpötilan muutoksiin, ei ylikuumennuksen vaaraa.
- USB portti, jonka avulla voidaan helposti päivittää ohjelmisto, ladata valmistusohjelmat sekä HACCP tiedot

HYVÄKSYNTÄ:

Rakenne

- Rakenne laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Paistopinnan materiaalina yhdistelmäteräs jossa pinta on haponkestävää AISI 316L terästä. Pinnan paksuus on 18 mm. Lämpö jakautuu tasaisesti ja tehokkaasti koko alueelle.
- Kaksoiseristetty kansi on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kansi on tasapainotettu ja pysyy auki missä tahansa asennossa.
- 15 mm paksu teräksinen lämpökerros koko pannun pohjan leveydeltä. Tällä taataan tehokas lämmön jakautuminen ja säilyminen. Päällä on 3 mm haponkestävä teräs.
- Lisävarusteena saatavissa integroitu vesihana
- Lämpöeristetty kahva non-slip pinnotteella.
- Käyttäjää opastava kosketusnäyttö, joka on suojassa rungossa. Kansainvälisesti tunnetut kuvakkeet ja symbolit. Näytöstä voidaan helposti asettaa halutut paistajat, lämpötilat ja muut toiminnot. Näytöstä nähdään todelliset ja asetetut lämpötilat sekä asetetut ajat ja jäljellä oleva aika. Näytöstä on nopeasti valittavissa mm. "Soft" toiminto herkille tuotteille, 9 eri tehotasoa hellästä kypsennyksestä aina tehokkaaseen paistoon, ajastin sekä vikadiagnostiikka.
- Kannessa pikalukko, joka on helppokäyttöinen ja turvallinen
- Kosketusnäytöltä valittavissa helposti eri kypsennystavat
- Monitoimipannun rakenne suunniteltu korkeimpiin hygieniastandardeihin sekä helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energiaoptimointijärjestelmiin sekä ulkoisiin valvontajärjestelmiin.
- Monitoimipannu on 98% kierrätettävissä ja pakkaus vapaa haitallisista aineista
- [NOT TRANSLATED]
- GuideYou-paneelin kautta monivaiheisten reseptien seuraaminen on helppoa, mikä mahdollistaa oikean ja kontrolloidun ruoanlaiton sekä paremman laitteen optimoinnin. Järjestelmä tarjoaa ESSENTIA-ohjelman mukaisia huoltomuistutuksia, jotka auttavat käyttäjää huolehtimaan laitteesta oikein ja välttämään laitekatkokset
- Hyvin näkyvässä ja kirkkaassa led TOUCH-ohjauspaneelissa on intuitiiviset komentovaihtoehdot ja käyttäjäystävälliset kuvakkeet, joista ilmenee todellinen ja asetettu lämpötila
asetettu ja jäljellä oleva kypsennysaika
esilämmitysvaihe (jos aktivoitu)
GuideYou-paneeli (jos aktivoitu)
lykkäty aloitus
pehmeä toiminto tavoitelämpötilan nopeaa saavuttamista varten
9 tehonsäätötasoa kiehumisesta kovaan kiehumiseen
painetila (painemalleissa)
sekoittimen ON/OFF-asetukset (pyöreät mallit)
virhekoodit nopeaa vianetsintää varten
huoltomuistutukset

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

Vastuullisuus




- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.


Lisävarusteet

• Siivilä paistinpannut 80/100 L (paistinpannut)	PNC 910053	☐	• Alempi taustalevy, kallistuvat yksiköt, saarekeasennus - tehdasasenteinen	PNC 912768	☐
• Pohjasihdin kaavin	PNC 910058	☐	• Pääkytkin 25A, 4 mm ² - tehdasasenteinen	PNC 912773	☐
• Kehys GN astioille	PNC 910191	☐	• Käsisuihku - tehdasasenteinen	PNC 912776	☐
• Pohjalevy GN 1/1	PNC 910201	☐	• Ruoan tyhjennyshana 2", kallistuvat (PUET-PFET) - tehdasasenteinen	PNC 912780	☐
• Rei'itetty GN 1/1 astia kahvoilla (korkeus 100mm)	PNC 910211	☐	• Hätkäkytkin - tehdasasenteinen	PNC 912784	☐
• Rei'itetty GN 1/1 astia kahvoilla (korkeus 150mm)	PNC 910212	☐	• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla)	PNC 912975	☐
• RST sokkeli, kallistuvat yksiköt - seinää vasten asennus - tehdasasenteinen	PNC 911425	☐	• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912976	☐
• RST sokkeli, kallistuvat yksiköt - tehdasasenteinen	PNC 911455	☐	• Liityntäkaide sarja, takareunan korotuksella oleviin: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla)	PNC 912981	☐
• Rei'itetty lasta	PNC 911577	☐	• Liityntäkaide sarja, takareunan korotuksella oleviin: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912982	☐
• Lasta	PNC 911578	☐	• Kaavin ilman kahvaa	PNC 913431	☐
• Rei'itetty GN 1/1 astia kahvoilla (korkeus 200 mm)	PNC 911673	☐	• Kaavin kahvalla	PNC 913432	☐
• Jalustalevy + 2 jalkaa, 200mm kallistuville yksiköille (korkeus 700mm) - tehdasasenteinen	PNC 911930	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913565	☐
• C-kisko (pituus 1200 mm), kallistuvat yksiköt - tehdasasenteinen	PNC 912184	☐	• Vesisekoittaja Klarco, PUET-H=685MM - tehdasasenteinen	PNC 913566	☐
• Asennussarja, 4 pyörää	PNC 912460	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913567	☐
• Pistorasia CEE-16A/400V/IP67	PNC 912468	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913568	☐
• Pistorasia CEE-32A/400V/IP67	PNC 912469	☐			
• Pistorasia Schuko, 16A/230V/IP68	PNC 912470	☐			
• Pistorasia (Sveitsi), tyyppi-23, 16A/230V/IP55	PNC 912471	☐			
• Pistorasia (Sveitsi) tyyppi-25, 16A/400V/IP55	PNC 912472	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912473	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912474	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912475	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912476	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912477	☐			
• SOKKELIN SYVENNYSPANELOINTI	PNC 912479	☐			
• LISÄPANEELI	PNC 912486	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912499	☐			
• Yhdistämissarja, 900mm	PNC 912502	☐			
• Taustalevy, kallistuvat yksiköt - seinää vasten asennus - tehdasasenteinen	PNC 912704	☐			
• Automaattinen vedentäyttö (KV+ LV), kallistuvat yksiköt - vesisekoittajan yhteydessä - tehdasasenteinen	PNC 912735	☐			
• Energian optimointisarja ja potentiaalivapaa kärki - tehdasasenteinen	PNC 912737	☐			
• Taustalevysarja - saarekeasennus - tehdasasenteinen	PNC 912744	☐			

Edestä

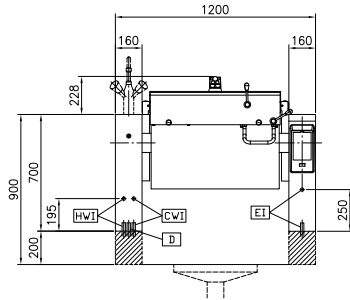


Sivulta

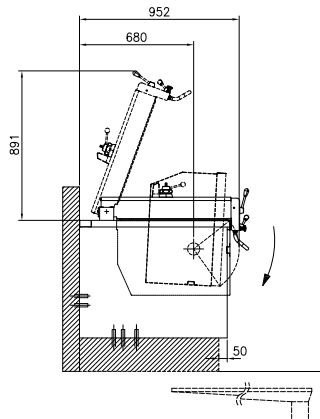

CWI = Kylmän veden sisäänvalo HWI = Lämpimän veden liitäntä
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 15.5 kW

Asennus

Vap.seisova
 betonijalustalla, Vap.
 seisova jaloilla, Vap.
 Jalustalla, Seinää vasten

Asennustyyppi

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 50 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 250 °C
 Kattilan (suorakaide) leveys: 680 mm
 Kattilan (suorakaide) korkeus: 274 mm
 Kattilan (suorakaide) syvyys: 558 mm
 Ulkomitat, leveys: 1200 mm
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm
 Ulkomitat, korkeus: 700 mm
 Nettopaino: 240 kg
 Konfiguraatio: Nelikulmainen; Kallistuva
 Padan hyötytilavuus: 90 L
 Kallistusmekanismi: Automaattinen
 Kaksoisvaippa kansi: ✓
 Lämmitystyyppi: Suora