

ProThermetic Sprint Monitoimipannu 90 L +CTS

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



586910 (PUET09KCES)

Monitoimipannu 90 L kosketusnäytöllä, ohjelmoitava, USB, automaattinen kallistus, pannun mitat 680x558x274 mm, sisältäen ruoan lämpötila-anturin

586911 (PUET09KLES)

Monitoimipannu 90 L kosketusnäytöllä ja takareunan korotuksella, ohjelmoitava, USB, automaattinen kallistus, pannun mitat 680x558x274 mm, sisältäen ruoan lämpötila-anturin

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Monitoimipannu on nimensä mukaisesti monikäyttöinen kypsennysyksikkö, jolla voidaan valmistaa lähes mitä tahansa. Monitoimipannulla voit mm. paistaa, paahdattaa, ruskistaa, hauduttaa, keittää jne. Käyttämällä painekeittoa saavutetaan pienempi ruoan painohävikki, pienempi energiankulutus sekä ruoan ravintoarvojen parempi säilyminen. Painekeittoa käyttämällä myös valmistusaika lyhenee.

Monitoimipannu on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä ja hygienian ja puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tehokkaat lämmityselementit ja paksu yhdistelmäteräs paistopintana takaa tasaisen ja tehokkaan lämmönjakautumisen. Laite on myös jopa IPX6 vesisuojattu!

Monitoimipannun käyttö ei voisi olla helpompaa. LED tekniikalla toteutetussa täydellisessä kosketusnäytössä on selkeät symbolit ja kuvakkeet. Näytöstä on valittavissa nopesti paisto-, keitto- ja painetoiminnot ja avustavat toiminnot. Kosketusnäytöltä valitaan suoraan lämpötilat ja ajat tai tehotasot (9kpl). Omia ohjelmia voidaan luoda ja tallentaa muistiin. Ohjelmapaikkoja on jopa 1000 kappaletta ja yhteen ohjelmaan on yhdistettävissä 15 ohjelmavaihtetta. Laitteessa on USB portti ja muistitikun avulla voidaan päivittää laitteen ohjelmisto sekä siirtää ja tallentaa ohjelmat ja HACCP tiedot.

Ominaisuudet

- Monikäyttöinen laite, jota voidaan käyttää mm. paistamiseen, keittämiseen ja höyryttämiseen
- Toimitukseen sisältyy:
 - kääntyvä varsi automaattisella kuumen/kylmän veden täyttöllä
 - sumutin
 - takasulkupaneeli
 - takareunan korotus
- GN yhteensopiva allas
- Kun kansi on suljettu painekeitossa, järjestelmä kontrolloi pannua automaattisesti.
- Ruoan keittäminen paineen avulla lyhentää keittoaikoja
- Turvaventtiili kannessa estää ylimääräisen paineen syntymisen.
- Ruoan sisälämpötila-anturi (CTS): Monipisteinen ruoan sisälämpötila-anturi, jossa on 6 mittauspistettä ja mittaustarkkuus jopa 0,5°C. Anturilla voidaan tarkasti ohjata ruoan valmistusta saavuttaen loistavat tulokset.
- Moottoroitu, säädettävä kallistus "Soft stop" toiminnolla takaa tarkan nesteiden poistamisen. Pannu voidaan kallistaa jopa yli 90°.
- Helposti puhdistettava paistopinta pyöristettyjen reunojen ja kulmien ansiosta.
- Varustettu Thermoblock-lämmitysjärjestelmällä, joka turvaa tasaisen korkean lämpötilan ja lämpötilan jakautumiseen.
- Lämpö jakautuu ruokaan optimaalisesti, mikä takaa parhaat lopputulokset - ruokien täydellisen maun, värin, koostumuksen ja vitamiinien säilymisen.
- Kaksi itsenäisesti säädettävää kuumennusalueetta
- Sisäänrakennettu lämpötila-anturi tarjoaa tehokkaan lämpötilan säädön: virtaa syötetään tarpeen mukaan, jotta asetettu lämpötila säilytetään, ilman sen ylitystä.
- Nopea reagointi lämpötilan muutoksiin, ei ylikuumennuksen vaaraa.
- USB portti, jonka avulla voidaan helposti päivittää ohjelmisto, ladata valmistusohjelmat sekä HACCP tiedot
- IPX6 vesisuojaus

Rakenne

- Tarttumaton 18 mm keittotaso: 3 mm paksu ruostumaton teräspinta 1.4404 (AISI 316L), joka on saumattomasti hitsattu pehmeään 15 mm teräspohjaan.
- 15 mm paksu teräksinen lämpökerros koko pannun pohjan leveydeltä. Tällä taataan tehokas lämmön jakautuminen ja säilyminen. Päällä on 3 mm haponkestävä teräs.
- Rakenne laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Monitoimipannun rakenne suunniteltu korkeimpiin hygieniastandardeihin sekä helppoa puhdistusta varten.
- Lämpöeristetty kahva non-slip pinnotteella.
- Kaksoiseristetty kansi on valmistettu AISI 304

HYVÄKSYNTÄ:

ruostumattomasta teräksestä. Kansi on tasapainotettu ja pysyy auki missä tahansa asennossa.

- Paineeksi nopeatoimisella lukolla, joka on yksinkertainen ja turvallinen käyttää. Turvamekanismi estää kantha avautumasta.
- Hyvin näkyvässä ja kirkkaassa led TOUCH-ohjauspaneelissa on intuitiiviset komentovaihtoehdot ja käyttäjäystävälliset kuvakkeet, joista ilmenee todellinen ja asetettu lämpötila asetettu ja jäljellä oleva kypsennysaika esilämmitysvaihe (jos aktivoitu) GuideYou-paneeli (jos aktivoitu) lykkäty aloitus pehmeä toiminto tavoitelämpötilan nopeaa saavuttamista varten 9 tehonsäätötasoa kiehumisesta kovaan kiehumiseen painetila (painemalleissa) sekoittimen ON/OFF-asetukset (pyöreät mallit) virhekoodit nopeaa vianetsintää varten huoltomuistutukset
- Mahdollista tallentaa reseptit joko yksi- tai monivaiheisin eri lämpötila-asetuksin.
- GuideYou-paneelin kautta monivaiheisten reseptien seuraaminen on helppoa, mikä mahdollistaa oikean ja kontrolloidun ruoanlaiton sekä paremman laitteen optimoinnin. Järjestelmä tarjoaa ESSENTIA-ohjelman mukaisia huoltomuistutuksia, jotka auttavat käyttäjää huolehtimaan laitteesta oikein ja välttämään laitekatkokset
- "Keittäminen" ja "haudutus" -toiminnot käytettävissä.
- Valmius energiaoptimointijärjestelmiin sekä ulkoisiin valvontajärjestelmiin.
- Monitoimipannu on 98% kierrätettävissä ja pakkaus vapaa haitallisista aineista
- [NOT TRANSLATED]

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhteysvalmius etäliitettäviin laitteisiin kaapelin ja tiedonvalvonnan kautta, mukaan lukien HACCP (valinnainen lisävaruste).

Vastuullisuus



- Yönaikainen ruoanlaitto: säästä energiaa ja aikaa.
- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl C-kisko (pituus 1200 mm), PNC 912184
kallistuvat yksiköt -
tehdasasenteinen (ainoastaan
586911)
- 1 kpl Taustalevy, kallistuvat yksiköt - PNC 912704
seinää vasten asennus -
tehdasasenteinen
- 1 kpl Automaattinen vedentäyttö PNC 912735
(KV+LV), kallistuvat yksiköt -
vesisekoittajan yhteydessä -
tehdasasenteinen
- 1 kpl Käsisiuhku - tehdasasenteinen PNC 912776

Lisävarusteet

- Siivilä paistinpannut 80/100 L PNC 910053 ☐
(paistinpannut)
- Pohjasihdin kaavin PNC 910058 ☐
- Kehys GN astioille PNC 910191 ☐
- Pohjalevy GN 1/1 PNC 910201 ☐


- Rei'itetty GN 1/1 astia kahvoilla (korkeus 100mm) PNC 910211 ☐
- Rei'itetty GN 1/1 astia kahvoilla (korkeus 150mm) PNC 910212 ☐
- RST sokkeli, kallistuvat yksiköt - seinää vasten asennus - tehdasasenteinen PNC 911425 ☐
- Rei'itetty lasta PNC 911577 ☐
- Lasta PNC 911578 ☐
- Jalustalevy + 2 jalkaa, 200mm PNC 911930 ☐
kallistuvilla yksiköillä (korkeus 700mm) -
tehdasasenteinen
- Asennussarja, 4 pyörää PNC 912460 ☐
- Pistorasia CEE-16A/400V/IP67 PNC 912468 ☐
- Pistorasia CEE-32A/400V/IP67 PNC 912469 ☐
- Pistorasia Schuko, 16A/230V/IP68 PNC 912470 ☐
- Energian optimointisarja ja potentiaalivapaa kärki - tehdasasenteinen PNC 912737 ☐
- Pääkytkin 25A, 4 mm² - tehdasasenteinen PNC 912773 ☐
- Ruoan tyhjennyshana 2", kallistuvat (PUET-PFET) - tehdasasenteinen PNC 912780 ☐
- Ulkoinen kosketusnäyttö, kallistuvat yksiköt - tehdasasenteinen PNC 912782 ☐
- Hätkäkytkin - tehdasasenteinen PNC 912784 ☐
- Kaavin ilman kahvaa PNC 913431 ☐
- Kaavin kahvalla PNC 913432 ☐
- Siivilä monitoimipaistinpannuille, 3 GN (100/170LT) (ainoastaan 586910) PNC 913574 ☐
- Tietoliikennenyhteys protethermetic padat & paistinpannut (ecap) PNC 913577 ☐
- Jakopaneeli ruostumattomasta teräksestä 900x800mm (ainoastaan 586910) PNC 913673 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Monitoimipannu 90 L +CTS

Edestä

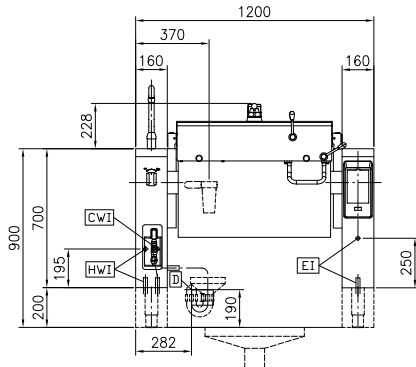


Sivulta

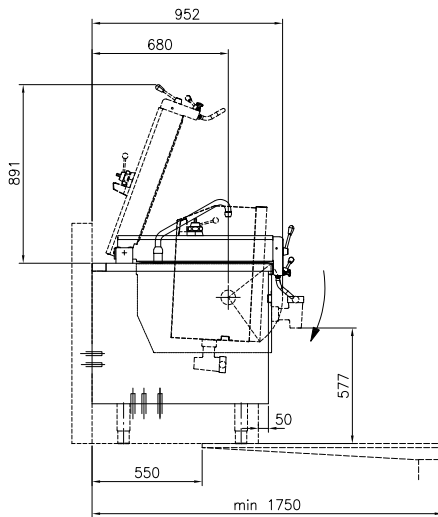


CWI = Kylmän veden sisäänvalo HWI = Lämpimän veden liitäntä
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä


Päältä

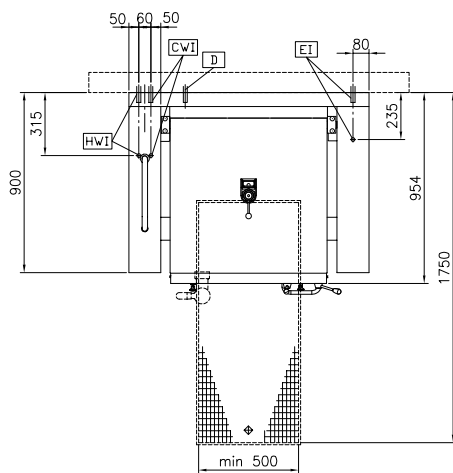

Edestä

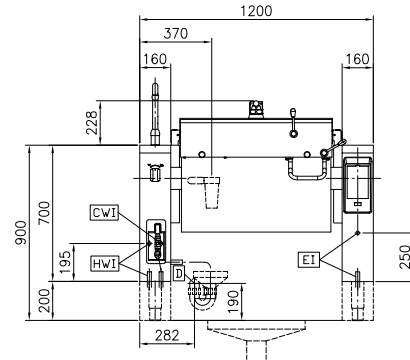


Sivulta

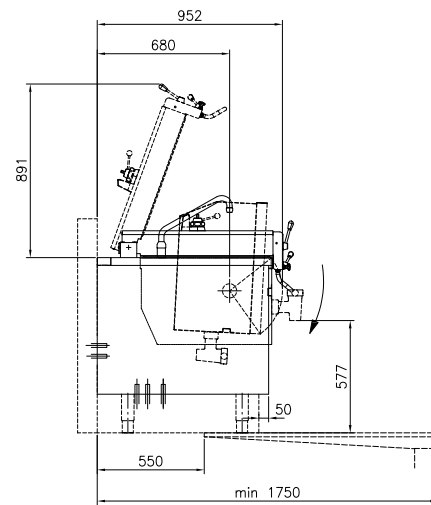

CWI = Kylmän veden sisäänvalo HWI = Lämpimän veden liitäntä
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

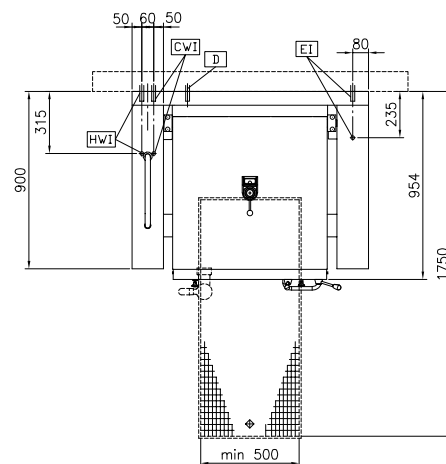

ProThermetic Sprint
Monitoimipannu 90 L +CTS

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.15



Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Monitoimipannu 90 L +CTS

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 15.5 kW

Asennus

Asennustyyppi

Vap.seisova
betonijalustalla, Vap.
seisova jaloilla, Vap.
Jalustalla, Seinää vasten

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 50 °C
Työskentelylämpötila MAX: 250 °C
Kattilan (suorakaide)
leveys: 680 mm
Kattilan (suorakaide)
korkeus: 274 mm
Kattilan (suorakaide)
syvyys: 558 mm
Ulkomitat, leveys: 1200 mm
Ulkomitat, syvyys: 900 mm
Ulkomitat, korkeus: 700 mm
Nettopaino: 240 kg
Konfiguraatio
586910 (PUET09KCES) Nelikulmainen; Kallistuva
Rectangular; Tilting; With
586911 (PUET09KLES) splashback
Padan hyötytilavuus: 90 L
Kallistusmekanismi Automaattinen
Kaksoisvaippa kansi ✓
Lämmitystyyppi Suora



ProThermetic Sprint
Monitoimipannu 90 L +CTS

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.15